Alexios

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Futterkasten
Fichte naturbelassen

Handlauf
Gelb RAL 1003


Beschläge
Silber

Schuhe
Schwarz

Deckel
Weiss RAL 9016 FS*

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest



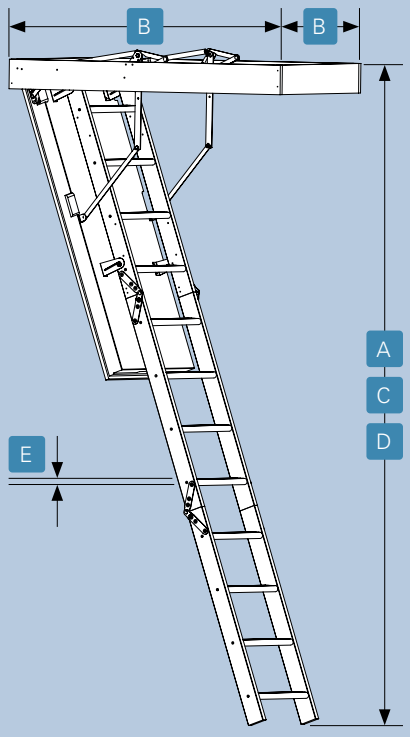

Genaue Konfiguration siehe Seite 100-101.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Isolations-Oberdeckel plus 87 mit Lukenverkleidung
- Verkleidungsleiste Fix 27 mm für Massivholz Futterkasten
- Lukenschutzgeländer

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Beschläge: Stahl
- Futterkasten: Massivholz
- Deckel: MDF lackiert
- Handlauf: Stahl pulverbeschichtet
- Schuhe: Kunststoff (PVC)

TECHNISCHE HINWEISE

- Treppenform: gerade
- Die Treppe kann selbstständig an niedrigere Deckenhöhen angepasst werden
- Hohe Treppen-Belastbarkeit und Stabilität
- Sicherer Aufstieg dank serienmässigen Sicherheitshandlauf
- Beidseitig weisser Isolationsdeckel mit fugenloser Rundumdichtung
- 2-Punkt Sicherheitsverschluss für hohe Luftdichtheit (Luftdichtheitsklasse 4)
- Deckelstärke: 8,7 cm
- U-Wert: 0,59 W/m²K (mit dem dazu passenden Isolations-Oberdeckel plus 87 kann ein U-Wert von 0,37 W/m²K erreicht werden)
- Steigungshöhe: 23,5 cm
- Belastung: 150 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 280 cm
- B Deckenöffnung: 120 x 60 / 70 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12
- E Stufenstärke: 2,7 cm

DETAILS

1. Treppe mit einstellbarem 2-Punkt-Drehverschluss
2. 87 mm Isolierdeckel zur Reduzierung von Wärmeverlust
3. Befestigung der Stahlbeschläge an der Treppe
4. Sicherheitshandlauf in der Farbe Gelb



