Aris

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Handlauf

- Buche geölt
- Eiche geölt
- Eiche Weiss geölt

Geländerpfosten/ Mittelholm


- Weiss RAL 9016
- Anthrazit RAL 7016
- Perlgrau

Mitlaufende Geländerstäbe/ Endkappen


- Edelstahl



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade




¼-gewendelt

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz
- Endkappen: Edelstahl
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
- Geschwungene Stufen
- Geländer mit senkrechten Geländerpfosten und mitlaufenden Geländerstäben und Handlauf (mit Endkappen)
- Innen liegende Verschraubung, Mittelholmsegmente wirken fast wie nahtlos miteinander verbunden, mitlaufende Geländerstäbe werden zwischen zwei Seitenteilen eingeklemmt
- Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm
- Belastung: 350 kg/m² (komplette Treppe)

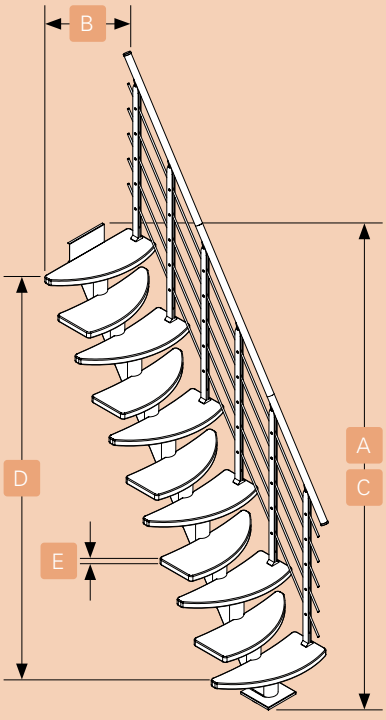

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 315 cm
- B Treppenbreite: 64 cm
- C Anzahl Steigungen: 11 bis 14
- D Stufenanzahl: 10 bis 13
- E Stufenstärke: 3,8 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Bewährte Raumspartreppe mit geschwungenen Raumsparstufen
2. Mittelholm in Perlgrau und Stufen in Eiche geölt
3. Geländerpfosten Weiss, mitlaufende Geländerstäbe aus Edelstahl
4. Tragende Unterkonstruktion in Anthrazit mit sicherer Bodenbefestigung





