Filia

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/Wangen/ Geländerpfosten/ Geländerstäbe/ Handlauf


- Buche lackiert
- Buche naturbelassen
- Eiche lackiert
- Kiefer lackiert

Geländerstäbe

- Verchromt


Mitlaufende Geländerstäbe

- Edelstahl

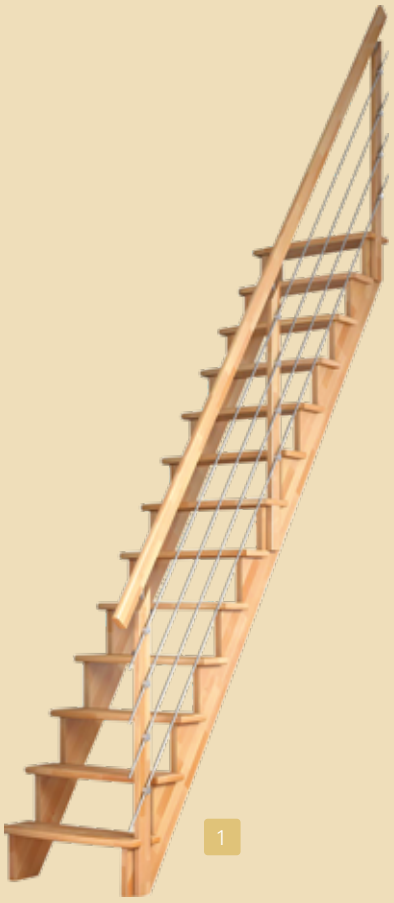

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

Gerade




¼-gewendelt

MATERIAL

- Stufen und Wangen: Massivholz
- Geländerpfosten: Massivholz
- Geländerstäbe: Massivholz, Stahl verchromt
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz

TECHNISCHE HINWEISE

- Klare Linie auch auf kleinstem Raum
- Naturbelassene Varianten können nach eigenen Wünschen selbst lackiert, gebeizt, geölt oder gestrichen werden
- Gerade aufgesattelte Stufen für eine bequeme Auftrittsfläche, Überstand leicht gerundet
- Verschiedene Geländerausführungen verfügbar: Senkrechte Geländerpfosten und Geländerstäbe oder senkrechte Geländerpfosten und mitlaufende Geländerstäbe und Handlauf
- Geländer links oder rechts montierbar
- Anpassung der Treppe an die Geschosshöhe durch Kürzen der Wangen unten möglich
- Bei der ¼-gewendelten Ausführung muss die Aussenwange unbedingt an einer tragenden Wand montiert werden
- Steigungshöhe: 22 cm
- Belastung: 500 kg/m² (komplette Treppe)

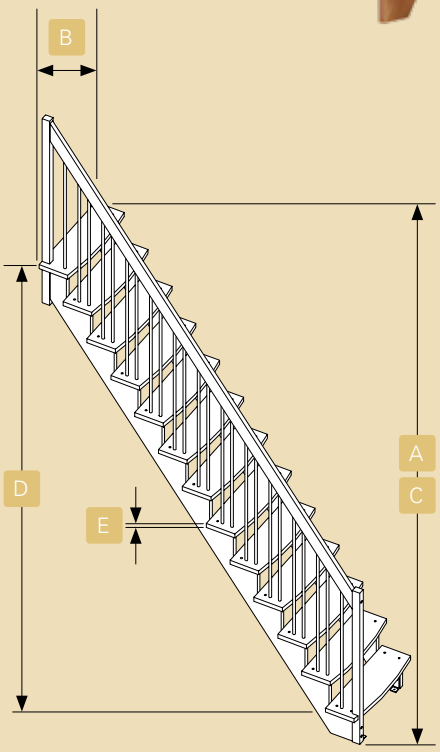

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 70-71.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 286 cm
- B Treppenbreite: 65 / 75 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 13
- E Stufenstärke: 3 cm

DETAILS

1. Aufgesattelte Stufen mit Geländerpfosten und mitlaufenden Edelstahlstäben
2. Geländer mit Pfosten in Massivholz und senkrecht verchromten Stahlstäben
3. Stufen im Überstand leicht abgerundet
4. Passendes Brüstungsgeländer (mitlaufende Edelstahlstäbe)

