Jarda



AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Beschläge/ Futterkasten/ Deckel

Weiss
RAL 9016 FS*

Handlauf

Gelb
RAL 1003

Schuhe

Schwarz

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

MATERIAL

- Stufen: Stahl pulverbeschichtet
- Beschläge: Stahl pulverbeschichtet
- Futterkasten: MDF lackiert
- Deckel: MDF lackiert
- Handlauf: Stahl pulverbeschichtet
- Schuhe: Kunststoff (PVC)

TECHNISCHE HINWEISE

- Treppenform: gerade
- Die Treppe kann selbstständig an niedrigere Deckenhöhen angepasst werden
- Hohe Treppen-Belastbarkeit und Stabilität
- Sicherer Aufstieg dank gerillten Stahlstufen und serienmässigen Sicherheitshandlauf
- Beidseitig weisser Isolationsdeckel mit fugenloser Rundumdichtung
- Schnappermulde mit stabilem Metallschnapper
- Deckelstärke: 3,3 cm
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Steigungshöhe: 24 cm
- Belastung: 150 kg/m² (komplette Treppe)

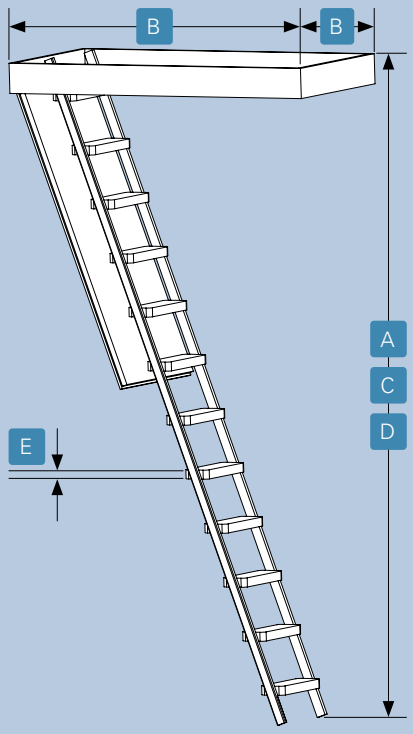

Genaue Konfiguration siehe Seite 100-101.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Isolations-Oberdeckel plus 87 mit Lukenverkleidung
- Verkleidungsleiste Fix 18 mm für MDF Futterkasten
- Lukenschutzgeländer
- Ersatz-Zugstock

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 275 cm
- B Deckenöffnung: 120 x 60 / 70 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12
- E Stufenstärke: 3 cm

DETAILS

1. Geradlinige, pulverbeschichtete Stahltreppe in Weiss
2. Sicherheitshandlauf zum Halten in der Farbe Gelb
3. Stufen mit Struktur für einen sicheren Tritt
4. Holzdeckel passend zur Treppe in Weiss





