Malva

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Handlauf


- Buche geölt
- Eiche geölt
- Eiche Weiss geölt

Geländerpfosten/ Mittelholm


- Weiss RAL 9016
- Anthrazit RAL 7016
- Perlgrau

Mitlaufende Geländerstäbe/ Endkappen


- Edelstahl

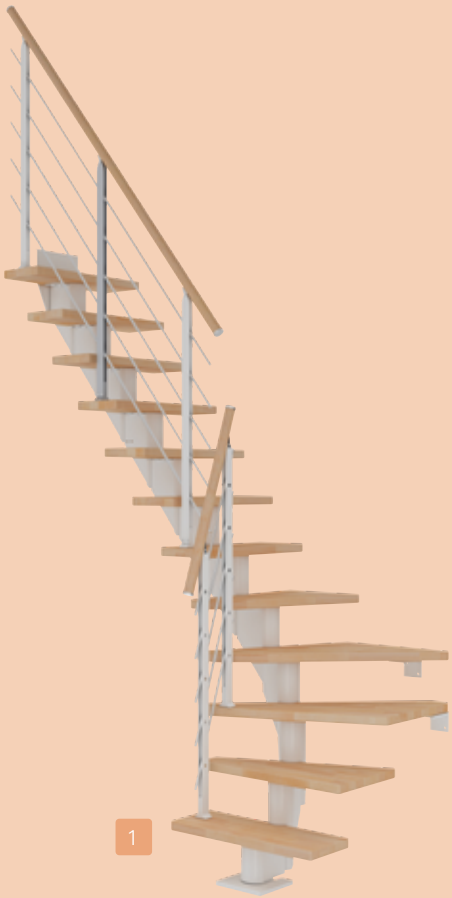


TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade



¼-gewendelt




½-gewendelt

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz
- Endkappen: Edelstahl
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
- Gerade Stufen für einen sicheren Auftritt
- Geländer mit senkrechten Geländerpfosten und mitlaufenden Geländerstäben und Handlauf (mit Endkappen)
- Innen liegende Verschraubung, Mittelholm-segmente wirken fast wie nahtlos miteinander verbunden, mitlaufende Geländerstäbe werden zwischen zwei Seitenteilen eingeklemmt
- Steigungshöhe: 18,5 bis 21,5 cm
- Belastung: 450 kg/m² (komplette Treppe)

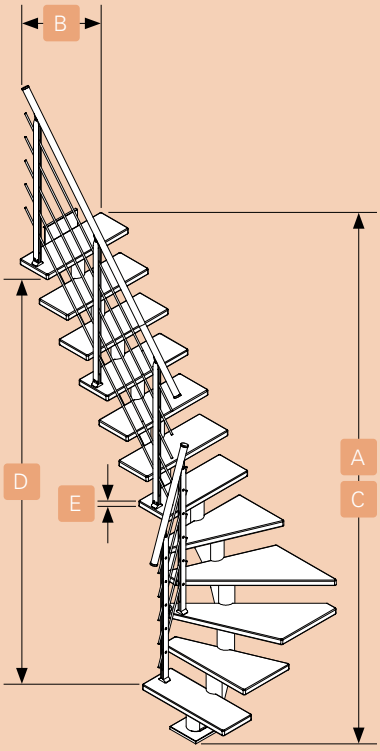

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 301 cm
- B Treppenbreite: 65 / 75 cm
- C Anzahl Steigungen: 12 bis 14
- D Stufenanzahl: 11 bis 13
- E Stufenstärke: 3,8 cm

DETAILS

1. Aufbau ¼-gewendelt in Eiche Weiss geölt mit geraden Stufen
2. Stahlkonstruktion Perlgrau pulverbeschichtet
3. Geländerpfosten Perlgrau, mitlaufende Geländerstäbe aus Edelstahl
4. Stufen in Eiche geölt und Stahlkonstruktion in Weiss





