# Menos

## AUSFÜHRUNG MATERIAL

**Stufen**

Fichte naturbelassen

**Handlauf**

Gelb RAL 1003

**Beschläge**

Silber

**Schuhe**


Schwarz

**Futterkasten/ Zarge/Deckel**

Weiss RAL 9016 FS*

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest

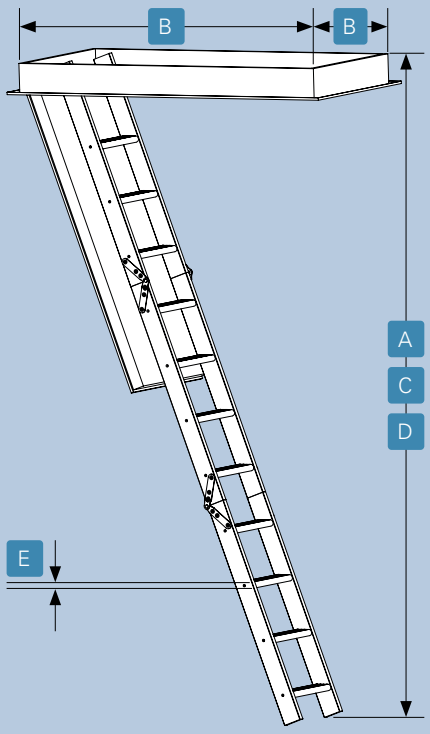


Genaue Konfiguration siehe Seite 100-101.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Isolations-Oberdeckel plus 87 mit Lukenverkleidung
- Lukenschutzgeländer
- Ersatz-Zugstock

## TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

## MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Beschläge: Stahl
- Futterkasten: MDF lackiert
- Zarge: Stahl pulverbeschichtet
- Deckel: MDF lackiert
- Handlauf: Stahl pulverbeschichtet
- Schuhe: Kunststoff (PVC)

## TECHNISCHE HINWEISE

- Treppenform: gerade
- Die Treppe kann selbstständig an niedrigere Deckenhöhen angepasst werden
- Hohe Treppen-Belastbarkeit und Stabilität
- Sicherer Aufstieg dank serienmässigen Sicherheitshandlauf
- Inklusive Stahlrahmen-Schnellmontagesystem (einfache Montage in der Deckenöffnung)
- Beidseitig weisser Isolationsdeckel mit fugenloser Rundumdichtung
- 2-Punkt Sicherheitsverschluss für hohe Luftdichtheit (Luftdichtheitsklasse 4)
- Deckelstärke: 8,7 cm
- U-Wert: 0,43 W/m²K (mit dem dazu passenden Isolations-Oberdeckel plus 87 kann ein U-Wert von 0,2 W/m²K erreicht werden)
- Steigungshöhe: 23,5 cm
- Belastung: 150 kg/m² (komplette Treppe)

## AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 280 cm
- B Deckenöffnung: 120 x 60 / 70 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12
- E Stufenstärke: 2,7 cm

## DETAILS

1. Treppe mit 2-Punkt-Drehverschluss
2. 87 mm Oberdeckel zur Reduzierung von Wärmeverlust
3. Inklusive Schnellmontagesystem
4. Sicherheitshandlauf in der Farbe Gelb







