Sania

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen

Trimax®
Anthrazit

Lochblech
Grau metallic

**Geländerstäbe/
Spindelrohr**

Grau metallic

Handlauf

Grau
RAL 9006



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Linksgewendelt




Rechtsgewendelt

MATERIAL

- Stufen: Trimax® (glasfaserverstärkter Kunststoff) oder Lochblech (Stahl) feuerverzinkt
- Geländerstäbe: Stahl feuerverzinkt
- Handlauf: Kunststoff
- Spindelrohr: Stahl feuerverzinkt

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfach in der Montage
- Durch Stahlverzinkung äusserst resistent gegen Korrosion und Abnutzungserscheinungen
- Genoppte Stufen (Lochblech) für eine rutschfreie und somit sichere Auftrittsfläche oder Trimax®-Stufen mit den Vorteilen von Lochblech und zusätzlicher Resistenz gegen Insekten- und Pilzbefall sowie hoher Langlebigkeit
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe: 20,5 bis 23,5 cm
- Fundament notwendig: min. 40 x 40 x 120 cm (L x B x T), Beton B 25, die Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich
- Belastung: 800 kg/m² (komplette Treppe)

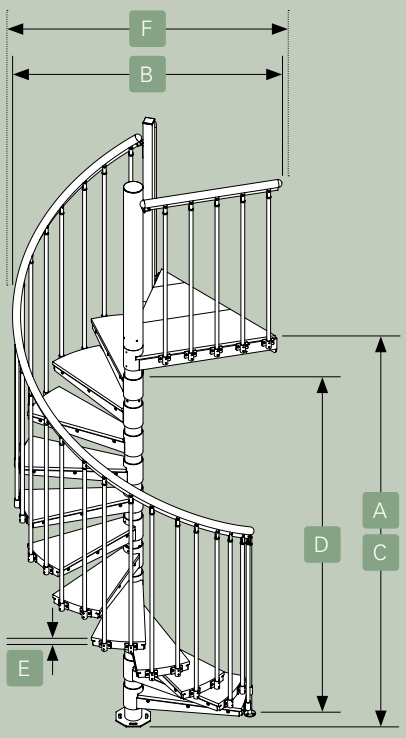

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 84-85.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 399,5 cm
- B Durchmesser: 125 / 155 / 185 cm
- C Anzahl Steigungen: 12 bis 17
- D Stufenanzahl: 11 bis 16 + 1 Podest
- E Stufenstärke: 4 cm
- F Deckenöffnung: Ø plus 10 cm

DETAILS

1. Robuste, montagefreundliche feuerverzinkte Stahlspindeltreppe
2. Abgerundete Stufen mit Trimax®-Einsätzen
3. Abgerundete Stufen aus feuerverzinktem Lochblech
4. Gerundeter Kunststoffhandlauf mit feuerverzinkten Geländerstäben





