Sofita

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen	Futterkasten/ Zarge/Deckel
Fichte naturbelassen	Weiss RAL 9016 FS*
Beschläge	**Handlauf**
Silber	Gelb RAL 1003

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest



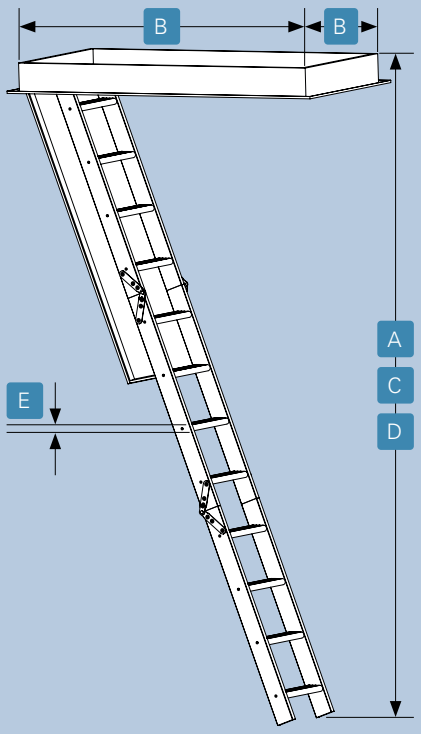

Genaue Konfiguration siehe Seite 100-101.

OPTIONALES ZUBEHÖR
- Isolations-Oberdeckel mit Lukenverkleidung
- Lukenschutzgeländer
- Ersatz-Zugstock

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

MATERIAL
- Stufen: Massivholz
- Beschläge: Stahl
- Futterkasten: MDF lackiert
- Zarge: Stahl pulverbeschichtet
- Deckel: MDF lackiert
- Handlauf: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE
- Treppenform: gerade
- Die Treppe kann selbstständig an niedrigere Deckenhöhen angepasst werden
- Sicherer Aufstieg dank serienmässigen Sicherheitshandlauf
- Inklusive Stahlrahmen-Schnellmontagesystem (einfache Montage in der Deckenöffnung)
- Beidseitig weisser Isolationsdeckel mit fugenloser Rundumdichtung
- Schnappermulde mit stabilem Metallschnapper
- Deckelstärke: 3,3 cm
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Steigungshöhe: 23,5 cm
- Belastung: 150 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

A	Geschosshöhe: 270 bis 280 cm
B	Deckenöffnung: 110 x 70 bis 120 x 60 / 70 cm
C	Anzahl Steigungen: 13
D	Stufenanzahl: 12
E	Stufenstärke: 2,7 cm

DETAILS

1. Dachbodentreppe aus stabilem Fichtenholz
2. Sicherheitshandlauf für einen sicheren Halt
3. Zarge aus Stahl zur stabilen Deckenbefestigung
4. Robuste Stahlbeschläge





