Spiros

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Handlauf

- Buche lackiert
- Eiche lackiert
- Bergahorn lackiert

Geländerstäbe/ Geländerpfosten/ Endkappen/ Mittelholm


- Anthrazit RAL 7016
- Perlgrau

Mitlaufende Geländerstäbe


- Edelstahl




TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade



¼-gewendelt




½-gewendelt

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz
- Endkappen: Edelstahl pulverbeschichtet
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
- Gerade Stufen für einen sicheren Auftritt
- Verschiedene Geländerausführungen mit Handlauf (inkl. Endkappen) verfügbar: Geländer mit senkrechten Geländerstäben oder Geländer mit Geländerpfosten und mitlaufenden Geländerstäben
- Abdeckplatten vorhanden um die Schrauben der oberen und unteren Befestigungen zu verdecken
- Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm
- Belastung: 400 kg/m² (komplette Treppe)

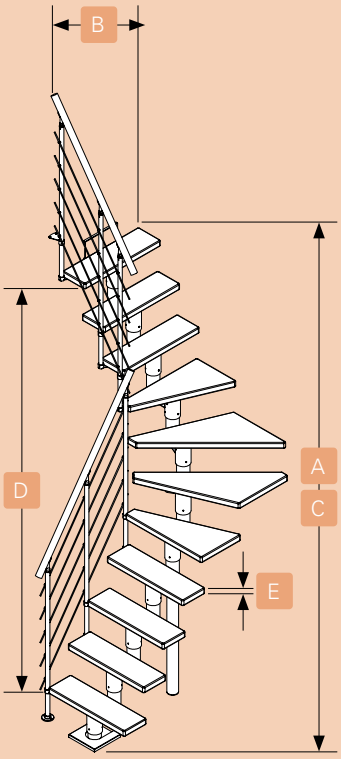

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 337 cm
- B Treppenbreite: 65 / 75 cm
- C Anzahl Steigungen: 12 bis 15
- D Stufenanzahl: 11 bis 14
- E Stufenstärke: 3,8 cm

DETAILS

1. Mittelholmtreppe mit Stufen aus Eiche lackiert
2. Stabile Stahlunterkonstruktion in Perlgrau pulverbeschichtet
3. Geländer mit Stäben in Anthrazit
4. Geländer mit Pfosten in Perlgrau und mitlaufenden Edelstahlstäben





