Theris

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen



Lochblech
Grau metallic

**Wangen/
Geländerstäbe/
Handlauf**



Grau metallic



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

MATERIAL

- Stufen: Lochblech (Stahl) feuerverzinkt
- Wangen: Stahl feuerverzinkt
- Geländerstäbe: Stahl feuerverzinkt
- Handlauf: Aluminium pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Wird ohne Geländer geliefert
- Durch Stahlverzinkung äusserst resistent gegen Korrosion und Abnutzungserscheinungen
- Gerade aufgesattelte und genoppte Stufen für eine rutschfreie und somit sichere Auftrittsfläche
- Einzelne, modular setzbare Stufenelemente
- Treppenbefestigung oben oder unten
- Optional: Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Geländer links oder rechts montierbar
- Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm
- Fundament notwendig: min. 40 x 40 x 80 cm (L x B x T), Beton B 25, die Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich
- Belastung: 800 kg/m² (komplette Treppe)

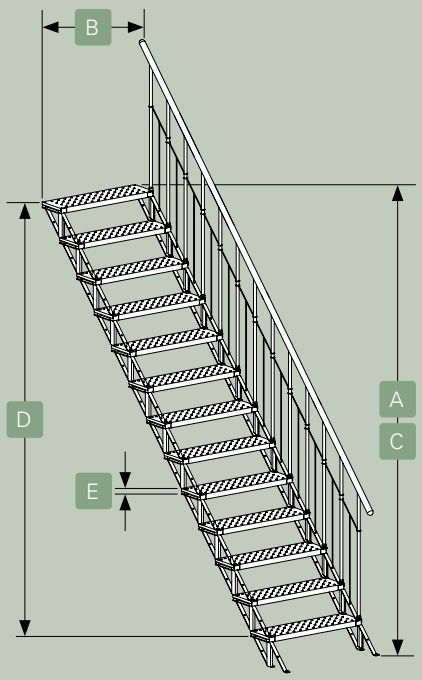

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 84-85.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Treppengeländer
- Befestigungsset

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 315 cm (abhängig von Anzahl der Stufenelemente)
- B Treppenbreite: 88 cm
- C Anzahl Steigungen: 1 bis 14
- D Stufenanzahl: 1 bis 13
- E Stufenstärke: 4 cm

DETAILS

1. Aussentreppe aus feuerverzinktem Stahl
2. Modulare Bauweise von 1 bis 13 Stufen
3. Lochblechstufen für einen sicheren Tritt
4. Einseitig befestigte Geländerstäbe aus Stahl für mehr Sicherheit





