Zelos

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Handlauf


- Buche geölt
- Eiche geölt
- Eiche Weiss geölt

Geländerpfosten/ Mittelholm


- Weiss RAL 9016
- Anthrazit RAL 7016
- Perlgrau

Mitlaufende Geländerstäbe/ Endkappen


- Edelstahl

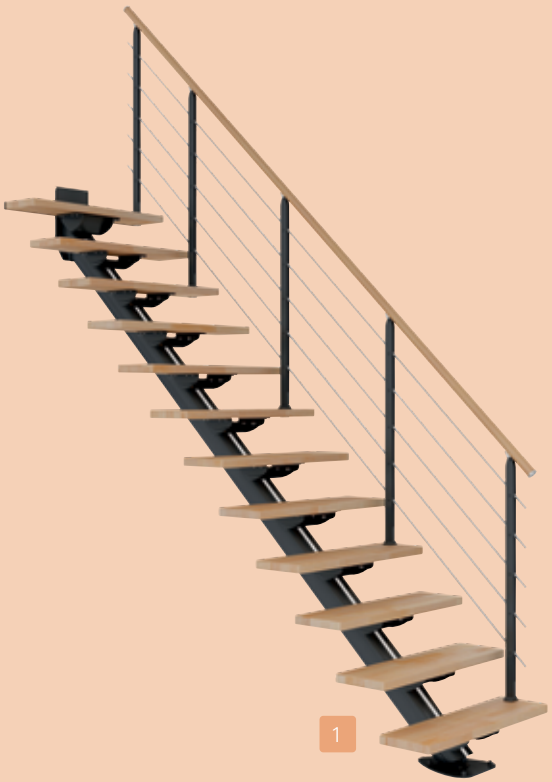

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade




¼-gewendelt

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz
- Endkappen: Edelstahl
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
- Gerade, breite Stufen für einen sicheren Auftritt
- Optional integrierte LED-Beleuchtung im Mittelholm für ein angenehmes, indirektes Licht
- Geländer mit senkrechten Geländerpfosten und mitlaufenden Geländerstäben und Handlauf (mit Endkappen)
- Innen liegende Verschraubung, Mittelholm-segmente wirken fast wie nahtlos miteinander verbunden, Geländerstäbe werden zwischen zwei Seitenteilen eingeklemmt
- Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm
- Belastung: 600 kg/m² (komplette Treppe)

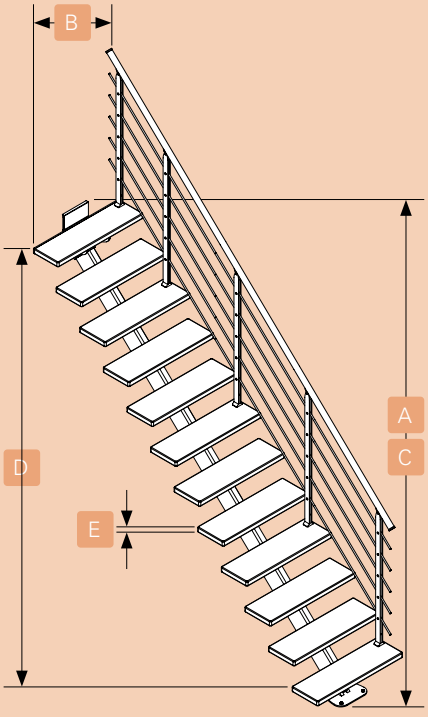

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer
- LED-Beleuchtungssystem

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 315 cm
- B Treppenbreite: 75 cm
- C Anzahl Steigungen: 12 bis 14
- D Stufenanzahl: 11 bis 13
- E Stufenstärke: 3,8 cm

DETAILS

1. Aufbau gerade in Buche geölt mit geraden Stufen
2. Stufen in Eiche Weiss geölt und Stahlkonstruktion in Weiss
3. Geländerpfosten Anthrazit, mitlaufende Geländerstäbe aus Edelstahl
4. Optional eingelassene LED-Beleuchtung im Mittelholm



