ECLISSE **SYNTESIS® LINE EF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm**

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

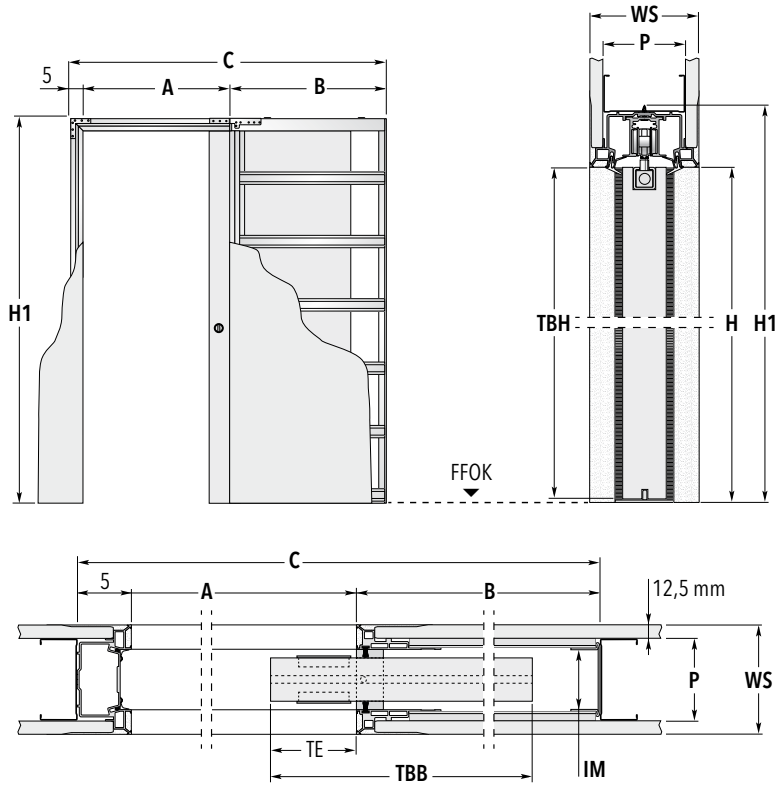

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet.
(siehe Abbildungen)

Fräsung für die Beschläge



Fräsung für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Maßangaben in mm

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen			
Breite	Höhe	Maße Element			
TBB	TBH	A × H	B	C	H1
73,5	198,5 / 211	70 × 199,3 / 211,8	85,5	160,5	205,3 / 217,8
86	198,5 / 211	82,5 × 199,3 / 211,8	98	185,5	205,3 / 217,8
98,5	198,5 / 211	95 × 199,3 / 211,8	110,5	210,5	205,3 / 217,8

Maßangaben in cm

Möglicher Wandaufbau	CW 75 | WS 10 cm	CW 75 | WS 12,5 cm	CW 100 | WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	2×
Innere Maulweite (**IM**)	50 mm	50 mm	50 mm
Profilstärke (**P**)	75 mm	75 mm	100 mm
Sondergrößen möglich bis maximal (TBB × TBH)	**123,5 cm × 239,2 cm**	**123,5 cm × 269,2 cm**	**198,5 cm × 299,2 cm**

Anmerkungen

Lieferbare Sondermaße:
Für WS 10 cm Türblattgrößen:
Breiten 61 bis 123,5 cm / Höhen 99,2 bis 239,2 cm
Für WS 12,5 cm Türblattgrößen:
Breiten 61 bis 123,5 cm / Höhen 99,2 bis 269,2 cm
Für WS 15 cm Türblattgrößen:
Breiten 61 bis 198,5 cm / Höhen 99,2 bis 299,2 cm

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen, alle Wandstärken: 40 mm
- Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen)
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)
- VITRO PLUS
- Türführungsprofil
- Federdämpfer Push To Open

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 08_2020