



## VINYL



Flexibles **VINYLSPRAY** mit sehr guter Haftung für Reparaturen, Tuning und Auffrischen von Vinyl- und Lederoberflächen im Auto-Innenraum. Insbesondere geeignet für Vinyl- und Ledersitze, Armaturenbrett, Türinnenverkleidung und Schalthebelmanschette. Die spezielle Formulierung wirkt als maximaler Haftvermittler, sodass keine Grundierung benötigt wird. Car-Rep® Vinyl bildet eine beständige und elastische Schicht ohne Risse, Abplatzen oder Abblättern und verleiht neue Farbfrische. Seidenglänzend.

Trocknungszeiten: Staubtrocken nach ca. 20 Min., berührungstrocken nach ca. 30 Min., griffest nach ca. 60 Min., Endhärte nach ca. 24 Std. erreicht. Hitzebeständig bis zu +150°C.

**BINDEMittel:**

spezielles Vinyl-Harz mit Haftvermittlern

**GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:**

seidenmatt: 35-50 GE

**HITZEBESTÄNDIGKEIT:** +150°C

**HALTBARKEIT:** 36 Monate

**ÜBERLACKIEREN:** 5 Min. zwischen den Schichten nass-in-nass, trocken nach 4 Std.

**GEBINDEGRÖSSE:** 400 ml

**VPE:** 6 Stück



Danger

# ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH



Nur im Innenbereich

Kann im Außenbereich eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN



Reichweite

Justierbarer Breitstrahlprüchkopf

Schnell trocknend

Kein Verlaufen der Farbe



Korrosionsschutz

Direkt auf Rost

Hohe Füllkraft

Starke Haftung




Schlagfest

Flexibel

Schleifbar

Benzin- und chemikalienresistent

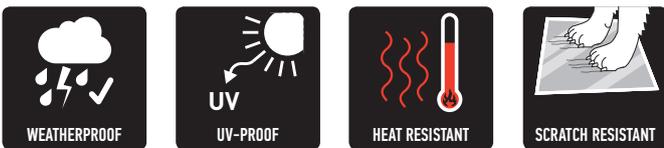

Witterungsfest

UV-beständig

Wärmebeständig

Kratzfest



Kein Geruch

Einfache Reinigung

Abziehbar

Sehr harte Oberfläche

## ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




Rost entfernen

Oberfläche reinigen

Weiß grundieren

SPRÜHEN

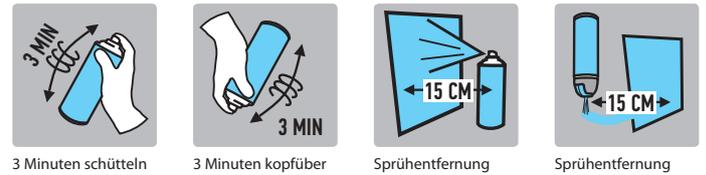


3 Minuten schütteln

3 Minuten kopfüber schütteln

Sprühentfernung

Sprühentfernung

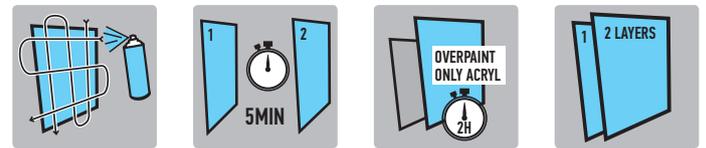

Im Kreuzgang sprühen

Trocknungszeit zwischen den Deckschichten

Nur mit Acryllack übersprühen

Empfohlene Deckschichten



Schleifbar

2K-Lack nicht für Oberflächen mit Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen Tropfen am Sprühkopf mit Tuch entfernen

REINIGUNG




Ventil kopfüber reinigen

Aceton zur Reinigung

Sprühkopf reinigen

Ventil kopfüber reinigen

TROCKNUNGSZEIT

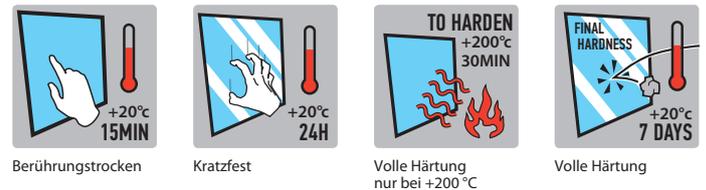

Berührungstrocken

Kratzfest

Volle Härtung nur bei +200 °C

Volle Härtung

BINDEMittel



Lösemittelhaltiger Acryllack

Lösemittelhaltiger Gummi

Wasserbasierter Alkydlack

Lösemittelhaltiger Zweikomponentenlack

# CAR-REP® Vinyl 400ml



www.car-rep.fi

Art Nr	CAR-REP® Vinyl 400ml	RAL	Barcode
cr0131001	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1001 Beige 400ml	RAL 1001 	6412490028473
cr0131002	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1002 Sand yellow 400ml	RAL 1002 	6412490028480
cr0131013	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1013 Oyster White 400ml	RAL 1013 	6412490036706
cr0133009	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL3009 Oxide Red 400ml	RAL 3009 	6412490028497
cr0137000	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL7000 Squirrel Grey 400ml	RAL 7000 	6412490028503
cr0137015	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL7015 Slate Grey 400ml	RAL 7015 	6412490028510
cr0138019	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL8019 Grey brown 400ml	RAL 8019 	6412490028527
cr0138025	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL8025 Pale brown 400ml	RAL 8025 	6412490028534
cr0139003	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL9003 Signal White 400ml	RAL9003 	6412490028541
cr0139004	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL9004 Signal Black 400ml	RAL 9004 	6412490028558