


Produktdatenblatt

Stand: 18.05.2021 | 17:45

ART.-NR. 13191

Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement

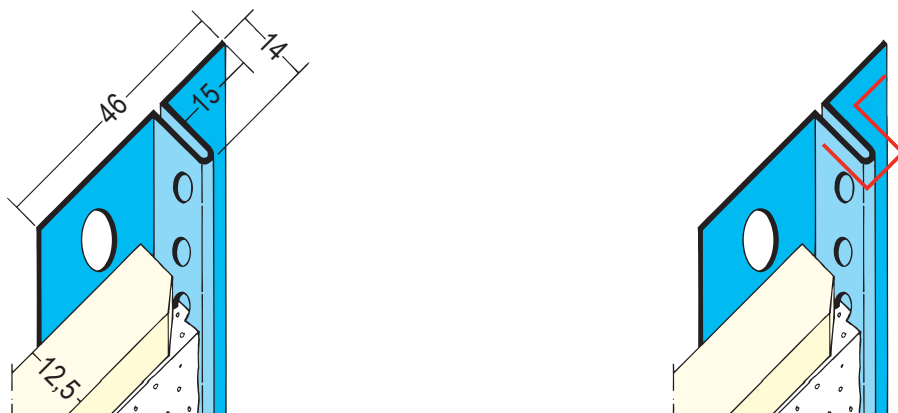

Bezeichnung	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 15 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm.
Sparte	Putz
Produktklasse	Zubehörprofile für den Ausbau
Produktgruppe	Ab- und Anschlussprofile
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung
GK/Platte	12,5 mm
Norm	EN 14353
Norm	EN 13658-1
Produktlänge	300,0 cm
Produktfarbe	10, weiß
Brandverhalten	E
Verpackungseinheit	15 STB / 88 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN