SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1800Lm 865

0042800

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1800Lm 865
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1800
Systemeffizienz (lm/W)	92
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	Not applicable
Systemleistung gesamt (W)	19.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288428000
Lampe enthalten	0029296

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1800Lm 865
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 16 Nov 2021

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1800Lm 865

0042800

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1800
Systemeffizienz (lm/W)	92
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Distributionstyp	Direkt
Photometrische Risikogruppe	Not applicable
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	19.5
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	1
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	Nein
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1260
Nominale Produktbreite (mm)	69
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.2

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288428000
Einzelverpackung Länge (cm)	126.8
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN14 (innen)	15410288428007
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	99
Außenverpackung Länge (cm)	128.5
Außenverpackung Breite (cm)	74.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	90.0

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 16 Nov 2021

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1800Lm 865

0042800

PHOTOMETRIE

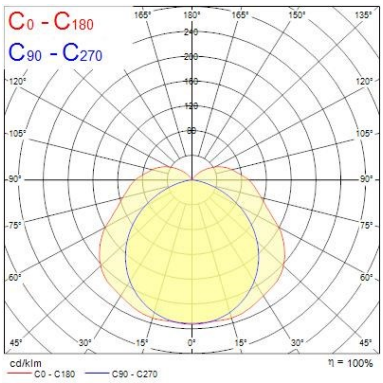

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]		
0.5	1.37 3.87	E(0°) E(C90) 53.8° E(C0) 75.5°		1665 173 13
1.0	2.73 7.73	E(0°) E(C90) 53.8° E(C0) 75.5°		416 43 3
1.5	4.10 11.60	E(0°) E(C90) 53.8° E(C0) 75.5°		185 19 1
2.0	5.47 15.47	E(0°) E(C90) 53.8° E(C0) 75.5°		104 11 1
2.5	6.83 19.33	E(0°) E(C90) 53.8° E(C0) 75.5°		67 7 1
3.0	8.20 23.20	E(0°) E(C90) 53.8° E(C0) 75.5°		46 5 0

C0 - C180 (Half beam angle: 151.0°)
C90 - C270 (Half beam angle: 107.6°)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 16 Nov 2021