


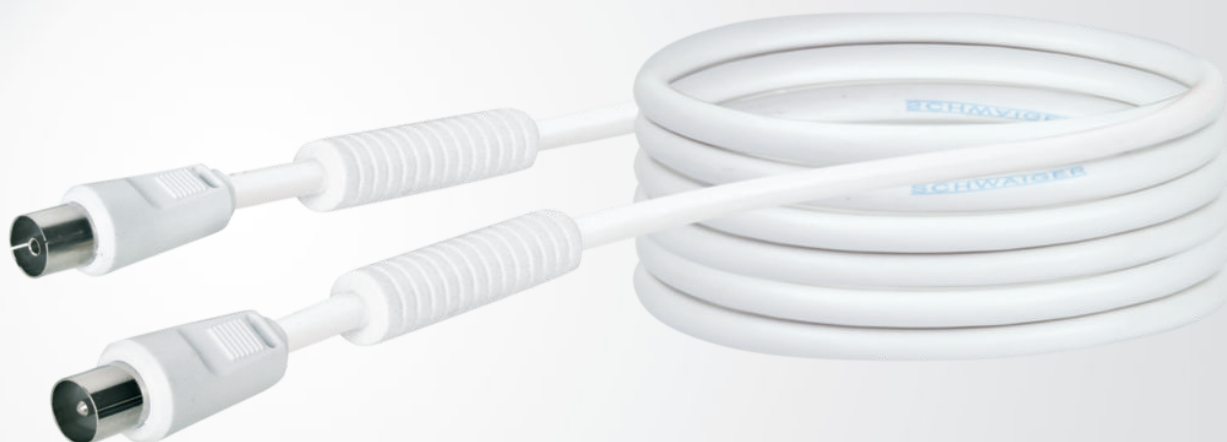

★★★
PROFESSIONAL

5m
↔

90
dB

FERRIT

Antennen Anschlusskabel (90 dB)

IEC Stecker > IEC Buchse, mit Ferritkern

Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehin- stallation geeignet. Das 2-fach geschirmte Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektro- magnetischen Störeinflüssen. Das Kabel wird

zwischen Antennendose und einem Receiver eingesetzt.



ARTIKEL INFORMATION


Artikel-Nr.
EAN

KVKF50 532
4004005503234



4 004005 503234

Letzte Aktualisierung: 16.03.2016

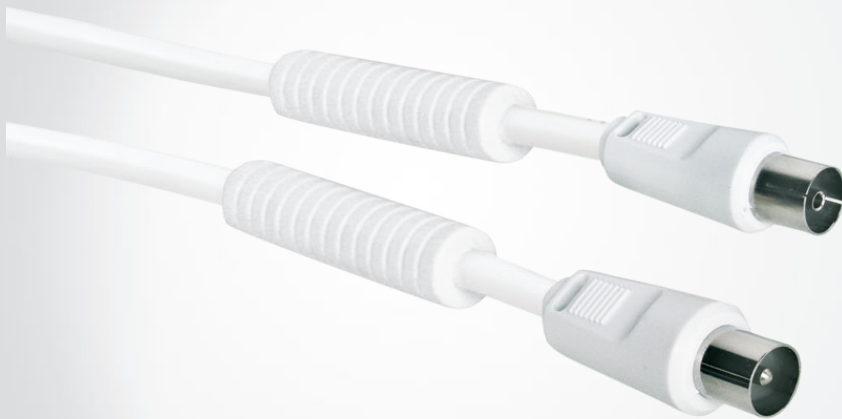


LEISTUNGSMERKMALE (KVKF50 532)

- Zur Verbindung eines Geräts mit Antennenanschluss mit der Antennendose
- Mit Ferritkern für zusätzliche Unterdrückung von Mantelwellenstörungen
- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Robuster Kunststoffstecker

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse	1x IEC Stecker 1x IEC Buchse
Ferritkern	Ja
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff Metall Messingeinsatz rund
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	(max.) 90 dB
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/32er Geflecht
Innenleiter	CCS
Kabellänge	5 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Schweißblistertyp SBL02

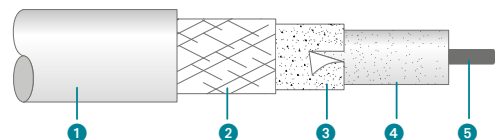

- 1 Außenisolation
- 2 Schirmgeflecht
- 3 Aluminiumfolie
- 4 Dielektrikum (Innenisolation)
- 5 Innenleiter

- 1 Exterior insulation
- 2 Braid
- 3 Aluminium foil
- 4 Dielectric (inner insulation)
- 5 Inner conductor

Letzte Aktualisierung: 16.03.2016