

**Serie | 2**
**DUL62FA21**  
**Unterbauhaube 60 cm**
**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**
**D**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 250 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.


**Sonderzubehör**

DHZ1620 : Metallfettfilter  
 DHZ2140 : Fettfilter  
 DHZ2701 : Aktivkohlefilter

**Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine
Länge Netzkabel (cm) :	145
Nettogewicht (kg) :	5.676
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	250
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	80
Anzahl der Lampen (Stck) :	1
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	68
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 100
Material des Fettfilters :	Nicht waschbare Synthetik
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ1620, DHZ2140, DHZ2701
Gesamtleistung der Lampen (W) :	4
Art des Fettfilters :	Matte
Anschlusswert (W) :	119
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät
Gehäusematerial :	lackiert
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	10.62 x 29.13 x 25.59
Nettogewicht (lbs) :	13
Bruttogewicht (lbs) :	23
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	145
Abmessungen des Gerätes (mm) :	150 x 600 x 482
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	270 x 740 x 650
Nettogewicht (kg) :	5.676
Bruttogewicht (kg) :	11.0



## Serie | 2 Dunstabzüge

### DUL62FA21

#### Unterbauhaube 60 cm

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

---

#### **Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:  
max. 250 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor

#### **Bedienung**

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen

#### **Komfort**

- Vliesfilter

#### **Design**

- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 xLED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB\*


#### **Technische Informationen**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 119 W


*\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

**Serie | 2 Dunstabzüge**


**DUL62FA21**  
**Unterbauhaube 60 cm**

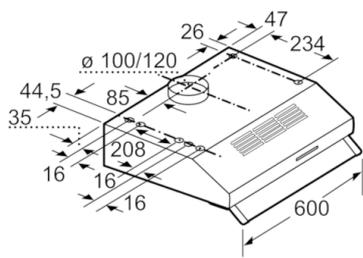

Masse in mm

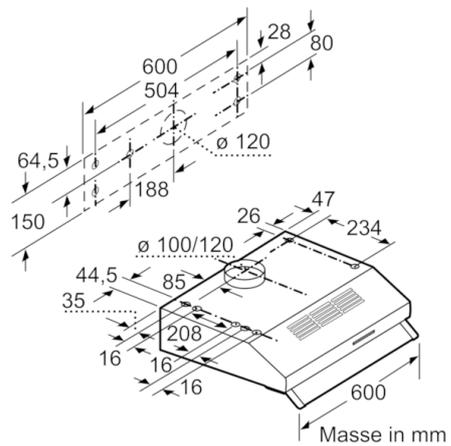

Masse in mm

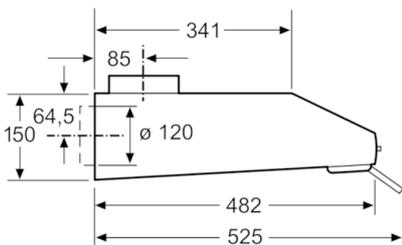

Masse in mm