




★★★  
ULTIMATE

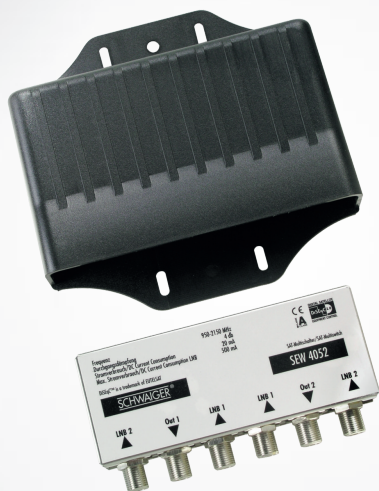

## DiSEqC 2.0 Schalter (4 > 2)

DiSEqC. mit Wetterschutz

Mit diesem SCHWAIGER® DiSEqC Schalter können 4 Single LNBs oder 2 TWIN LNBs von zwei Satellitenpositionen auf 2 Teilnehmer (Receiver) verteilt werden. Die Auswahl der

Satellitenpositionen ist durch das DiSEqC oder Tonburst Signal möglich.




### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

SEW4052 531  
4004005504217



Letzte Aktualisierung: 17.03.2016

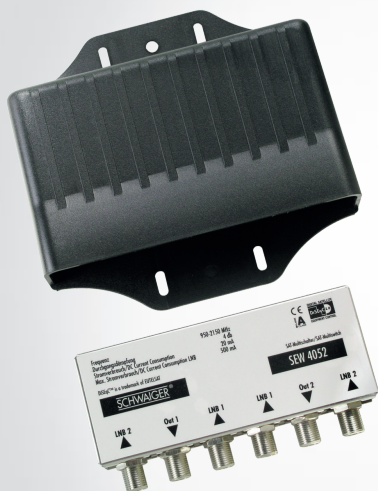


## LEISTUNGSMERKMALE (SEW4052 531)

- Fernspeisung der LNBs über den angeschlossenen Receiver
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Qualität             | ULTIMATE              |
| Einsatzort           | Außenbereich          |
| Anschlüsse (Eingang) | 4x F-Buchse           |
| Anschlüsse (Ausgang) | 2x F-Buchse           |
| Frequenzbereich      | 950 - 2150 MHz        |
| Steuerfunktion       | DiSEqC 2.0            |
| Durchgangsdämpfung   | 3 dB                  |
| Stromaufnahme        | 20 mA                 |
| Spannungsversorgung  | vom Receiver: 13/18 V |
| Farbe                | Silber                |
| Abmessung (Breite)   | 120 mm                |
| Abmessung (Höhe)     | 110 mm                |
| Abmessung (Tiefe)    | 30 mm                 |
| Verpackungsart       | Schweißblisten SBL04  |

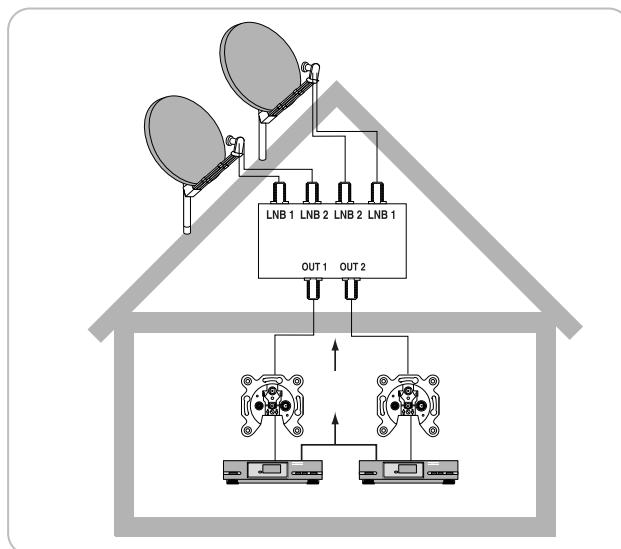

Letzte Aktualisierung: 17.03.2016