


Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet, Jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.

DURABASE WP++

1/2

Matte zur Verbundabdichtung mit Entkopplungseffekt im Innen- und Außenbereich

- Produktinformation -




DURABASE WP++ ist das leistungsstarke Verbundabdichtungs- und Entkopplungssystem für Keramik- und Natursteinbodenbeläge im Außen- und Innenbereich.

DIE PROBLEME:

Ein Fliesen- oder Natursteinbelag selbst ist nicht wasserdicht. Insbesondere durch die Fugen, an den Anschlüssen von Einbauteilen und an den Wandabschlüssen kann Wasser unter den Belag sickern und den Untergrund schädigen. Im Außenbereich wird diese Situation durch Witterungseinflüsse und Frost noch deutlich verschärft. Bei der Sanierung alter Flächen können zudem Risse im Untergrund vorhanden sein, auf denen eine sichere und feuchtigkeitsdichte Verlegung eines neuen Fliesenbelags ohne entsprechende Maßnahmen nicht möglich ist.

EIGENSCHAFTEN:

Das leistungsfähige Verbundabdichtungs- und Entkopplungssystem DURABASE WP++ hilft, diese Herausforderungen zu lösen. Der spezielle 3-schichtige Aufbau kombiniert Abdichtung im Verbund mit einem leistungsfähigen Entkopplungseffekt und sehr guten rissüberbrückenden Eigenschaften. Auf Grund dieser Eigenschaften ist WP++ im Innenbereich für die Beanspruchungsklassen A „Hohe Feuchtigkeits-Beanspruchung“ freigegeben. Einsatzbereiche sind direkt und indirekt beanspruchte Flächen im öffentlichen und privaten Bereich in Räumen, in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B. Umgänge von Schwimmbekken und Duschanlagen. Im Außenbereich erfüllt DURABASE WP++ die Anforderungen der Beanspruchungsklasse B0, wie sie für den Einsatz auf direkt und indirekt beanspruchten Flächen wie z. B. Balkonen und Terrassen (nicht über genutzten Räumen) gefordert wird.

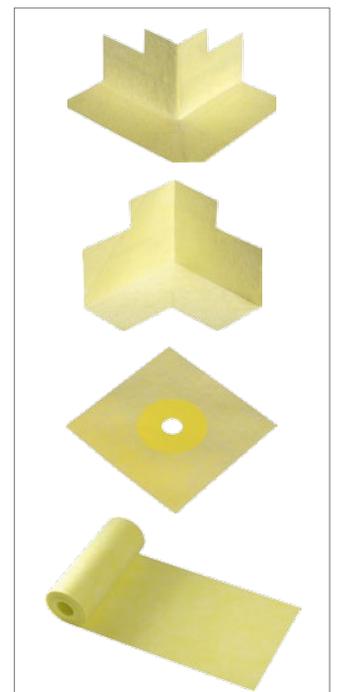

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Matte zur Verbundabdichtung mit Entkopplungseffekt im Innen- und Außenbereich

- Produktinformation -

DURABASE WP++ ist geprüft als Abdichtungsbahn im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen gegen Nichtdrückendes Wasser bei hoher Beanspruchung wie z.B. Nassräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich. Informationen zu den hierbei zu verwendenden System-Komponenten auf Anfrage.

VERARBEITUNG (Kurzanleitung):

1. Der Untergrund muss trocken, frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, tragfähig und eben sein. Eventuelle Ausgleichsmaßnahmen müssen vor Verlegung von DURABASE WP++ erfolgen.
2. Auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund wird Dünnbettmörtel mit einem Zahnspatel 4 x 4 mm aufgebracht. Bei den meisten Untergründen kann ein hydraulisch abbindender Flexmörtel oder schnell abbindender Flexkleber entsprechend DIN EN 12004 / C2 eingesetzt werden.
3. Die auf Maß gebrachten Bahnen vollflächig mit dem schwarzen Trägervlies in den Kleber einbetten. Anschließend Luftschlüsse heraus drücken. Matten auf Stoß verlegen und mit WP++ Dichtband wasserdicht verkleben.
4. Übergangsbereiche zwischen Wand und Boden mit WP++-Dichtband, Innen- und Außenecken sowie Rohranschlüssen mit den hierfür vorgefertigten Formteilen DURABASE FLEX eindichten.
5. Bei Wandanwendungen können die Fliesen ohne Wartezeit, bei Boden Anwendungen erst nach ausreichender Aushärtung des Fliesenklebers im Dünnbettverfahren direkt auf die Matte verlegt werden.

HINWEISE:

Bitte beachten Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung im Internet unter www.dural.de.

Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Für alle Produkte / Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall vor Verlegung der Matte sorgfältig geprüft werden.

Material vor längerer Sonneneinstrahlung schützen.

PRODUKTDATEN:

MATERIAL:	Polypropylen-Vlies - Polypropylen-Folie - Polypropylen-Vlies
MATTENHÖHE:	0,8 mm
ROLLENBREITE:	100 cm
ROLLENLÄNGE:	15 m
FARBE:	gelb-schwarz
BESONDERE EIGENSCHAFTEN:	Beanspruchungsklassen: A, A0, B0
LAGERUNG:	trocken, vor Sonnenlicht geschützt



DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de