




RADIATOR SPRAY PAINT

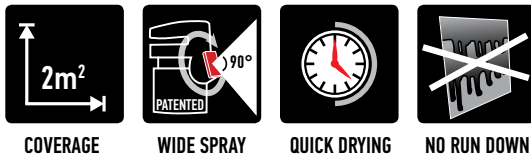


COVERAGE

WIDE SPRAY

QUICK DRYING

NO RUN DOWN

MATERIAL

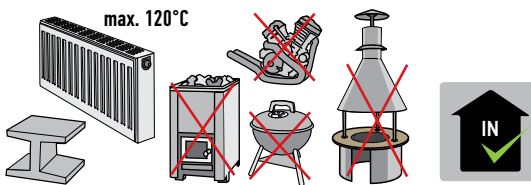

DER HEIZKÖRPER-SPRÜHLACK VON MASTON ist ein schnelltrocknender Premium-Acryllack mit sehr guter Deckkraft speziell für die Anwendung auf Heizkörpern. Schon nach 10-20 Min. ist die Oberfläche berührungstrocken. Hitzebeständigkeit 120°C.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

seidenmatt: 35-50 GE

glänzend: 80-100 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 614,16 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

HARDNESS



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH



Nur im Innenbereich

Kann im Außenbereich eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN



Reichweite

Justierbarer Breitstrahlprüchkopf

Schnell trocknend

Kein Verlaufen der Farbe



Korrosionsschutz

Direkt auf Rost

Hohe Füllkraft

Starke Haftung




Schlagfest

Flexibel

Schleifbar

Benzin- und chemikalienresistent

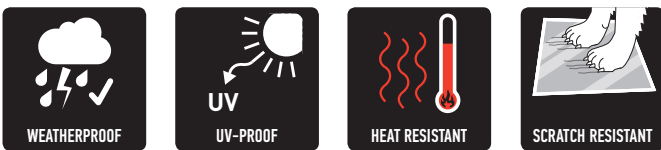

Witterungsfest

UV-beständig

Wärmebeständig

Kratzfest



Kein Geruch

Einfache Reinigung

Abziehbar

Sehr harte Oberfläche

ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




Rost entfernen

Oberfläche reinigen

Weiß grundieren

SPRÜHEN

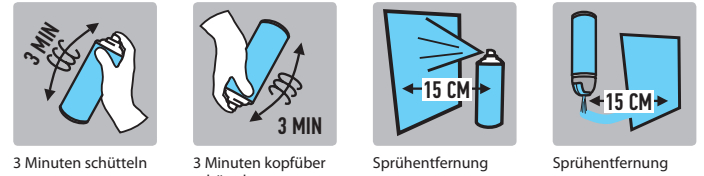


3 Minuten schütteln

3 Minuten kopfüber schütteln

Sprühentfernung

Sprühentfernung

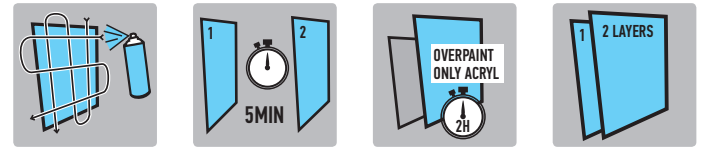

Im Kreuzgang sprühen

Trocknungszeit zwischen den Deckschichten

Nur mit Acryllack übersprühen

Empfohlene Deckschichten



Schleifbar

2K-Lack nicht für Oberflächen mit Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen Tropfen am Sprühkopf mit Tuch entfernen

REINIGUNG




Ventil kopfüber reinigen

Aceton zur Reinigung

Sprühkopf reinigen

Ventil kopfüber reinigen

TROCKNUNGSZEIT

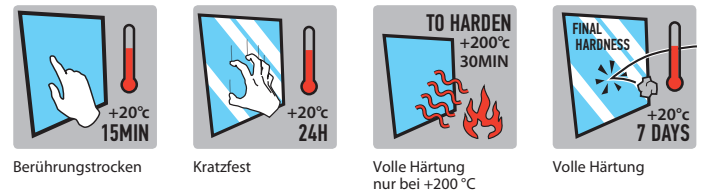


Berührungstrocken

Kratzfest

Volle Härtung nur bei +200 °C

Volle Härtung

BINDEMittel

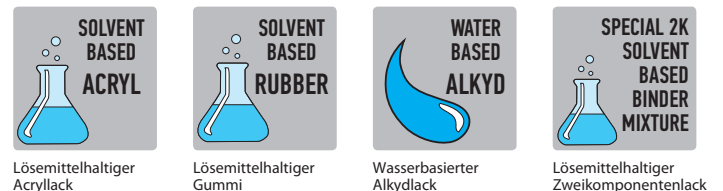

Lösemittelhaltiger Acryllack

Lösemittelhaltiger Gummi





Wasserbasierter Alkydlack

Lösemittelhaltiger Zweikomponentenlack

Radiator paint - EU

400 ml

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Radiator paint 400ml - EU	Color	Barcode
1801003-EU	Spraypaint Radiator White Gloss 400ml		6412490034122
1801003S-EU	Spraypaint Radiator White Satin 400ml		6412490035310
1801032-EU	Spraypaint Radiator Magnolia Gloss 400ml		6412490035327
1801033-EU	Spraypaint Radiator Silver Satin 400ml		6412490035334

Radiator paint

400 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Radiator paint 400ml	Color	Barcode
1801003	Spraypaint Radiator paint 400ml		6412490017811