


**MASTON**

## POLYSTYRENE PRIMER

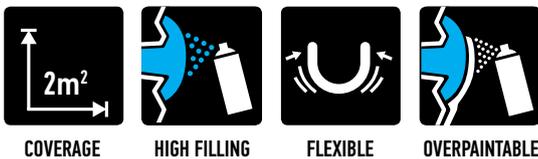


COVERAGE

HIGH FILLING  
POWER

FLEXIBLE

OVERPAINTABLE

MATERIAL

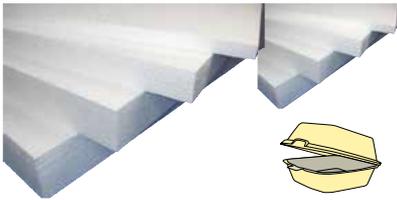

HARDNESS



**DIE POLYSTYROL-GRUNDIERUNG VON MASTON** bietet perfekten Schutz für alle Materialien auf Polystyrol-Basis. Sie bildet eine schützende Schicht und verhindert so, dass Lösemittel die Oberfläche angreifen können. Zudem glättet sie die Oberfläche durch Ausgleichen von Unebenheiten in der Polystyrol-Struktur. Nachdem die gesprühte Fläche etwa 2 Std. getrocknet ist, kann sie mit jedem beliebigen acryl- oder wasserbasierten Lack überlackiert werden.

Achtung! Alkydbasierte Lacke können mit der Lack-Oberfläche reagieren.

**BINDEMITTEL:**



Alkyd, wasserbasiert

**GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:**

matt: 0-25 GE

**HITZEBESTÄNDIGKEIT:** 80°C**HALTBARKEIT:** 36 Monate**EU VOC-INHALT:** VOC 216 g/l

**ÜBERLACKIEREN:** jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten, Decklack nach 2 Std. auftragen

**GEBINDEGRÖSSEN:** 400 ml**VPE:** 6 Stück**EU:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR**SPRAY POLYSTYRENE PRIMER 400ML****ART NO** 400523**BAR CODE** 6412490039196**ART NO** 400523-EU**BAR CODE** 6412490035617

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

**Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi**

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



# ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

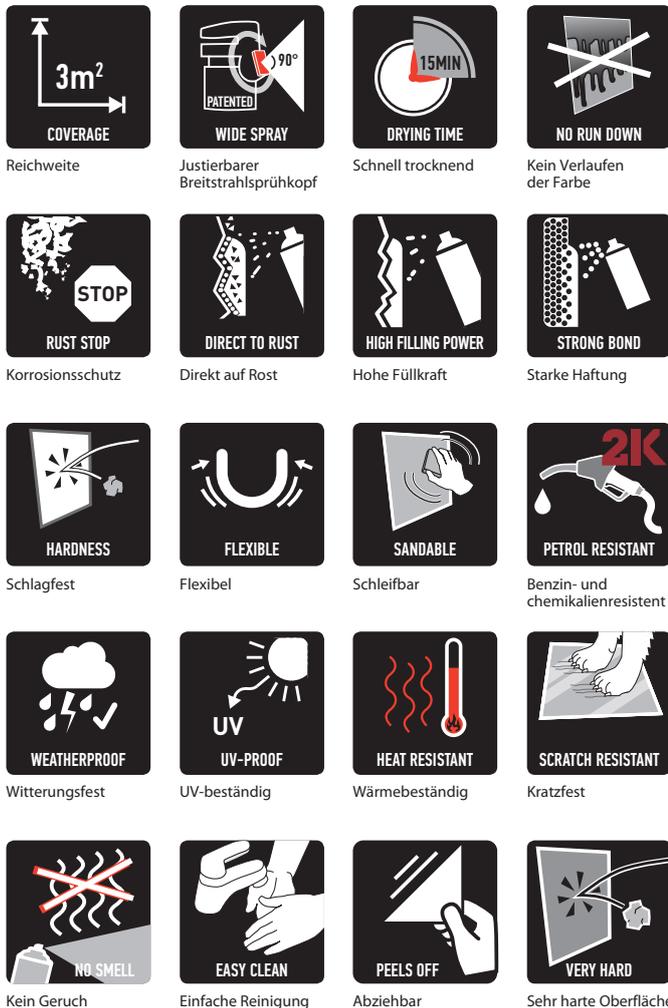


## ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

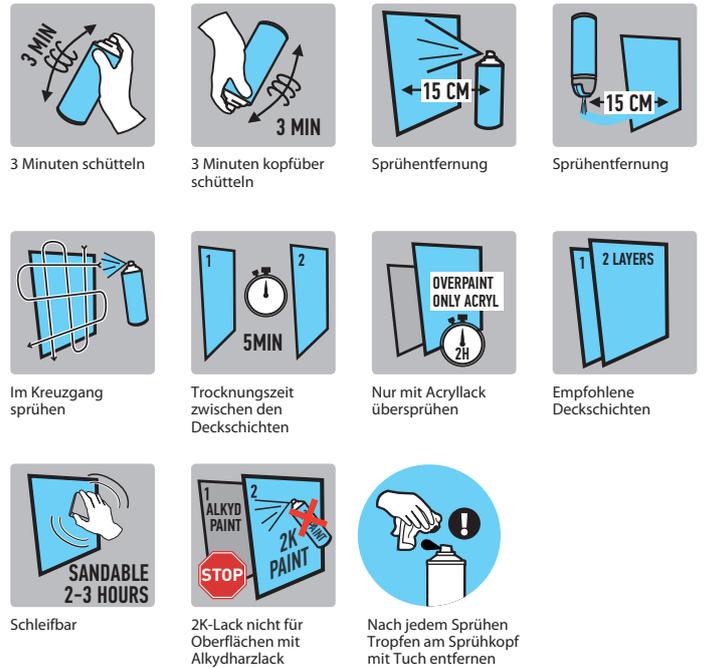

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

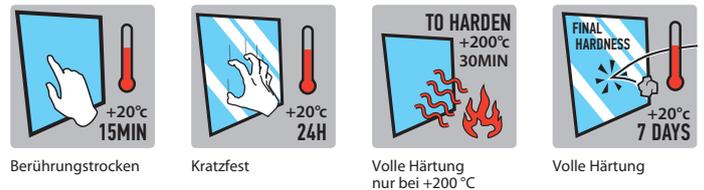

BINDEMITTEL

