

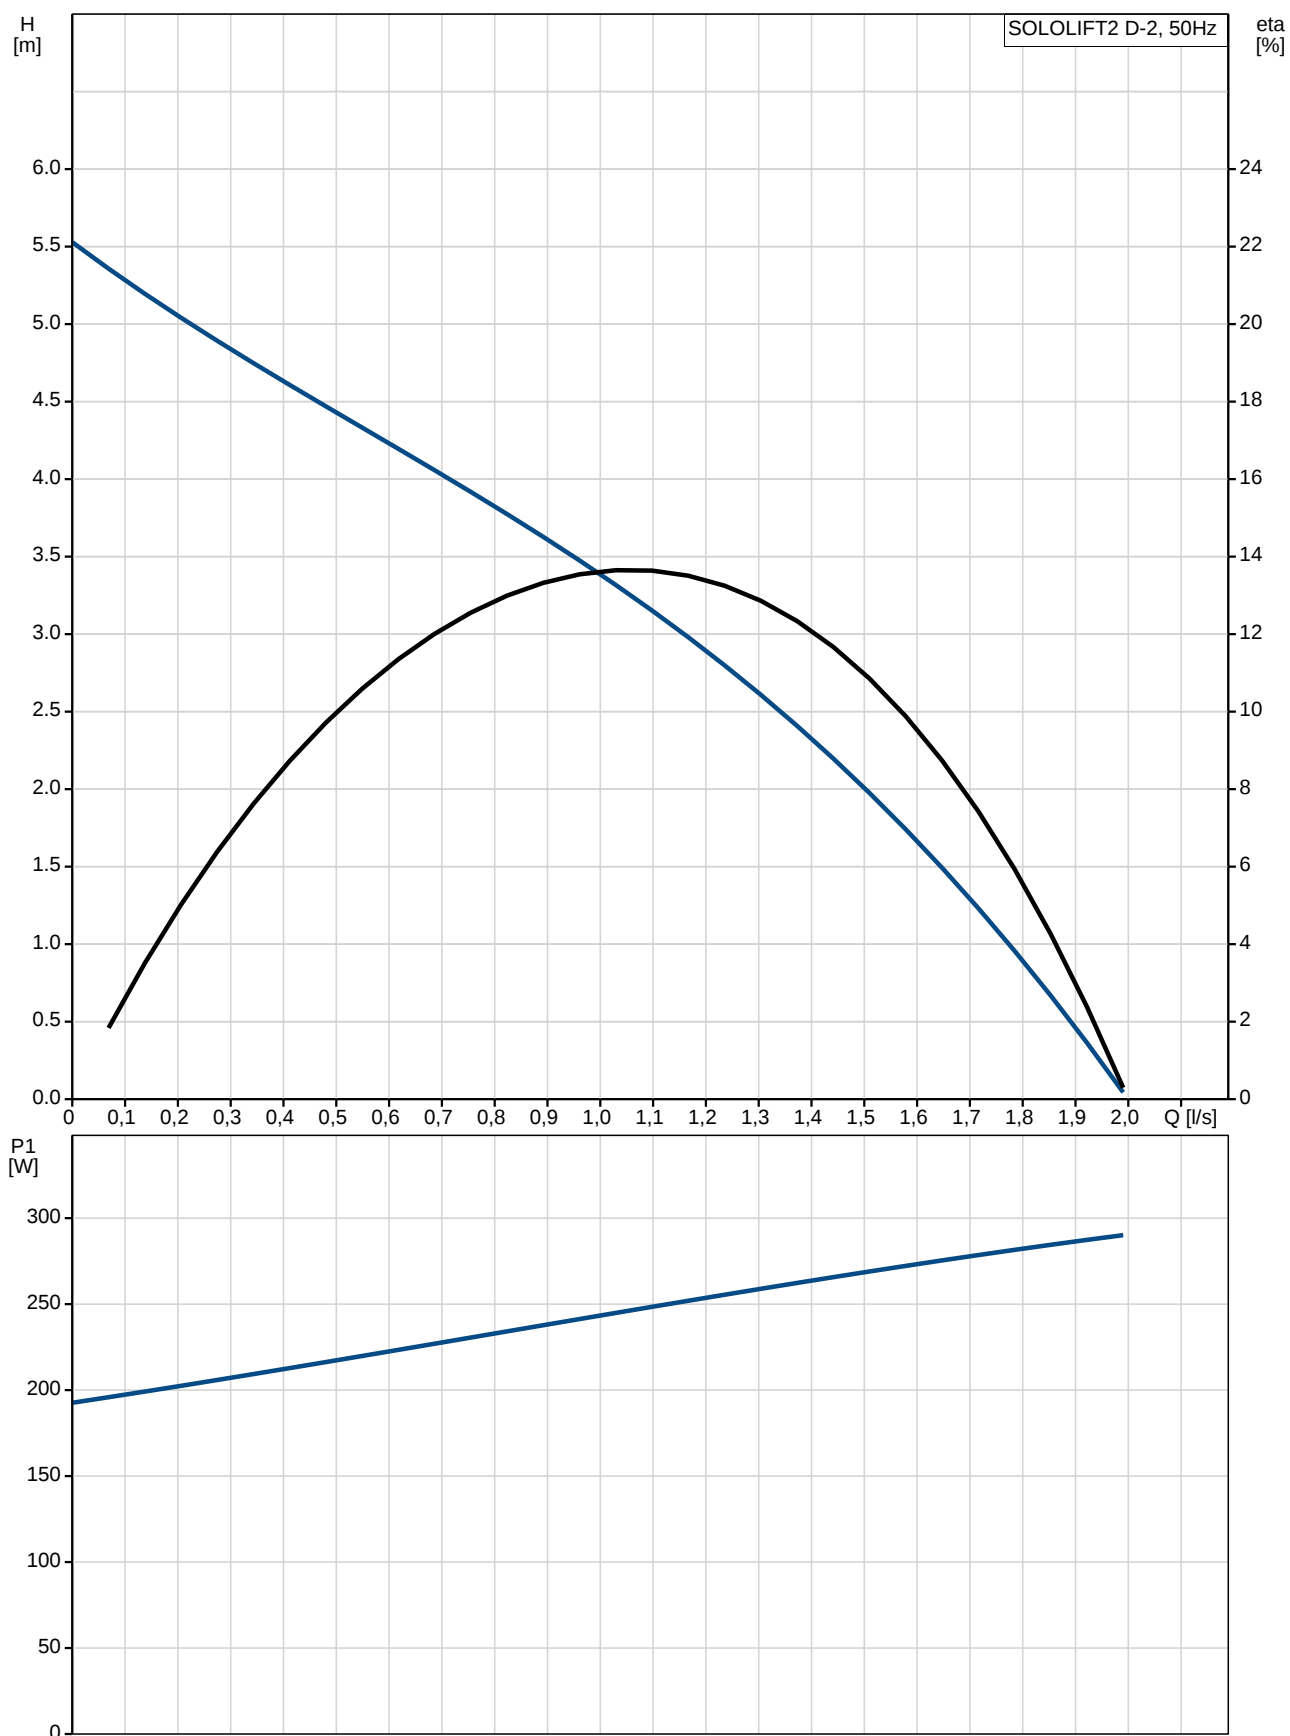
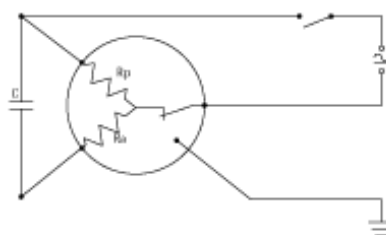


Position	Anz.	Beschreibung
	1	SOLOLIFT2 D-2  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: auf Anfr. Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach EN 12050-2 zum Anschluss von je einer Dusche und einem Handwaschbecken. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Schwimmerschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb. Druckabgang horizontal ausgeführt. Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung. Anschluss-Set für horizontale Zuläufe in DN 40 für Dusche und Handwaschbecken. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 20-28 mm. Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B Werkstoffe: Behälter: Kunststoff Installation: Anschluss Saugstutzen: 36/40/50 Anschluss Druckstutzen: 22/32 Aderanzahl: 3X0,75MM2 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 280 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 1.3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F Art des Kabelsteckers: SCHUKO


auf Anfr. SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

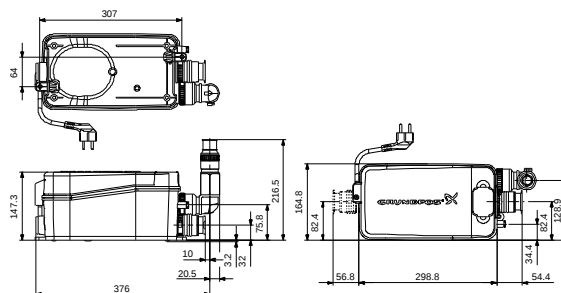

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SOLOLIFT2 D-2
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Preis:	EUR 619,47 €
Technische Daten:	
Maximale Förderhöhe:	5.5 m
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Werkstoffe:	
Behälter:	Kunststoff
Installation:	
Anschluss Saugstutzen:	36/40/50
Anschluss Druckstutzen:	22/32
Aderanzahl:	3X0,75MM2
Fördermedium:	
Maximale Medientemperatur:	50 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	280 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	1.3 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,95
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Temperaturschutz:	THERMIK S06-160-05
Kabellänge:	1.2 m
Kabeltyp:	H05VV-F
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.53 kg
Bruttogewicht:	5.53 kg
Verkaufsregion:	International

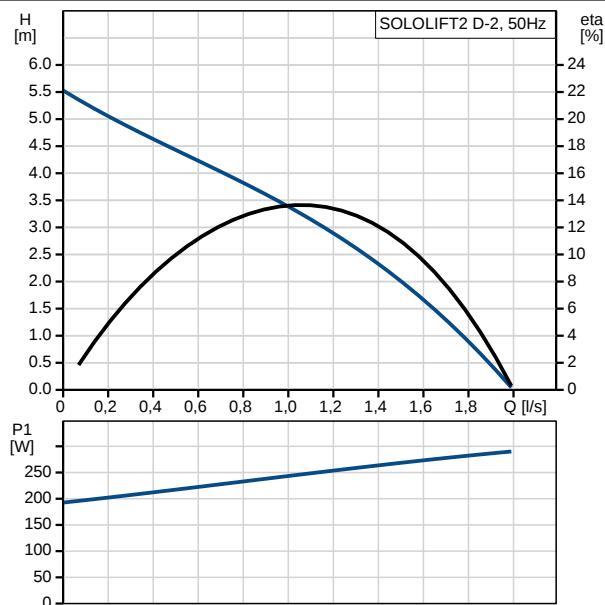

auf Anfr. SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

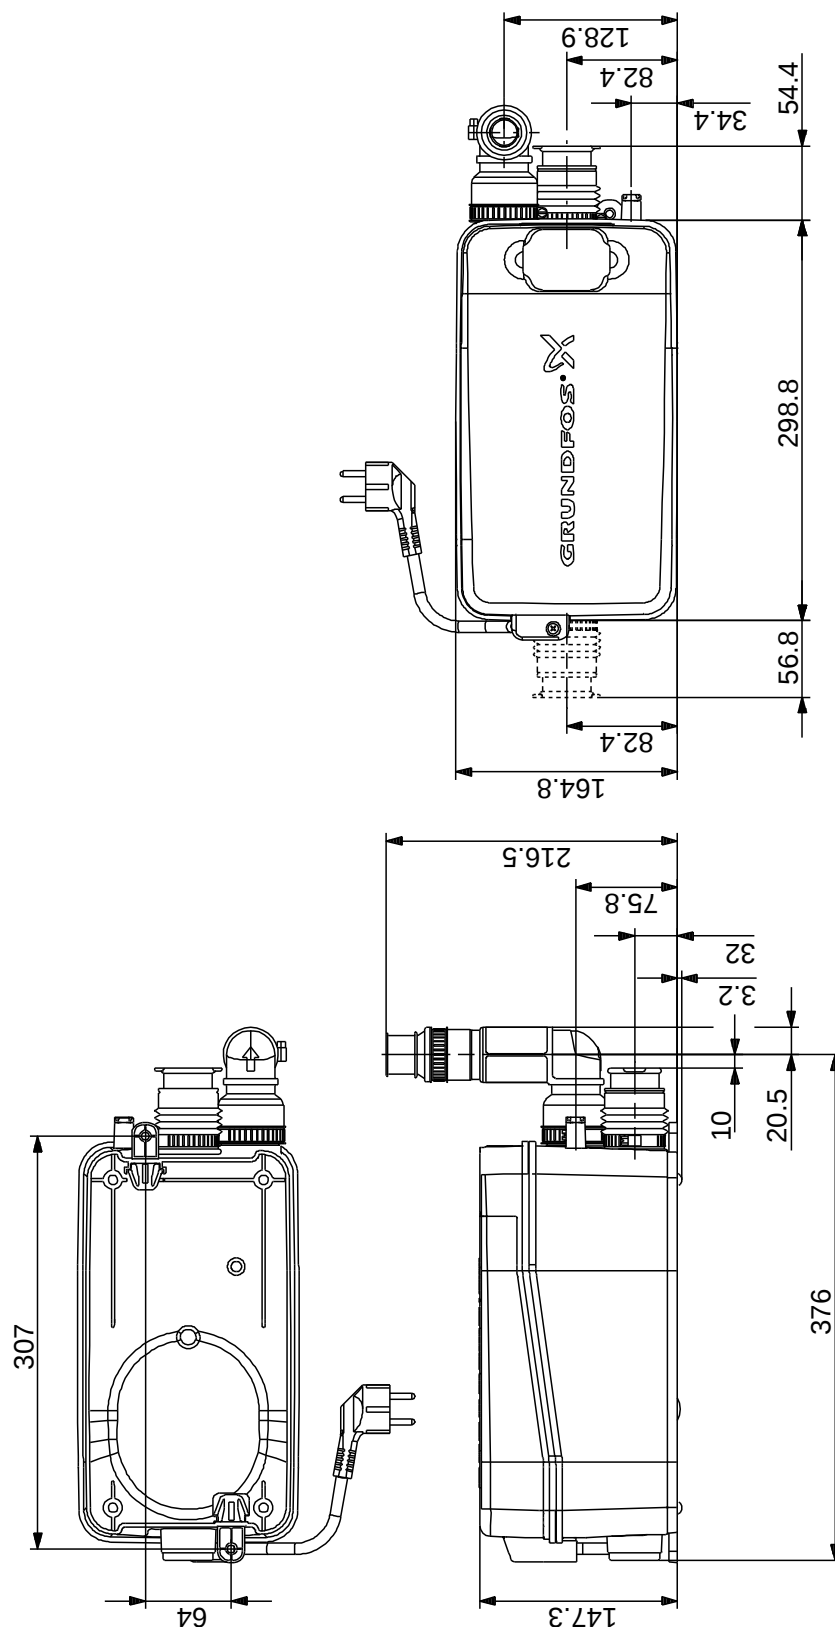

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.