


Pertura-Geländer 204170-OUW in V2A, U-Form,Bausatz bis 17 Meter
 Stützen-Montage von oben
 Handlauf-Rundrohr Ø 40mm in V2A
 Füllung mit 5 x waagerechten Rundstäben Ø 10mm in V2A

- Schraub- Stecksystem als Bausatz, keine Schweißarbeiten notwendig.
- Geländerhöhe ca. 1000 mm, Stützenabstand max. 1000 mm.
- 5 waagerechte Rundstäbe V2A Ø 10 mm, 1500 mm lang, die von der Innen- oder Außenseite montiert werden können.
- Handlauf V2A Ø 40, 1500 mm lang, die mit den beiliegenden Rohrverbindern verlängert werden können.
- Bodenbefestigungsmittel für die Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

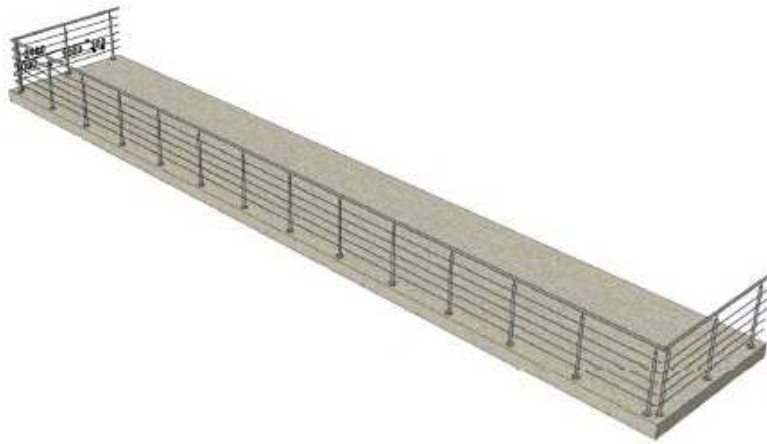

Systemskizze

| Menge | Artikel | Bezeichnung |
|-------|--------------------------|--|
| 20 | 258590-INOX (8582690) | 1 Stütze rund V2A oben 5 Loch incl. Gewindestift |
| 20 | 259023-INOX (8582694) | 5 Rundstabhalter V4A |
| 12 | 253390 (7512027) | 5 Rundstäbe V2A 1500 |
| 12 | 253315-INOX (7512016) | 1 Handl.V2A 1500/40 |
| 2 | 253310-INOX (7512011) | 1 Endkappe V2A |
| 11 | 253311-INOX (7512012) | 1 Verbinder V2A |
| 2 | 253318-INOX (7512019) | 1 Gelenk V2A 35/10 |
| 4 | 253316-INOX (7512017) | 1 Adapter m. Endkappe V2A 40 |
| 2 | 253302-INOX (7512005) | 5 Gelenke V2A |
| 11 | 253303 (7512006) | 5 Verbindungshülsen V2A |
| 1 | 250008-INOX (5809107) | 1 Montageset - 2 Trennscheiben + Ring + 2 Bohrer + 2 Gewindeschneider |