

Serie | 2 Dunstabzüge
DEM63AC00 silber
Zwischenbauhaube 60 cm

D

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE
Länge Netzkabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	10.0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	250
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DWZOIM0A0
Gesamtleistung der Lampen (W) :	6; 6
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	126
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	lackiert
Approbationszertifikate :	CE
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	12.40 x 18.70 x 25.78
Nettogewicht (lbs) :	22
Bruttogewicht (lbs) :	26
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	150
Abmessungen des Gerätes (mm) :	x 599 x 271
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	315 x 475 x 655
Nettogewicht (kg) :	10.0
Bruttogewicht (kg) :	12.0


Sonderzubehör

DWZOIM0A0 : Aktivfilter für Umluftbetrieb

Serie | 2 Dunstabzüge

DEM63AC00 silber

Zwischenbauhaube 60 cm

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
max. 360 m³/h
- 1 Motor

Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB*


Technische Informationen

- Für Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 150 mm

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

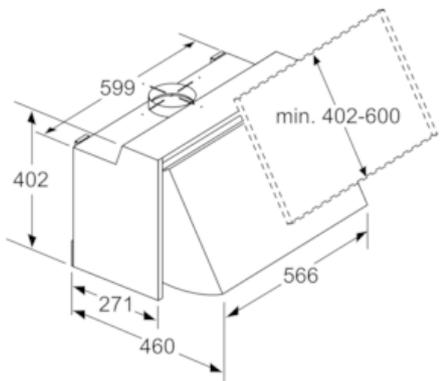Serie | 2 Dunstabzüge**DEM63AC00 silber****Zwischenbauhaube 60 cm**

Masse in mm

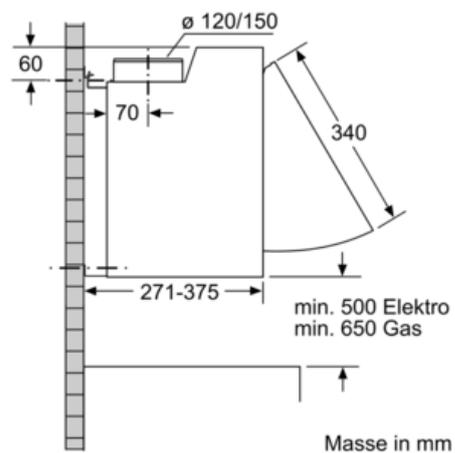

Masse in mm