

Position	Anz.	Beschreibung
	1	SOLOLIFT2 WC-1  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: auf Anfr. Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach DIN EN 12050-3 mit eingetauchtem, vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Stand-WC und einem weiteren Entwässerungsgegenstand. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Druckschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb. Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wählbar. Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter. Anschluss DN 100 mit Dichtmanschette für WC. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 23-36 mm. Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN 40. Förderflüssigkeit: Schwarzwasser und Grauwasser Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B Werkstoffe: Behälter: Kunststoff Installation: Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, DN 100 Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40 Aderanzahl: 3X0,75MM2 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 620 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:


08.08.2016

Position	Anz.	Beschreibung
		Kabeltyp: H05VV-F Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 7.25 kg Bruttogewicht: 9.75 kg

auf Anfr. SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

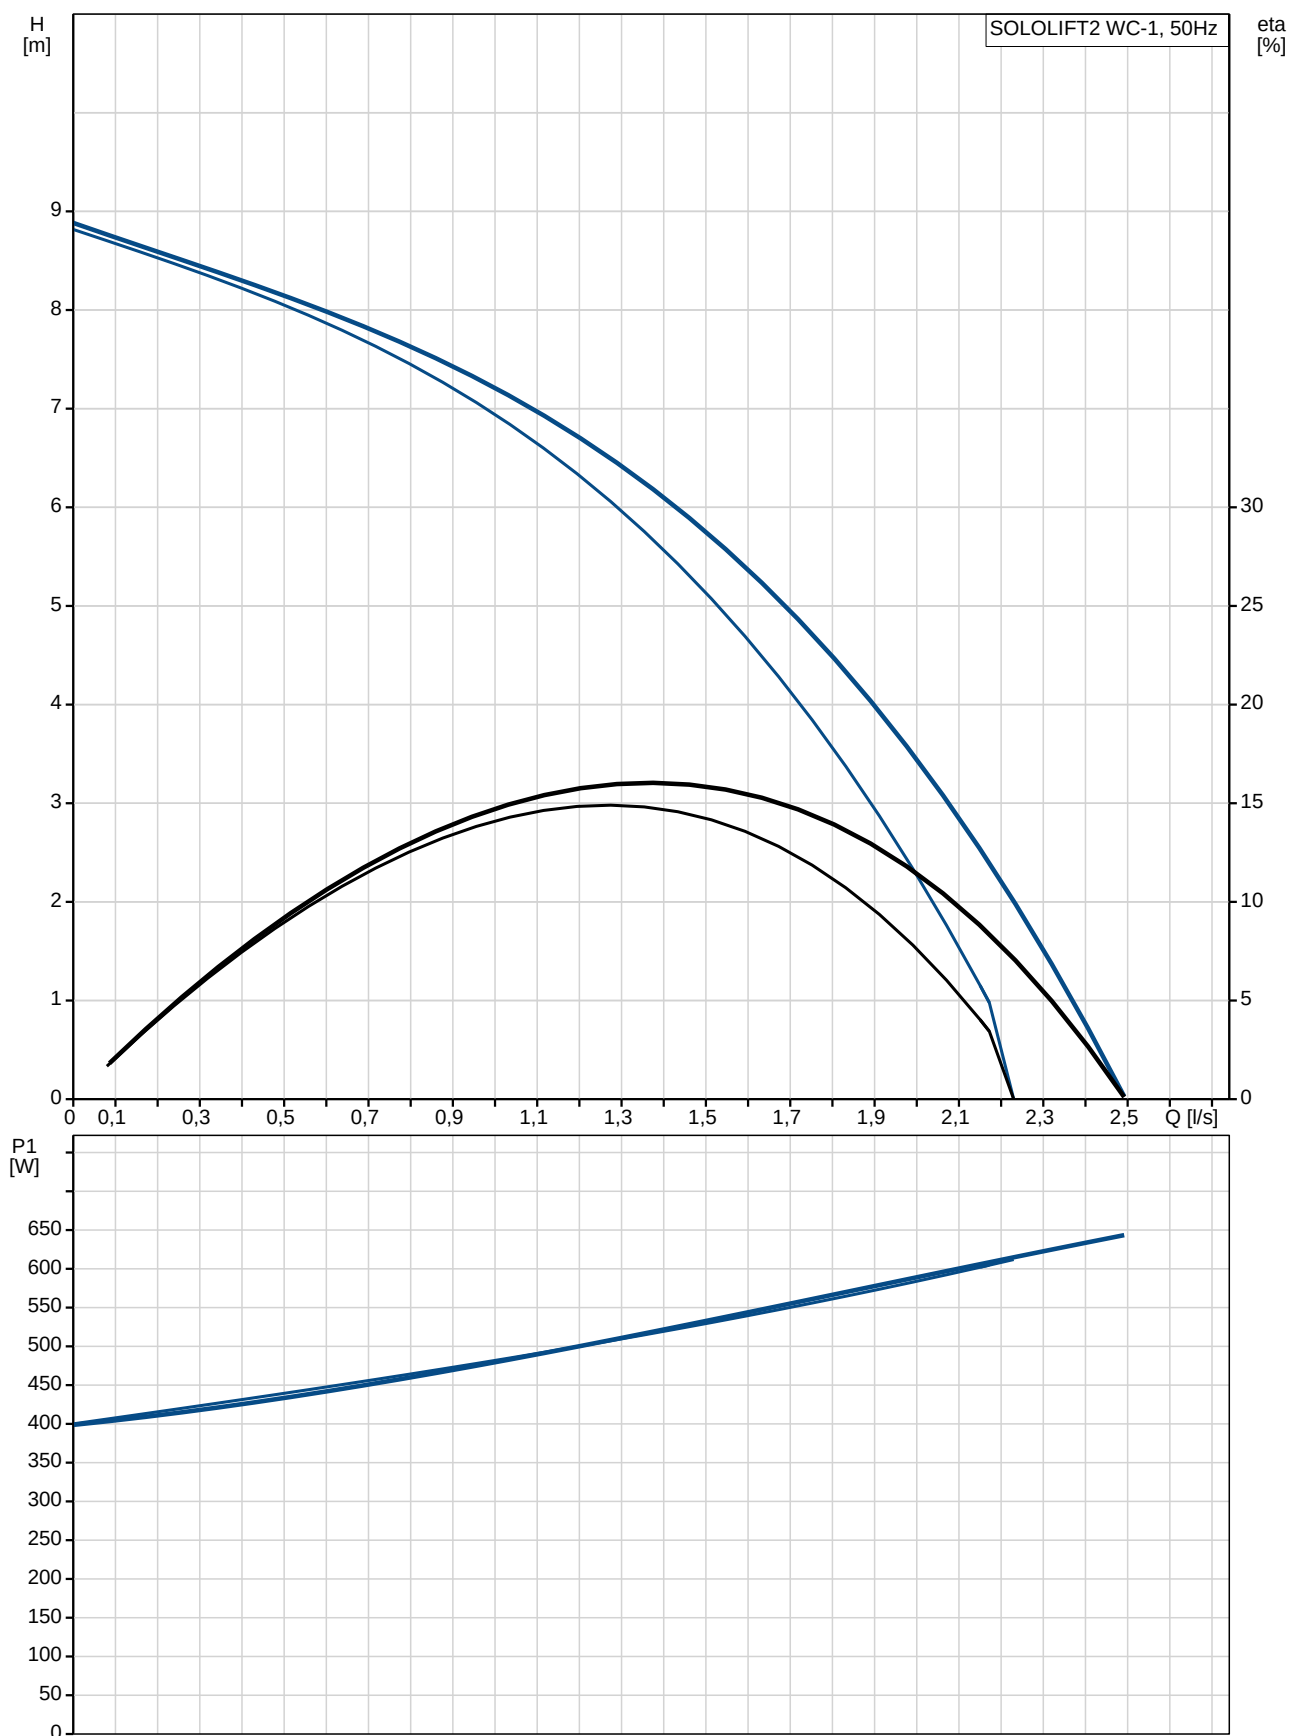

auf Anfr. SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

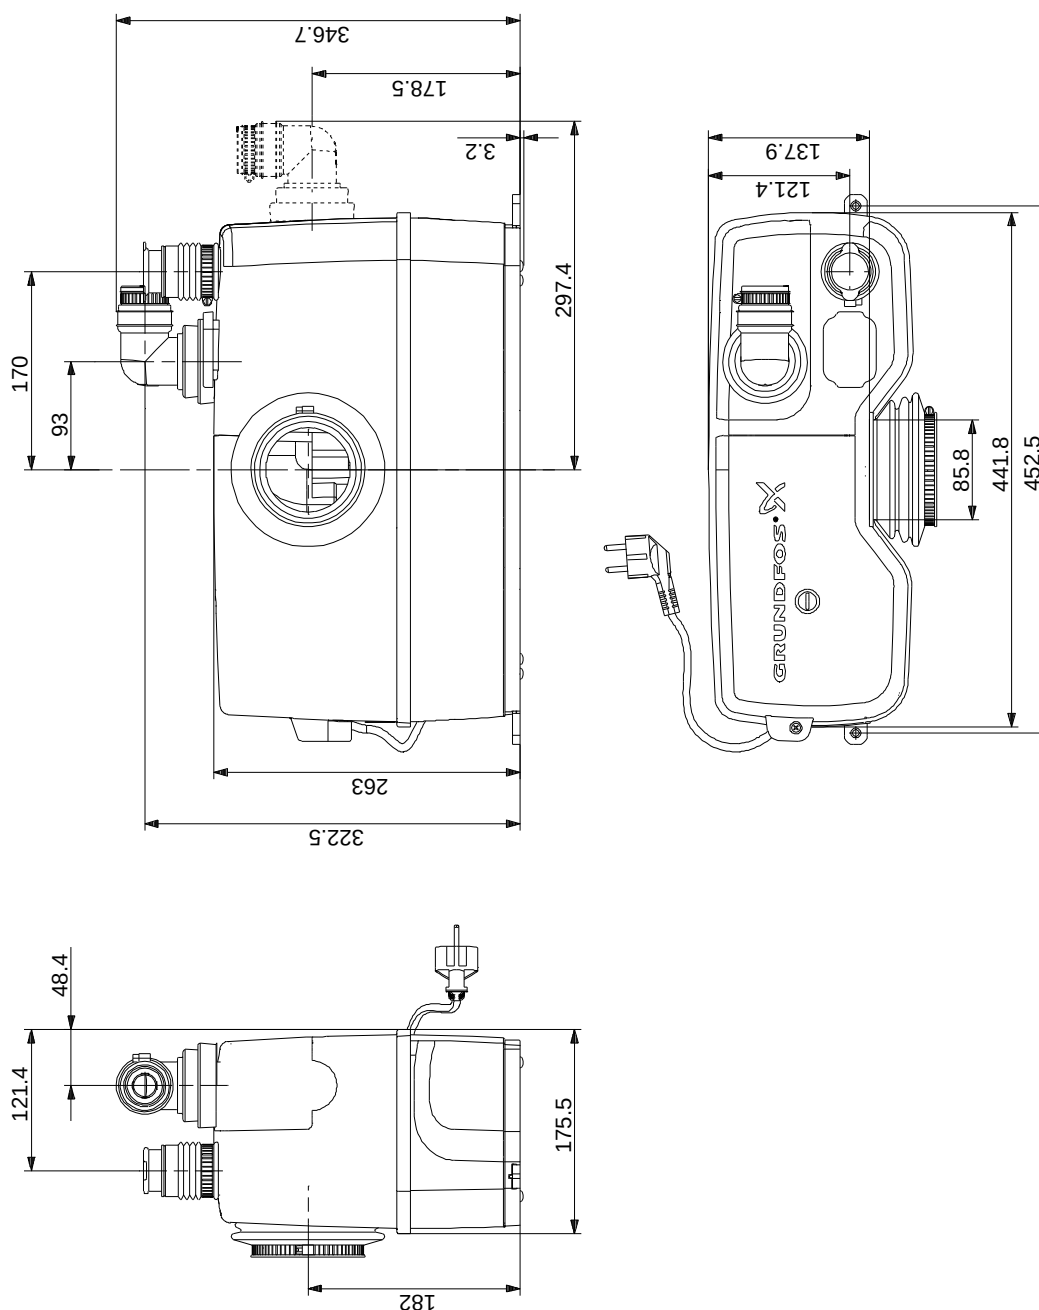

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.