



## Sanierungsentlüftung TOPWET TWOP SAN

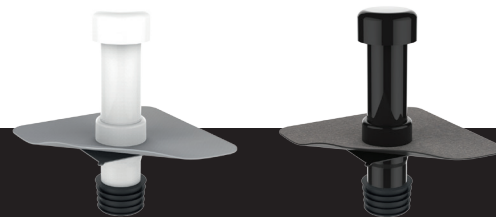

### GRUNDINFORMATIONEN

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestimmungszweck</b>                  | Entlüftung von Flachdächern mit Anschluss an die ursprüngliche Rohrleitung                                                                                                                                                                     |
| <b>Material</b>                          | Polyamid PA6 / PVC – UV Stabil, Sanierungsdichtung – EPDM                                                                                                                                                                                      |
| <b>Integrierte Abdichtungsmanschette</b> | BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis, TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk, PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung |
| <b>Farbe</b>                             | weiß, schwarz                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hersteller</b>                        | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik                                                                                                                                                            |

### TECHNISCHE PARAMETER

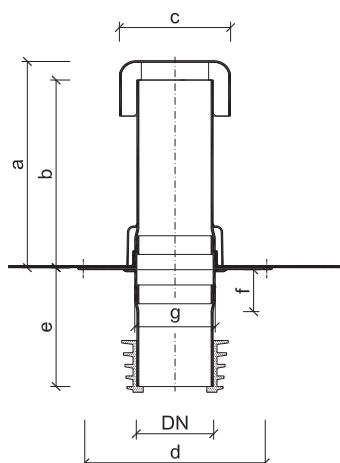

#### Sanierungsentlüftung

| Typ          | DN  | Abmessungen [mm] |     |     |         |     |    |     |
|--------------|-----|------------------|-----|-----|---------|-----|----|-----|
|              |     | a                | b   | c   | d       | e   | f  | g   |
| TWOP SAN 50  | 50  | 360              | 332 | 110 | 250×250 | 400 | 60 | 56  |
| TWOP SAN 75  | 70  | 360              | 332 | 110 | 250×250 | 400 | 60 | 81  |
| TWOP SAN 90  | 90  | 360              | 332 | 160 | 250×250 | 400 | 60 | 96  |
| TWOP SAN 110 | 110 | 360              | 332 | 160 | 250×250 | 400 | 60 | 116 |
| TWOP SAN 125 | 125 | 360              | 332 | 160 | 250×250 | 400 | 60 | 131 |