




Technical Datasheet Technisches Datenblatt

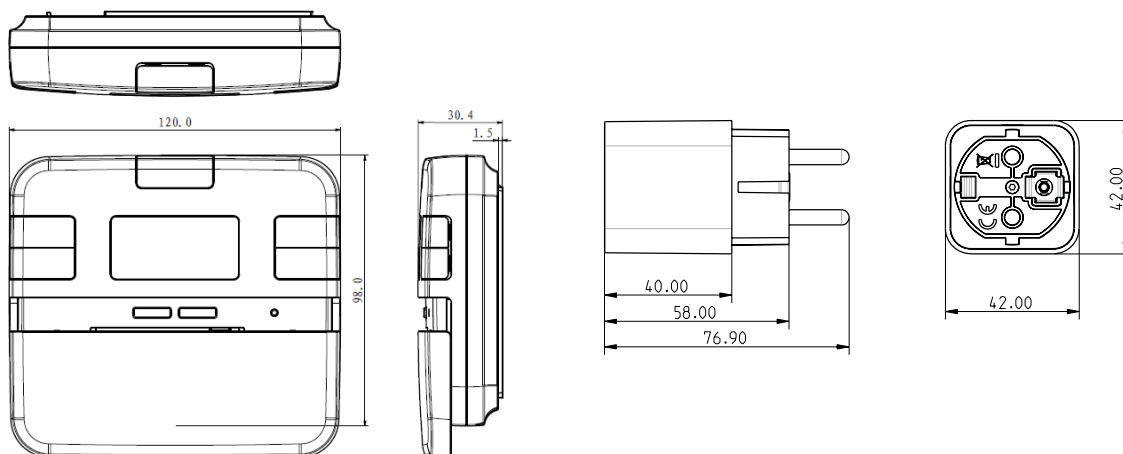

Deutsch

RT510SPE

RT510SPE, der ideale digitale programmierbare Raumthermostat für alle elektrischen Heizungen, die über Schukostecker an den Stromkreis angeschlossen werden.
Dazu viele zusätzliche Optionen wie:

Boost Funktion: Boosten Sie ihre Heizung für bis zu 9 Stunden

Dauerhaftes Überschreiben des Programme Überschreiben Sie ihre Programme für einen längeren Zeitraum

Urlaubsmodus: Sichern Sie Ihre Heizung wenn Sie im Urlaub sind indem Sie diesen Modus aktivieren.

Technische Information Thermostat (Sender)

Produkt Name RT510TX
Spannung 2xAA Batteries - Thermostat
Abmessungen B-120 H-98 T-31
Temp. Bereich 5-35°C

Technische Information Funkstecker

Produktname Steckeradapter SPE868
Abmessungen 42/42/40 in mm (L/B/H)
Eingangsspannung 230 V AC, +/-10%, 50Hz
Schaltleistung 16A

Steckertyp Euro-Schukostecker
Frequenz 868Mhz
Schutzklasse IP30

Funktion	Parameter	Beschreibung
Temperaturgenauigkeits Anzeige	0.1°C oder 0.5 °C	Auswahl zwischen Genauigkeitsanzeige
Temperaturkalibrierung	+/-3.0°C	Kalibrierung der Temperatur
Frostschutzbereich	5.0°C-17.0°C	Frostschutzttemperatur

English

RT510SPE

The RT510SPE is the the perfect programmable Thermostat for all eletrical Heating appliances which are connected via a Wallplug.
With additional Features such as:

Boost function: Boost your heating for up to 9 hours

Permanent override: Override your programs for long periods of time.

Holiday mode: Secure your heating system when on vacation by Activating Holiday mode

Technical information Thermostat (Sender)

Product name RT510TX
Supply Input/ 2xAA Batteries - Thermostat
Dimensions W-120 H-98 D-31
Scale 5-35°C

Technical Information RF-Plug

Productname Smart Plug SPE868
Dimensions 42/42/40 in mm (L/B/H)
Input Voltage 230 V AC, +/-10%, 50Hz
Switching capacity 16A

Plug and Socket type 2-Pin EU Schuko plug and Schuko socket
Frequency 868Mhz
IP Rating IP30

Function	Parameter	Description
Temperature display increments	0.1°C or 0.5 °C	Select the temperature display increments
Temperature offset	+/-3.0°C	Calibrate your thermostat temperature
Frost setpoint	5.0°C-17.0°C	Set the frost point temperature

Date/Version
12.12.2019 V1.0

Technical disclaimer

We reserve the right to alter our products without notice.
This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionary of the product

Contact

SALUS Controls GmbH
Dieselstrasse 34
63165 Mühlheim am Main
Tel: 06108-825850
Fax: 06108-8258529
Verkauf: Verkauf@salus-controls.de