





WOOD PRIMER

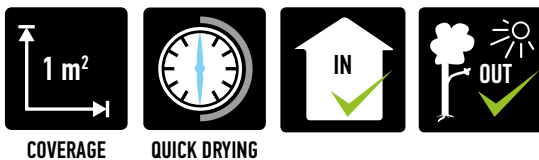


MATERIALS



DIE MASTON HOLZGRUNDIERUNG ist eine ergiebige Spezialgrundierung für Holzoberflächen mit einer hohen Füll- und Deckkraft. Mit der Holzgrundierung können Oberflächen vorbereitet werden, die aus Holz oder vergleichbaren Materialien wie z. B. Sperrholz bestehen, bevor der Decklack aufgebracht wird.

Die Holzgrundierung

- verleiht dem Decklack eine gute und langfristige Haftung auf der Holzoberfläche
- verhindert, dass der Decklack vom Holz aufgesogen wird, und garantiert so eine gleichmäßig lackierte glatte Oberfläche

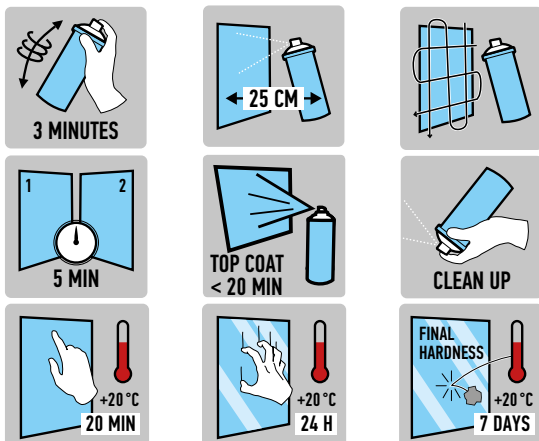

BINDEMITTEL:
Alkyd, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C
HALTBARKEIT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: 5 Min. zwischen den Schichten warten, Decklack nach 20 Min.

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

FARBE: Grau



PRODUKTNR. 400525

EAN 6412490016494



DANGER

Angaben gültig bei 20°C und 20%-70% relativer Luftfeuchtigkeit