



V-HB 8200

Bequemes Arbeiten dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise. Geeignet zum Verdichten kleinerer Flächen und Pflasterarbeiten.



vorwärtslaufende Rüttelplatte für
Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten
zum Verdichten von Erde, Split und
Sand geeignet



Rüttelplatte

Die kleine, äußerst wendige, vorwärtslaufende Rüttelplatte V-HB 8200 - ideal für kleine Pflasterarbeiten und Ausbesserungsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen rund um Haus und Garten.

Vorteile im Detail



- + Leistungsstarker Loncin Viertakt-Motor mit moderner OHV-Technologie, der kraftvolle 1,5 kW Dauerleistung erzeugt;
- + Ausgestattet mit einer Ölmangelsicherung werden Motorschäden vermieden, denn bei Ölmangel wird ein Starten des Motors verhindert.



- + Der Vibrationserzeuger mit großzügig dimensionierten Kugellagern liefert 8,2 kN Verdichtungsdruck. Betriebsbereit befüllt mit Öl.



- + Mehr Sicherheit mit dem „Handle Limit“, der ein Umklappen des Handgriffs während des Rüttelvorganges verhindert.




- + Für die Lagerung kann der „Handle Limit“ schnell abgeschraubt und der Handgriff einfach umgeklappt werden, so dass sich die Rüttelplatte platzsparend lagern und transportieren lässt.



V-HB 8200




- + Mehr Bedienkomfort durch den gedämpften Handgriff.
- + Zusätzlich kann der Handgriff einfach und schnell in die benötigten Arbeitshöhe eingestellt und arretiert werden.

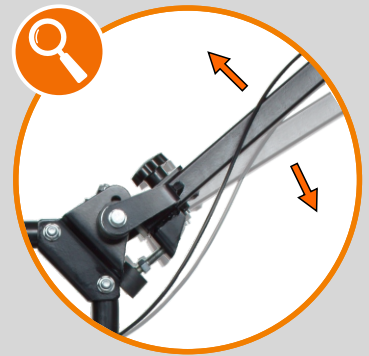

- + Serienmäßig mit einem klappbaren Fahrwerk - die Rüttelplatte ist mit wenigen Handgriffen mobil und einfach zu transportieren und platzsparend unterzubringen.




- + Der groß dimensionierte Schutzrahmen aus robustem Stahlrohr schützt die Rüttelplatte vor Beschädigungen an wichtigen Bauteilen, wie z. B. dem Motor.
- + Zusätzlich ist am Schutzrahmen ein Hebepunkt. Mit Hilfe eines Krans kann die Rüttelplatte hochgehoben und versetzt werden.

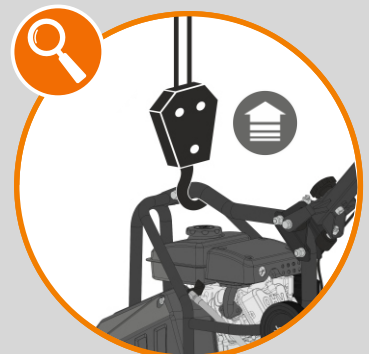

- + Inklusive transparenter PU-Schutzmatte - so können bereits gelegte Platten oder Pflastersteine schonend eingerüttelt werden, ohne beschädigt zu werden. Es entsteht kein Farbabrieb.
- + Mit dem mitgelieferten Montagematerial ist die Schutzmatte schnell angebracht.



- + Inklusive Motorenöl 350 ml. Das schützt den Motor und beugt Motorschäden vor. Nach dem Auffüllen des Motorenöls und Tanken (bleifreies Benzin) ist die Rüttelplatte startklar und für den Einsatz bereit.

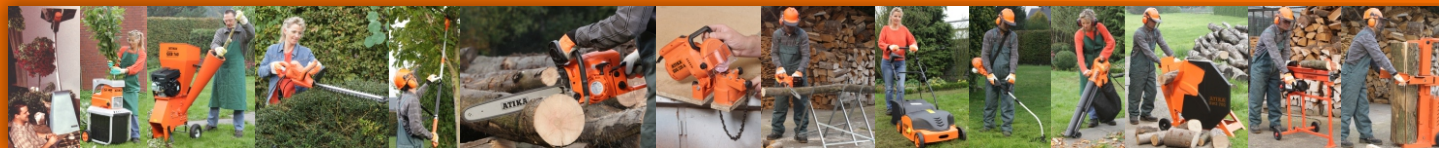

Technische Daten

Rüttelplatte	V-HB 8200
Artikelnummer	319205
4-Takt Benzinmotor (EU V)	79 cm ³
Motorleistung (EU V)	1,5 kW / 3600 min ⁻¹
Kraftstoff - Tankvolumen ca.	1,6 l
Kraftstoff	Benzin (E10)
Motoröl - Tankvolumen ca.	0,35 l
Motoröl	15W-40
Laufgeschwindigkeit	25 m/min
Verdichtungstiefe ca.	20 cm
Verdichtungsdruck	8,2 kN
Vibrationsstöße	5900 min ⁻¹
Grundplatte ca.	495 x 380 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	104 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K	2,19 dB (A)
Schalldruckpegel L _{PA}	89,5 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K	3,0 dB (A)
Hand-Arm-Vibration a _{vhw}	17,7 m/s ²
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s ²
Ölmangelsicherung	✓
Chokehebel	✓
Fliehkraftkupplung	✓
Fahrwerk	✓
Gewicht ca.	52 kg

Logistische Daten

 670 x 430 x 690 mm

 ca. 59 kg



Technische Änderungen vorbehalten.