




## DK 0600 G

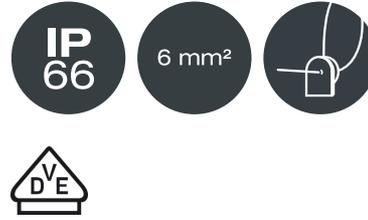

- ohne Klemme
- Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm
- mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:  $U_i = 1000 \text{ V}$

### LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
7	elastische Dichtmembranen	M25, M32	9 mm - 21 mm	Wand
1	elastische Dichtmembranen	ohne	9 mm - 20 mm	Boden

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung: Schnellverschluss: Öffnen und Schließen per Vierteldrehung, Verschlussstellung auf einen Blick erkennbar

Mitgeliefertes Zubehör: Außenlaschen, Deckelhalteband, Verschlussstopfen


IP-Schutzart: IP66

Schlagfestigkeit: IK07

Ohne Zubehör plombierbar: Ja



## DK 0600 G

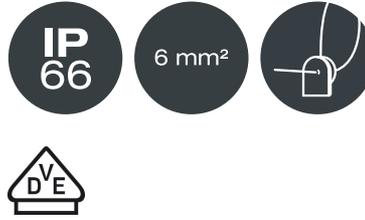

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-25 °C bis +40 °C

<= 50 % bei 40 °C, <= 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

UL 94:

Temperaturbeständigkeit:

Halogenfrei:

Silikonfrei:

Polypropylen

750 °C

V-2

-25 °C bis +80 °C

Ja

Ja

### ABMESSUNGEN

Höhe:

130 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

77 mm

Nettogewicht:

0,176 kg

Einbauhöhe:

102 mm

Einbaubreite:

102 mm

Einbautiefe:

62 mm



## DK 0600 G



### FARBEN

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

### ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Zertifikate:

Art des Zertifikats	Zertifikatsnummer
VDE	40049684

### VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 62000005  
EAN: 4012591124979  
Verpackungseinheit: 5  
Zolltarifnummer: 85369010



### STATUS

approved

### Zeichnungen



**DK 0600 G**

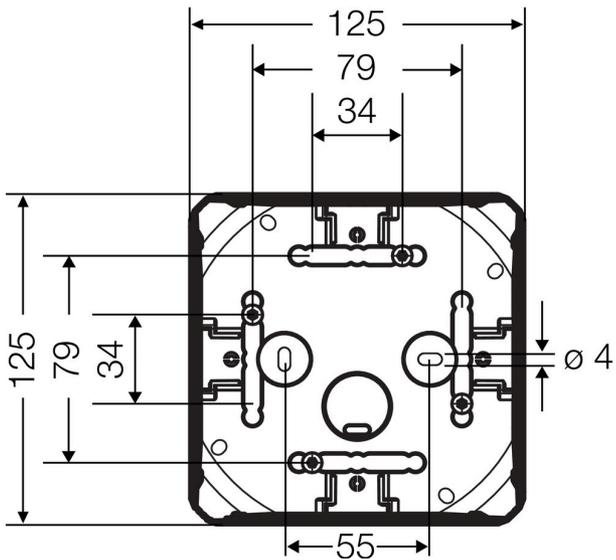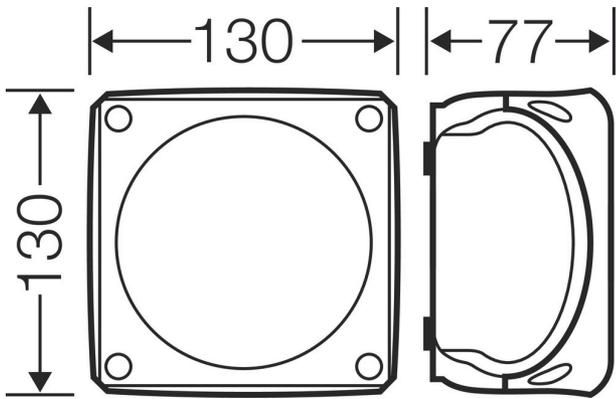



**DK 0600 G**

