



## DK 2500 G



- ohne Klemme
- Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm
- mit metrischen Vorprägungen

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:  $U_i = 1000 \text{ V}$

### LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Ort der Leitungseinführung
10	metrische Vorprägungen	M25, M40, M50	Wand
2	metrische Vorprägungen	M32	Boden


### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung:	Schnellverschluss: Öffnen und Schließen per Vierteldrehung, Verschlussstellung auf einen Blick erkennbar
Mitgeliefertes Zubehör:	Außenlaschen, Verschlussstopfen
IP-Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK07
Ohne Zubehör plombierbar:	Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN



## DK 2500 G

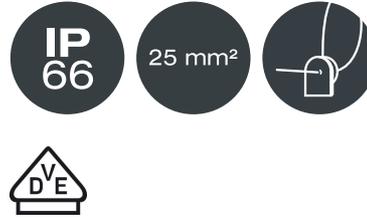

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-25 °C bis +40 °C

<= 50 % bei 40 °C, <= 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

UL 94:

Temperaturbeständigkeit:

Halogenfrei:

Silikonfrei:

Polycarbonat

750 °C

V-2

-25 °C bis +80 °C

Ja

Ja

### ABMESSUNGEN

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Nettogewicht:

Einbauhöhe:

Einbaubreite:

Einbautiefe:

205 mm

255 mm

112 mm

0,671 kg

170 mm

220 mm

96 mm

### FARBEN

Farbe:

grau, ähnlich RAL 7035



## DK 2500 G



### ZULASSUNGEN

Normenkonformität:  
Zertifikate:

DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Art des Zertifikats	Zertifikatsnummer
VDE	40049684

### VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 62000015  
EAN: 4012591125075  
Verpackungseinheit: 2  
Zolltarifnummer: 85369010


### STATUS

approved

### Zeichnungen



**DK 2500 G**

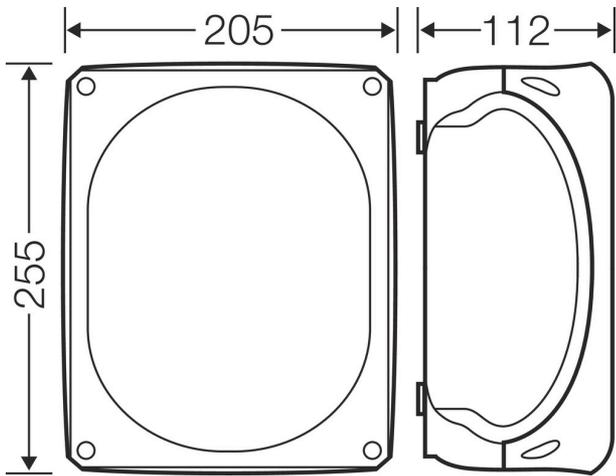



**DK 2500 G**

