Technisches Datenblatt

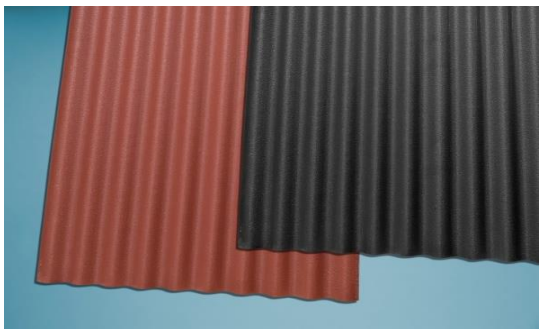

Shelltec

Rohstoff	Recyclingwellplatte aus Tetra Pack, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
Materialstärke / Wandstärke	~ 4,00 mm
Wellenbreite	95,00 mm
Farben	Terracottarot und Anthrazit
Länge in "mm"	2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm
Breite in "mm"	950 mm
Temperaturbeständigkeit	+ 70°C
Gewicht in kg/m² ca.	4,50 kg/m²
Deckfläche "m²"	1,90m² (Netto = 1,58m²) | 2,38m² (Netto = 1,98m²) | 2,85m² (Netto = 2,37m²)
Dachneigung	mind. 7°
Wellenhöhe	ca. 34 mm
Wellenanzahl	10 Wellen
Paletteneinheiten	100 Platten / Palette
Beschreibung	Nachhaltig | Stark | Leise | Langlebig | Handlich. Dacheindeckung mit 15 Jahre Garantie (gem. unseren Garantiebestimmungen) für Sanierung und Wandverkleidung
Eigenschaften	Hohe Stabilität, leicht zu Verlegen, geringes Gewicht, lange Lebensdauer, wartungsfrei, natürliche Farben, Recyclingsprodukt aus 100% Recyclingmaterial
Anwendung	Dacheindeckung, Wandverkleidung, Altdachsanierung, Do it yourself
Garantie	Werksgarantie 15 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis	Technische Änderungen vorbehalten.

29.09.2022

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-220 | Fax: 0781 609-3220 | E-mail: technik@gutta.com

www.gutta.com