


3075

Bewegungsfugenprofil "Move", Hart-PVC mit Weich-PVC Einlage zum Anspachteln.

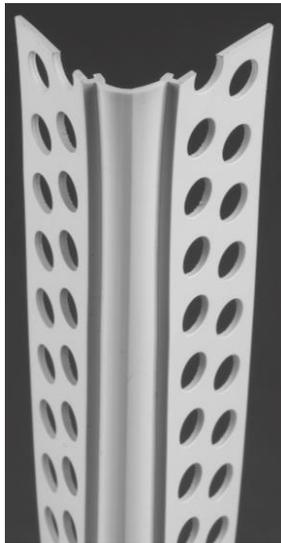


Das Bewegungsfugenprofil besteht aus PVC mit einem Mittelteil aus Weich-PVC. Es wird in Verbindung mit Gipskartonplatten im Trockenbau eingesetzt und dient als Bewegungsfuge im Wand- oder Deckenbereich, Bewegungsaufnahme +/- 1 mm.

Eigenschaften:
Individuell zu schneiden
Schützende Verpackung
Unproblematischer Transport
Einfache Montage



Das Profil entspricht der DIN 18181 und sollte mit verzinkten Klammern befestigt werden, bevor es bis zum PVC-Mittelteil vollflächig verspachtelt wird. Das Mittelteil darf nicht überspachtelt werden.



| Produktinfos: | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer: | 3075 |
| Beschreibung: | Bewegungsfugenprofil |
| Länge in cm: | 2500 |
| Bewegungsaufnahme: | +/- 1 mm |
| Maße: | 62 mm / davon 10 mm Mittelteil |
| Material: | Hart-PVC mit Weich-PVC Mittelteil |
| VPE: | 1 Rolle mit 25 Meter |
| GTIN (Rolle): | 4022842055952 |

| | |
|------------------|------------|
| Zolltarifnummer: | 3925 90 80 |
| Norm: | DIN 18181 |

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!