

theLuxa E180 WH


Artikel-Nr.: 1010205

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage außen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
- Für den Außenbereich
- Sensorkopf horizontal um $\pm 90^\circ$ drehbar, um 30° nach unten und um 30° nach oben neigbar
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Bereichseinschränkung mit Aufkleber möglich
- Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen, sowie LEDs
- Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches
- Einhand-Stecksockelmontage

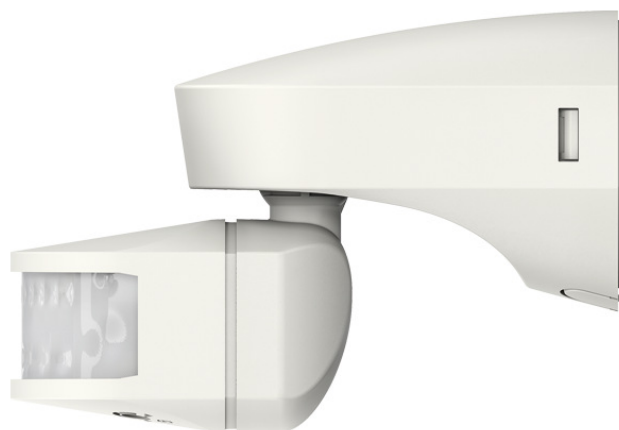

Technische Daten

theLuxa E180 WH	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	<1 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Anzahl Kanäle	1
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Einstellbereich Helligkeit	5 – 1000 lx
Schaltleistung	10 A bei 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Erfassungswinkel	180°
Nachlaufzeit Licht	5 s-15 min
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W

theLuxa E180 WH	
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	350 VA 37 μ F
Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert	400 VA
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	150 W
LED-Lampe > 8 W	150 W
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-20°C ... 40°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1010205

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


12.10.2022
Seite 1 von 3

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)	
2,5 m	12 m	4 m	

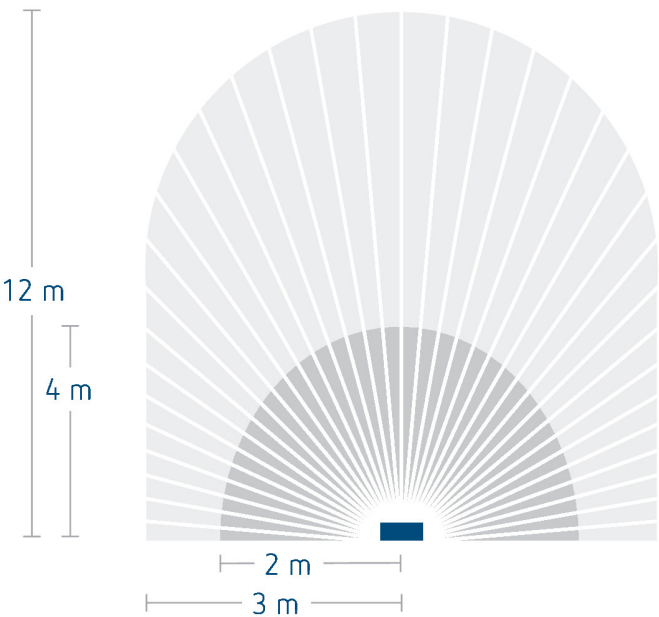


theLuxa E180 WH

Artikel-Nr.: 1010205

theben

Maßbilder

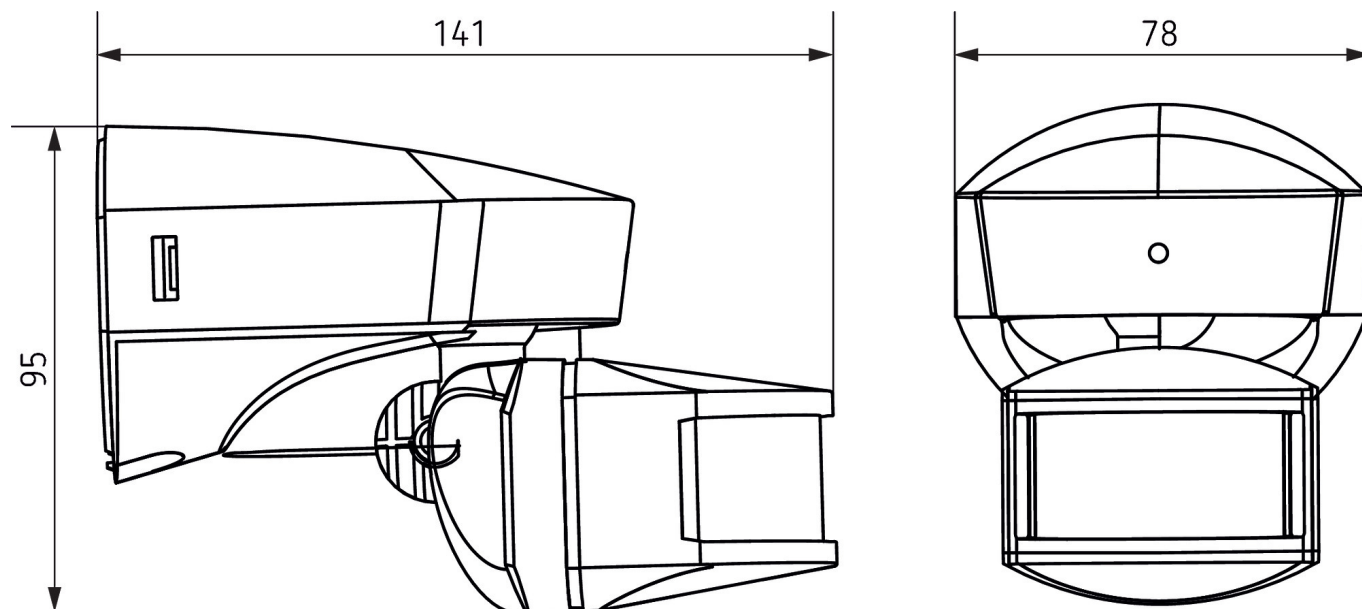

Zubehör

Eckwinkel theLuxa E WH

Artikel-Nr.: 9070974

