

TS 2000 NV



Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm
Flügelbreite mit stufenlos einstellbarer Schließkraft

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Ends Schlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden


SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- GEZE TS 2000 NV BC mit von vorn einstellbarer hydraulischer Öffnungsdämpfung
- GEZE TS 2000 NV / NV BC mit Feststellgestänge mit einstellbarem Feststellwinkel zwischen 70° und 150°

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER


	TS 2000 NV Schließer	TS 2000 NV BC Schließer
PRODUKTMERKMALE		
Schließkraft nach EN 1154	2 – 4	
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm	
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154	
Eignung Brandschutztüren	●	●
Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt	●	●
Länge	226 mm	
Bautiefe	48 mm	
Höhe	60 mm	
FUNKTIONEN		
Schließkraft einstellbar	stufenlos	
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●	●
Endschlag einstellbar	über Ventil	
Öffnungsdämpfung integriert	-	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Seitlich	
Thermostabilisierte Ventile	●	●

● = ja

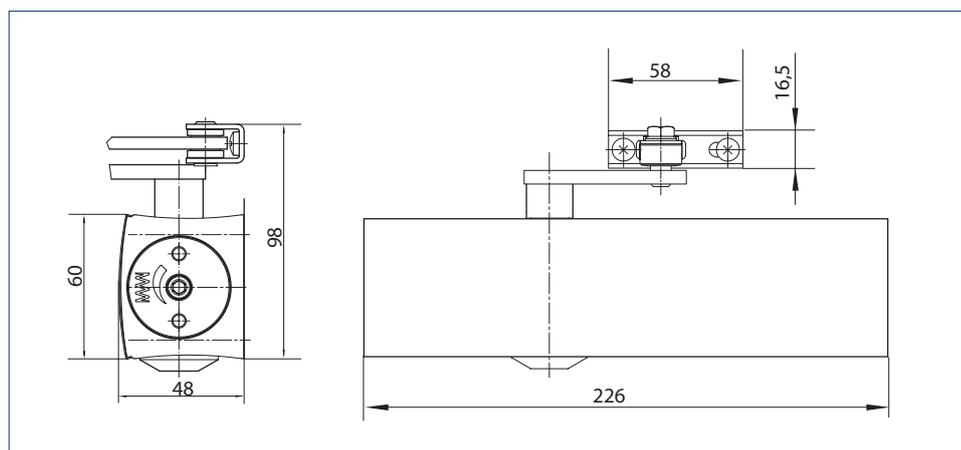PRODUKTMASZEICHNUNG


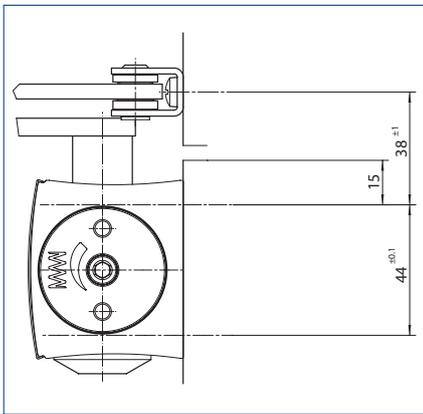
TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 2000 NV/NV BC

ANSICHT

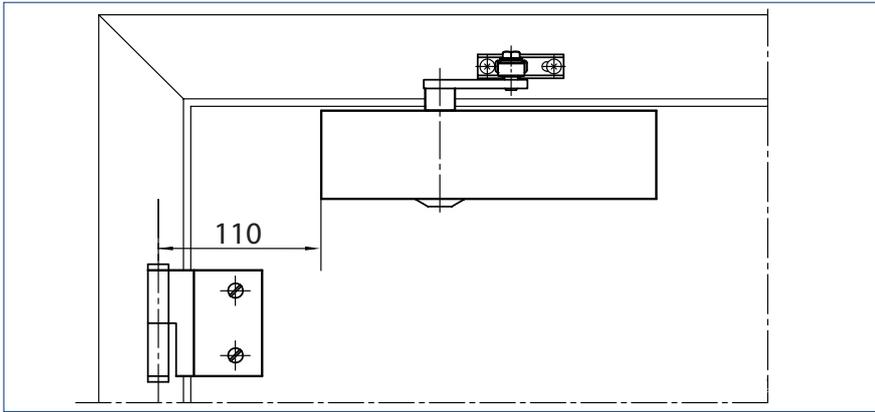


Beispiel für die Montage des GEZE TS 2000 NV/NV BC


DIREKTMONTAGE



Schnitt = Direktmontage

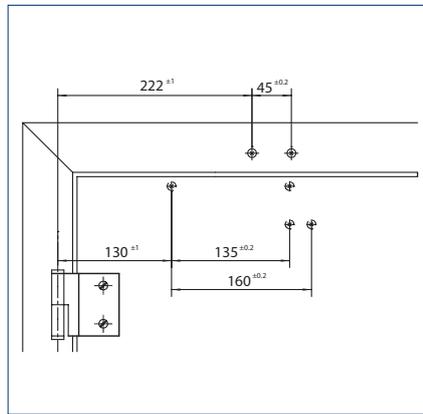


Anschlagmaße Linkstür

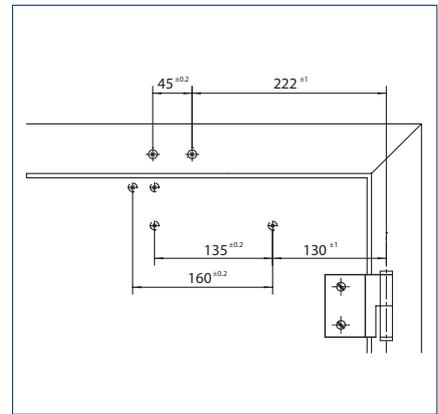


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

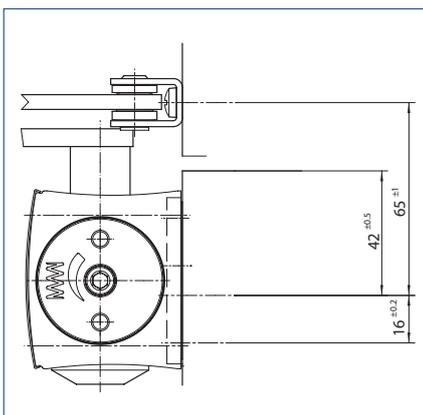

Schnitt = Montage mit Montageplatte

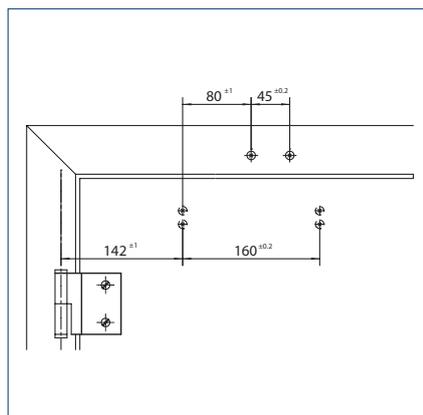


Anschlagmaße Linkstür

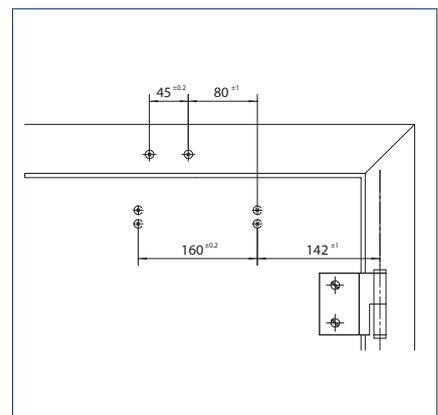

Anschlagmaße Rechtstür


KOPFMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 2000 NV/NV BC

ANSICHT

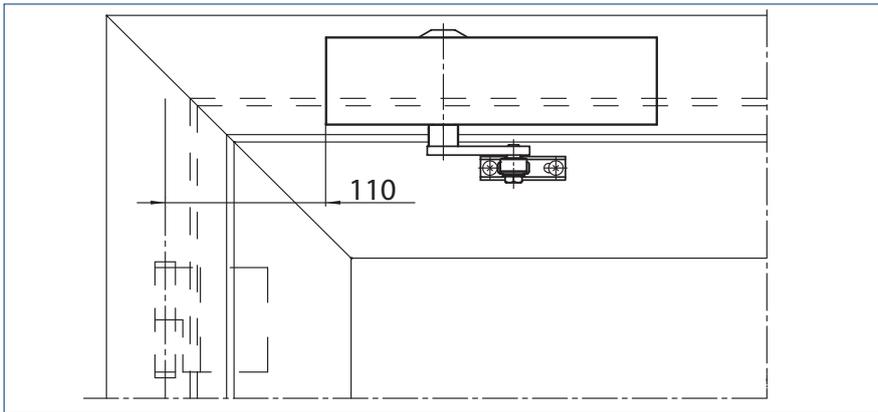


Beispiel für die Montage des GEZE TS 2000 NV/NV BC


DIREKTMONTAGE

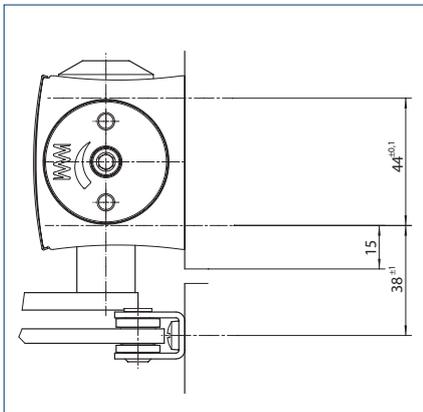

Schnitt = Direktmontage

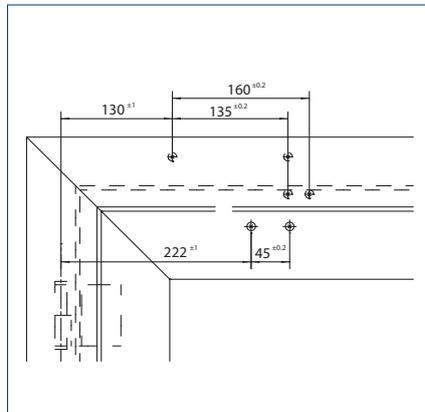


Anschlagmaße Rechtstür

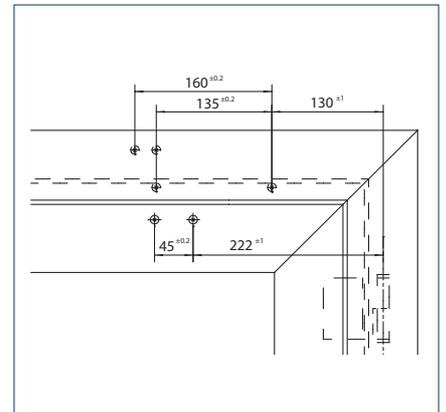


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

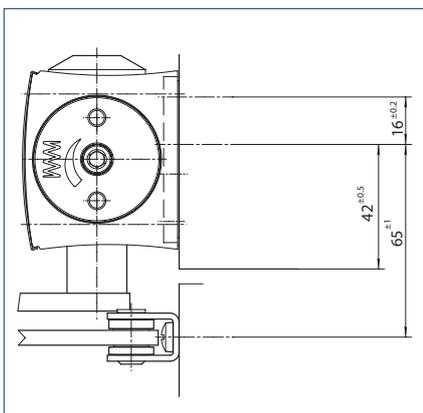

Schnitt = Montage mit Montageplatte

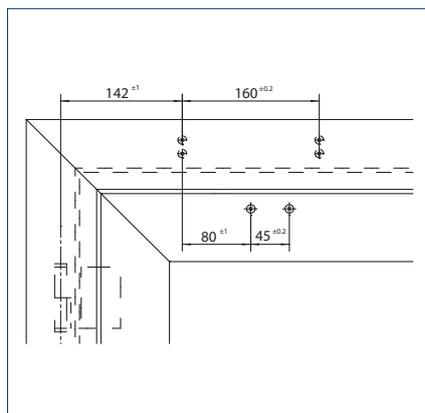

Anschlagmaße Rechtstür

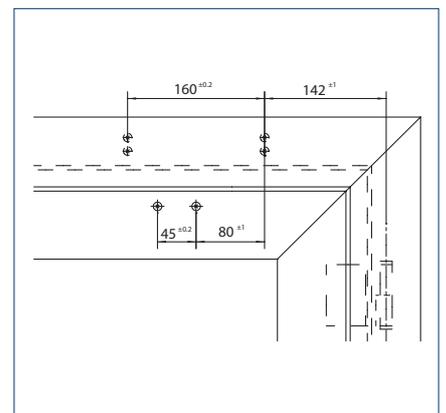

Anschlagmaße Linkstür

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
	weiß RAL 9016	128887
	nach RAL ²	128888
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
	weiß RAL 9016	124946
	nach RAL ²	124947
Gestänge TS 4000/2000 ³ mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
	weiß RAL 9016	102456
	nach RAL ²	102457
Gestänge TS 4000/2000 ³ mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
	weiß RAL 9016	102447
	nach RAL ²	102448
Gestänge TS 4000/2000 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm	silberfarbig	102431
	weiß RAL 9016	102433
	nach RAL ²	102434
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
	weiß RAL 9016	102423
	Edelstahl ähnlich ¹	102426
	nach RAL ²	102425

MONTAGEMATERIAL

Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 Kronenverzahnung	10 mm verzinkt	103548
	15 mm verzinkt	103549
	20 mm verzinkt	103550
Bohrlehre Türschließer für TS 5000/4000/3000/2000		053134
Glasklemmschuh Türschließer für TS 3000/TS 2000NV	silberfarbig	014835
	weiß RAL 9016	014843
	nach RAL ²	014845
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür für TS 3000/TS 2000NV	silberfarbig	090259
Montageplatte Gestänge für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen	silberfarbig	057109
	nach RAL ²	082506
Montageplatte Gestänge für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage	silberfarbig	053318
	nach RAL ²	027460
Befestigungsplatte Flachbogentür für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm	silberfarbig	127434
	nach RAL ²	127435
Montageplatte Türschließer für TS 2000 NV & NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1		126234
Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 2000 NV	silberfarbig	127432

ZUBEHÖR

Abdeckkappe Türschließer für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	silberfarbig	013487
	weiß RAL 9016	014855
	messing	072770
	Edelstahl	072769
	nach RAL ²	014856

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise | 3 In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen

TS 4000 EN 1-6



Gestängetürschließer für einflügelige Türen
bis 1400 mm Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag)

SONDERAUSFÜHRUNGEN:


- GEZE TS 4000 mit Feststellgestänge, Feststellwinkel bis 150° (Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig)
- GEZE TS 4000 S mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung bis 30 Sek. (Schließverzögerung bei Kopfmontage auf Bandgegenseite nicht wirksam)

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER

	TS 4000 Schließer	TS 4000 S Schließer
PRODUKTMERKMALE		
Schließkraft nach EN 1154	1 – 6	
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm	
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154	
Eignung Brandschutztüren	●	●
Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt	●	●
Länge	287 mm	
Bautiefe	46 mm	
Höhe	60 mm	
FUNKTIONEN		
Schließkraft einstellbar	stufenlos	
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●	●
Endschlag einstellbar	über Gestänge	über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	hydraulisch einstellbar	
Schliessverzögerung integriert	○	●
Position Schließkraftverstellung	Vorne	
Optische Anzeige der Schließkraft	●	●
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	●	●
Thermostabilisierte Ventile	●	●


● = ja | ○ = nein

PRODUKTMASSEZEICHNUNG

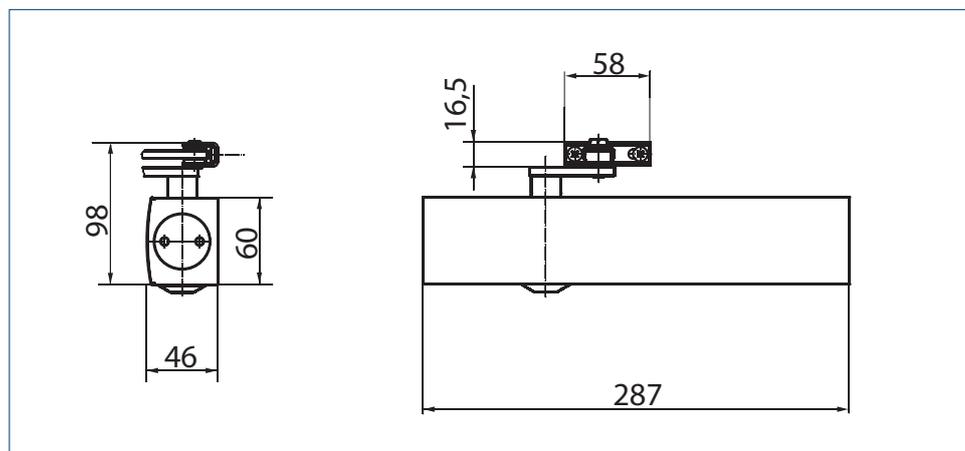


TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 4000

ANSICHT

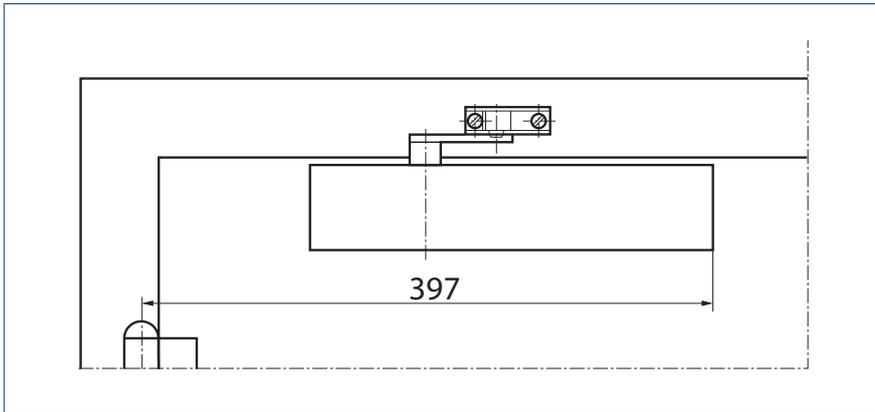


Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S


DIREKTMONTAGE

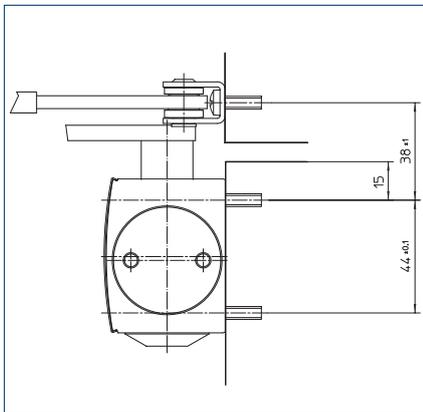

Schnitt = Direktmontage

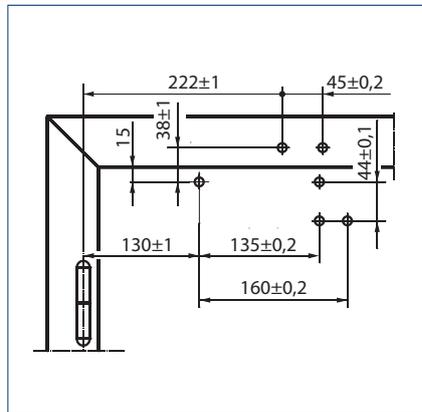


Anschlagmaße Linkstür

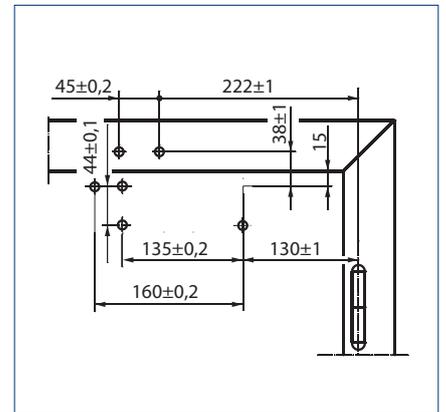


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

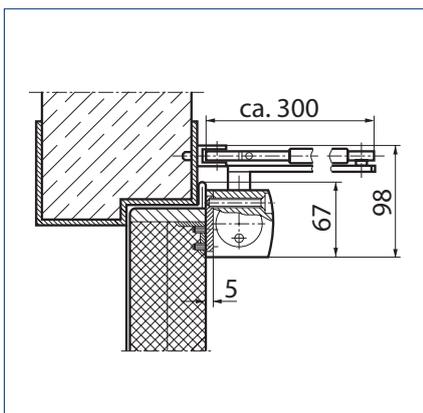

Schnitt = Montage mit Montageplatte

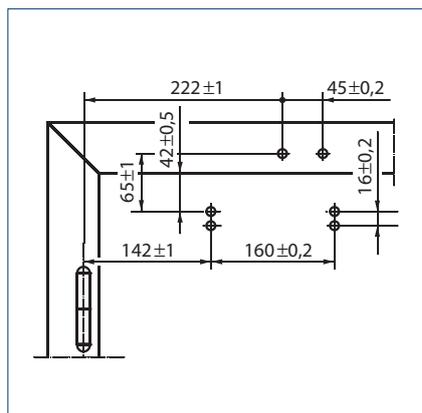


Anschlagmaße Linkstür

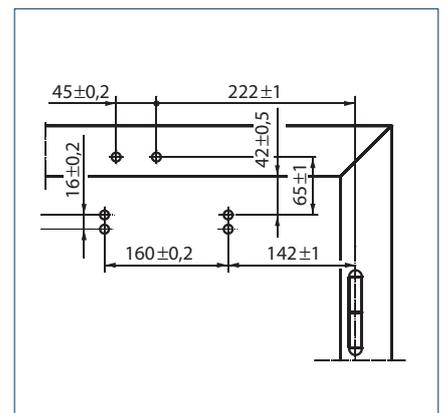

Anschlagmaße Rechtstür


KOPFMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 4000

ANSICHT

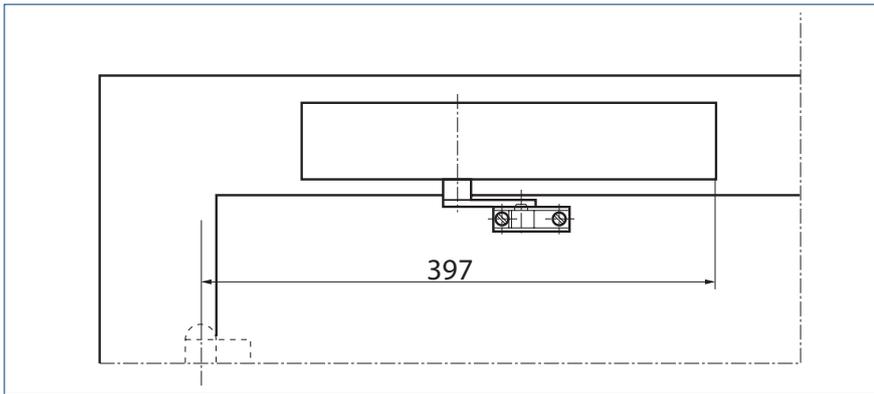


Beispiel für die Montage des GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S


DIREKTMONTAGE

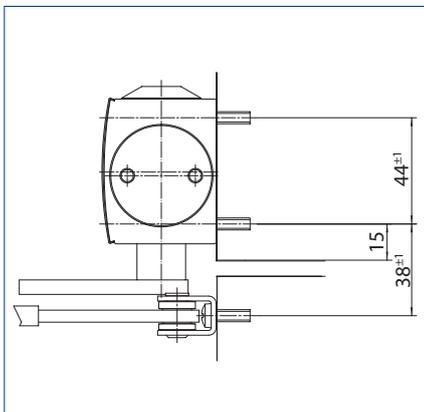

Schnitt = Direktmontage

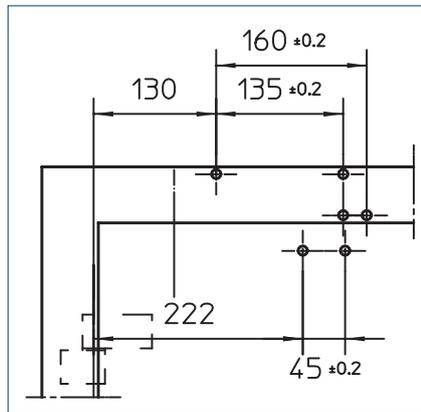


Anschlagmaße Rechtstür

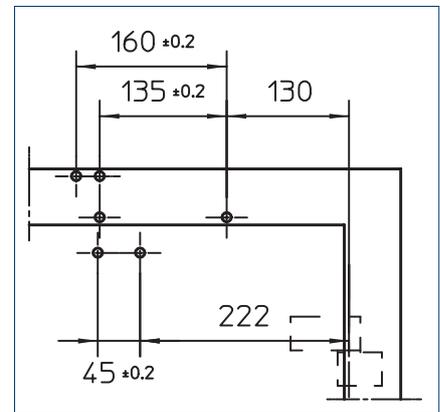


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

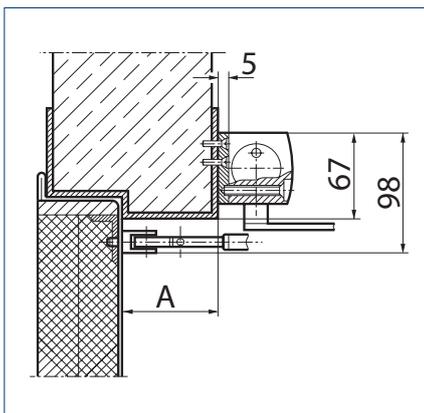

Schnitt = Montage mit Montageplatte.
A = max. 70 mm Sturztiefe bei Feuer- und Rauchschutztüren

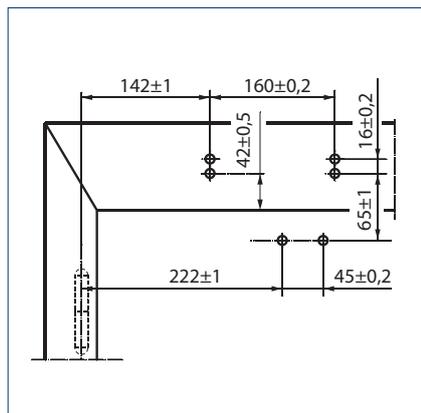

Anschlagmaße Rechtstür

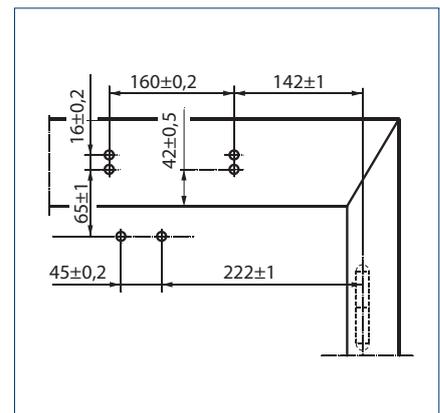

Anschlagmaße Linkstür

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
	weiß RAL 9016	102791
	nach RAL ²	102792
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
	weiß RAL 9016	107747
	nach RAL ²	107748
Gestänge TS 4000/2000 ³ mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
	weiß RAL 9016	102456
	nach RAL ²	102457
Gestänge TS 4000/2000 ³ mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
	weiß RAL 9016	102447
	nach RAL ²	102448
Gestänge TS 4000/2000 Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm	silberfarbig	102431
	weiß RAL 9016	102433
	nach RAL ²	102434
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
	weiß RAL 9016	102423
	Edelstahl ähnlich ¹	102426
	nach RAL ²	102425

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise | 3 In Deutschland für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen

TS 3000 V



Gleitschientürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Schließkraft)

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- FTS 3000 V mit mechanischer Feststellung stufenlos einstellbar zwischen 80° und 130° (an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig)
- TS 3000 V BC mit von vorn einstellbarer Öffnungsdämpfung

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER


	TS 3000 V Schließer	TS 3000 V BC Schließer	TS 3000 EN3 Schließer
PRODUKTMERKMALE			
Schließkraft nach EN 1154	1 – 4	1 – 4	3
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm	1100 mm	950 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●	●	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154		
Eignung Brandschutztüren	●	●	●
Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt	●	●	●
Länge	226 mm		
Bautiefe	46 mm		
Höhe	60 mm		
FUNKTIONEN			
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos	Ja, stufenlos	Nein
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●	●	●
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil		
Öffnungsdämpfung integriert	Nein	Ja, hydraulisch einstellbar	Nein
Schliessverzögerung integriert	-		
Position Schließkraftverstellung	Seitlich	Seitlich	
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	●	●	●
Thermostabilisierte Ventile	●	●	●

● = ja | ○ = optional

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE


	Gleitschiene TS 5000/ TS 3000 Höhenverstellbar	Gleitschiene TS 5000/TS 3000	T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000	Gleitschiene BG Sturz- montage TS 3/5000 L
PRODUKTMERKMALE				
Länge	448.5 mm	448.5 mm	452.5 mm	550 mm
Bautiefe	30.5 mm	30.5 mm	33 mm	30.5 mm
Höhe	20.5 mm	20.5 mm	30 mm	20.7 mm
FUNKTIONEN				
Öffnungsbegrenzung integriert	○	○	●	○
Feststellung integriert	○	○	○	○
Höhenkorrektur möglich	●	-	-	-

● = ja | ○ = optional

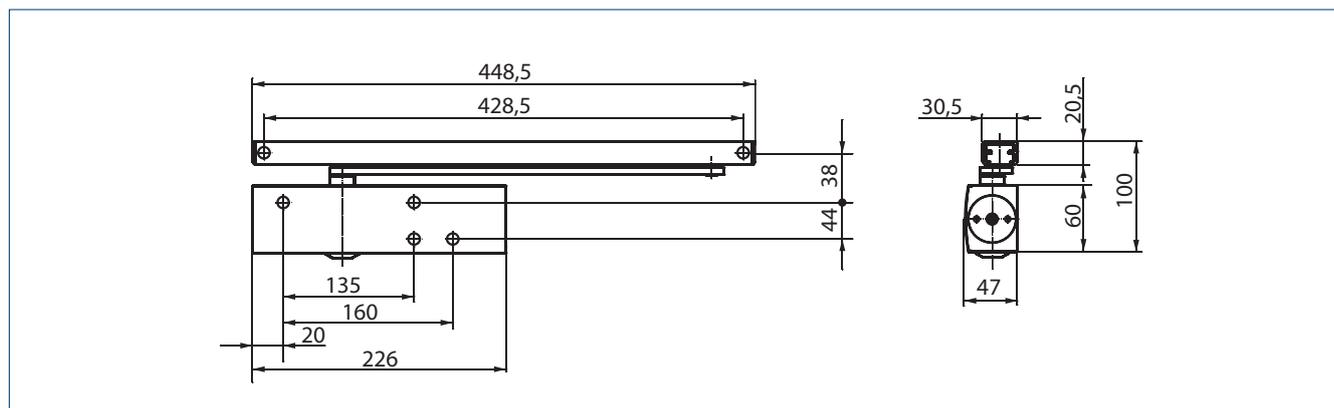PRODUKTMASSEZEICHNUNG


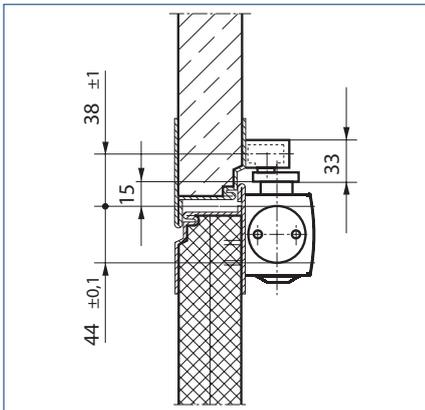
TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 3000 V

ANSICHT

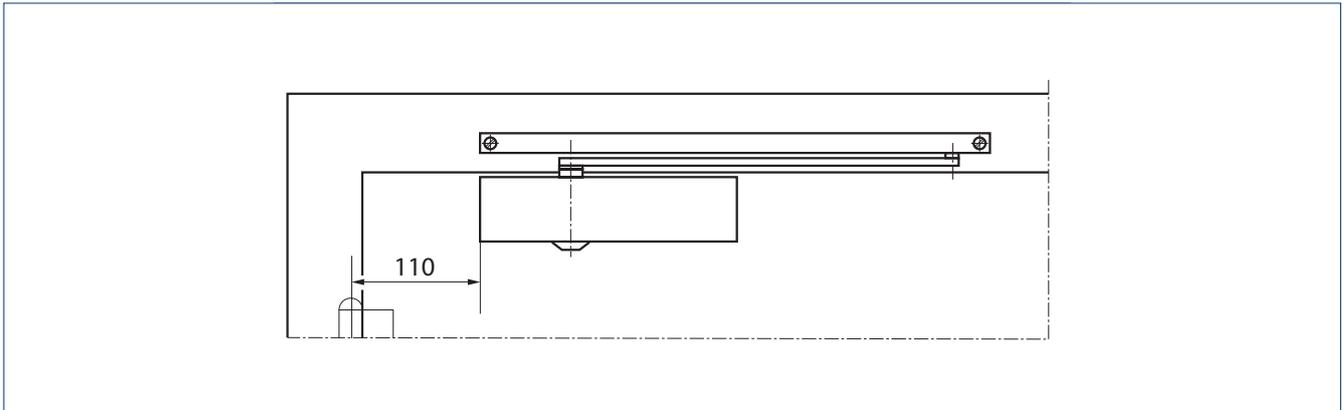


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE



Schnitt = Direktmontage

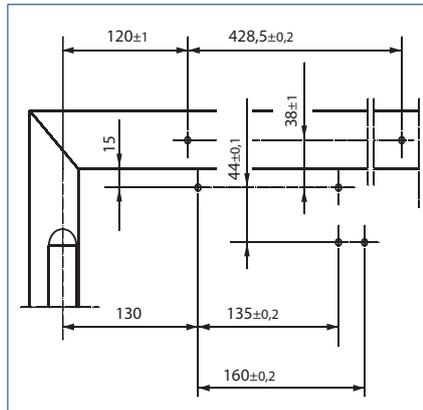


Anschlagmaße Linkstür

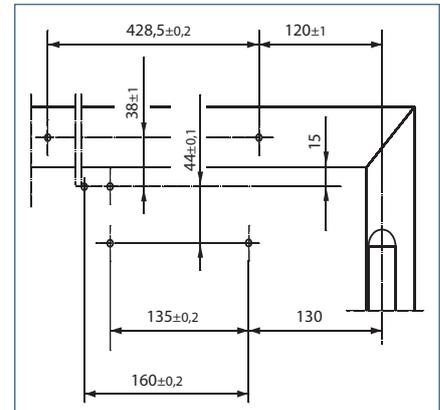


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

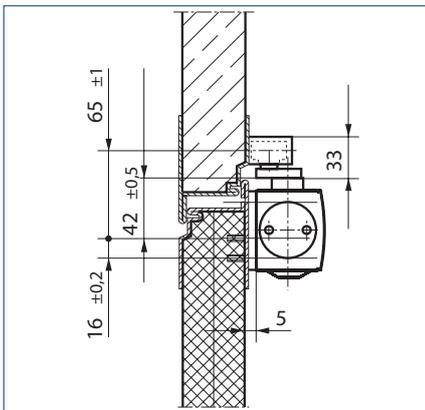

Schnitt = Montage mit Montageplatte

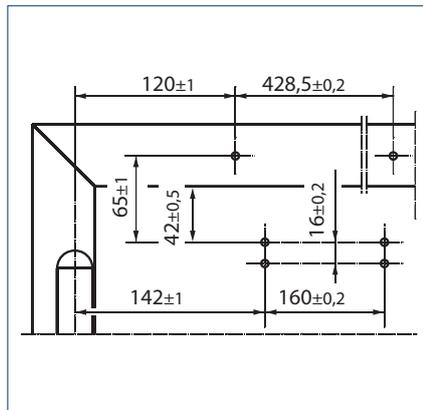


Anschlagmaße Linkstür

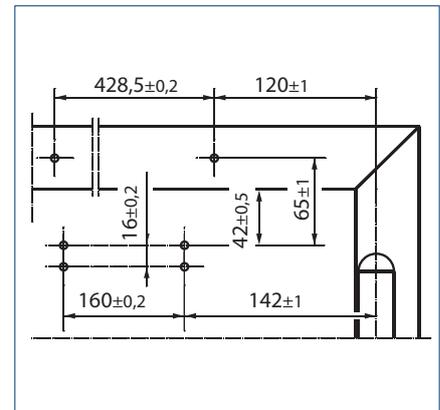

Anschlagmaße Rechtstür


KOPFMONTAGE/BANDSEITE TS 3000 V

ANSICHT

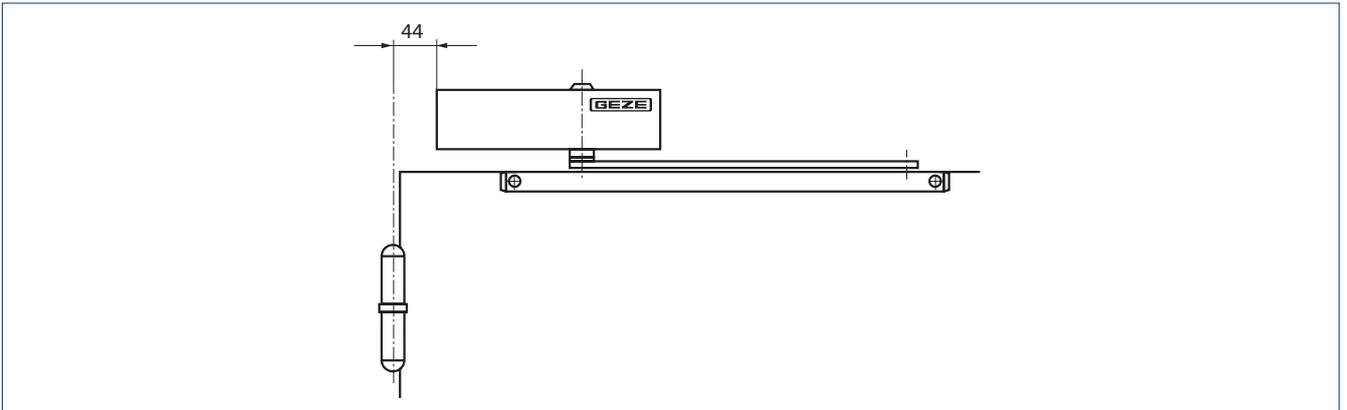


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE

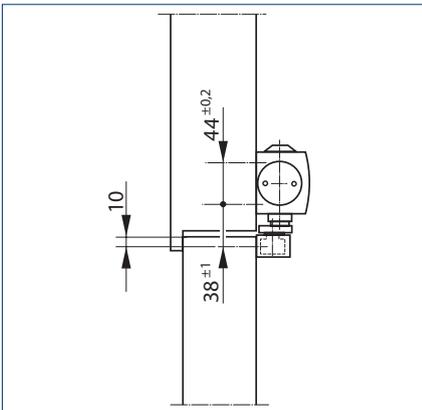

Schnitt = Direktmontage

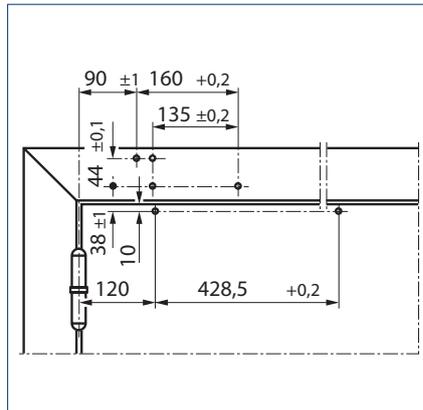


Anschlagmaße Linkstür

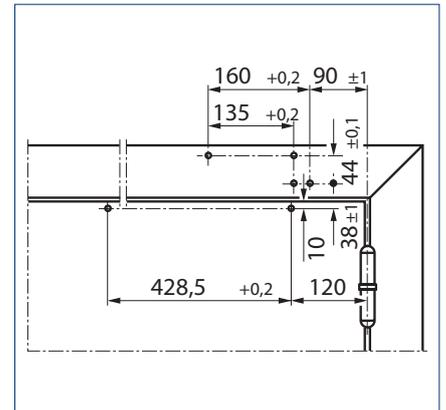


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

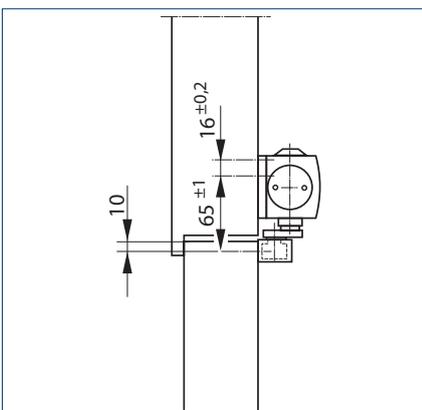

Schnitt = Montage mit Montageplatte

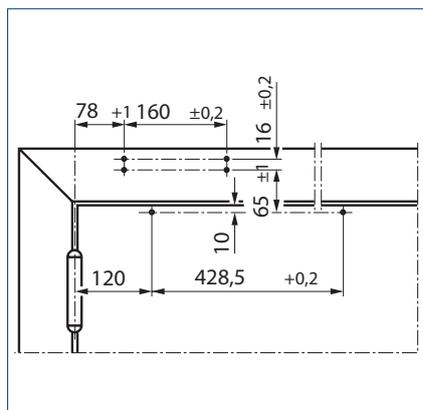


Anschlagmaße Linkstür

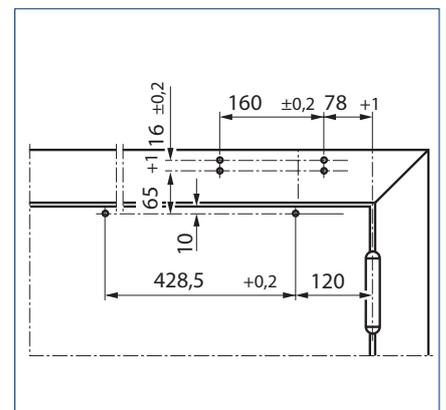

Anschlagmaße Rechtstür


TÜRBLATTMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 3000 V

ANSICHT

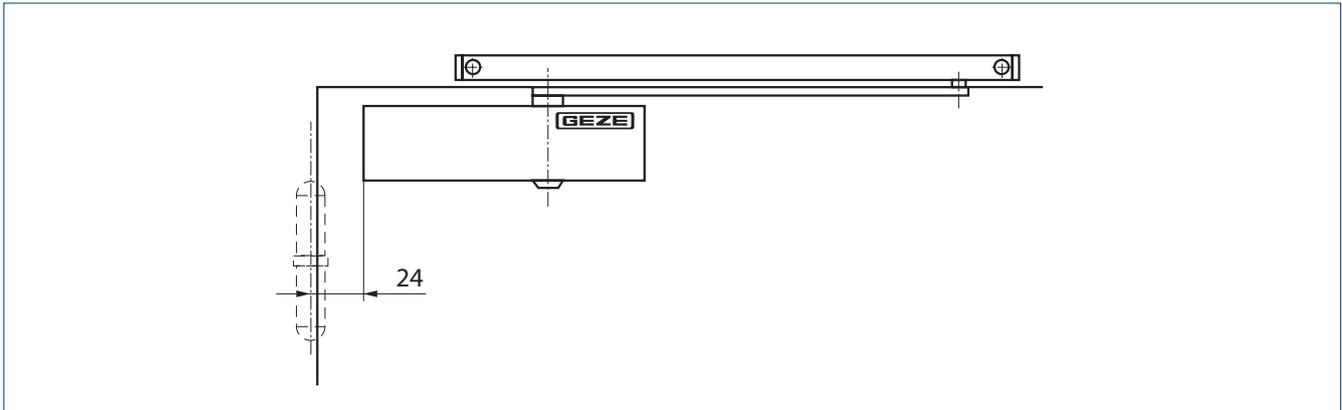


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE

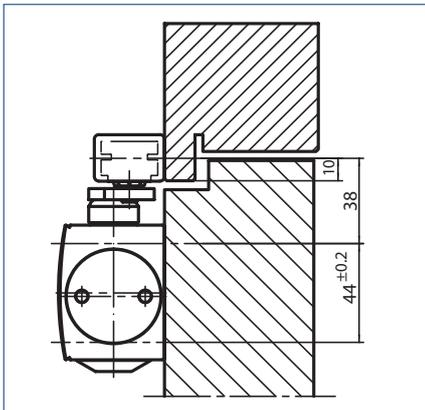

Schnitt = Direktmontage

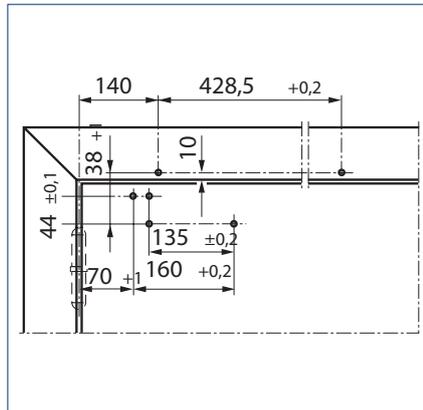


Anschlagmaße Rechtstür

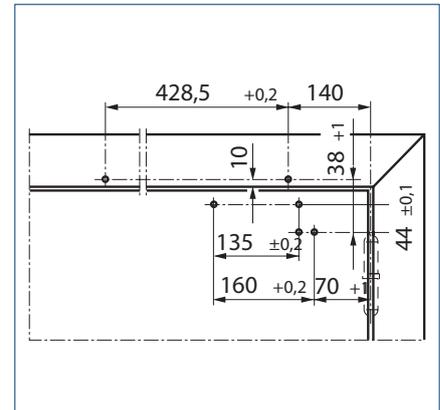


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

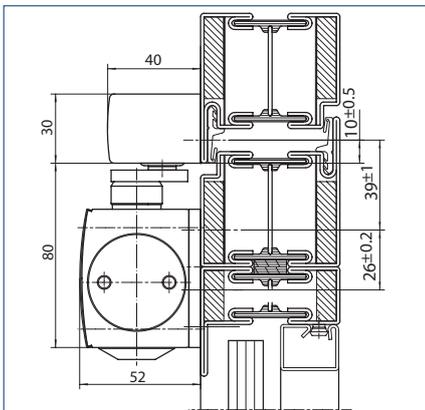

Schnitt = Montage mit Montageplatte

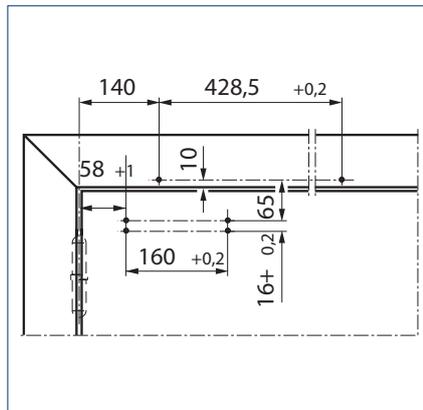


Anschlagmaße Rechtstür

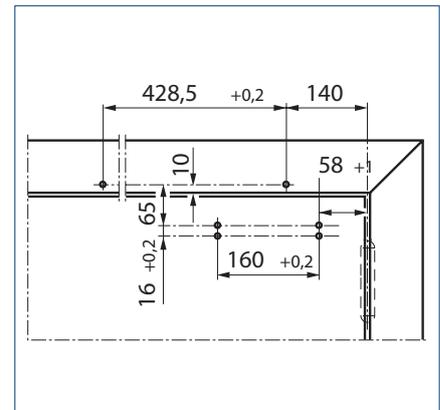

Anschlagmaße Linkstür


KOPFMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 3000 V

ANSICHT

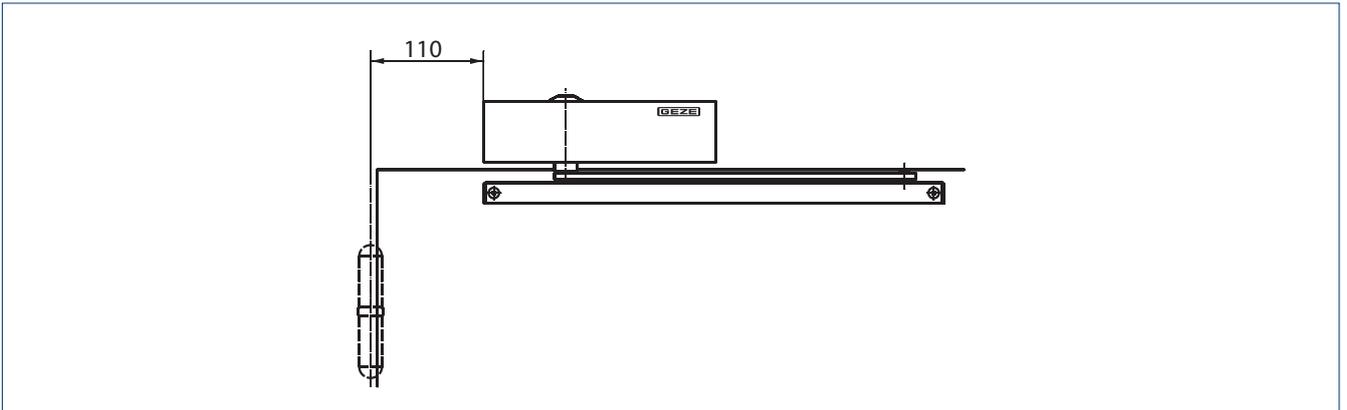


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE

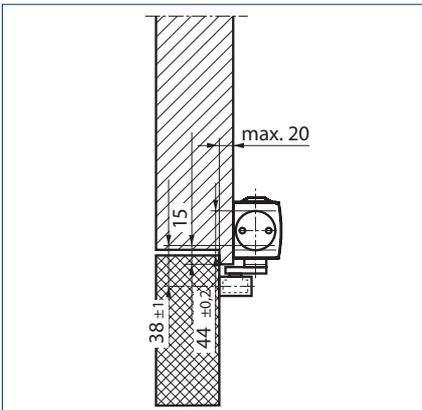

Schnitt = Direktmontage

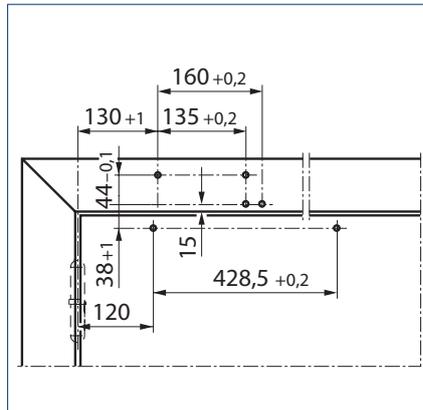


Anschlagmaße Rechtstür

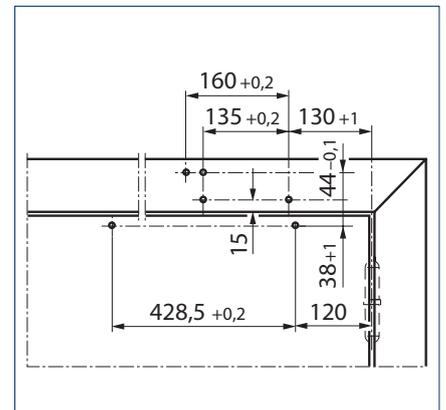


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

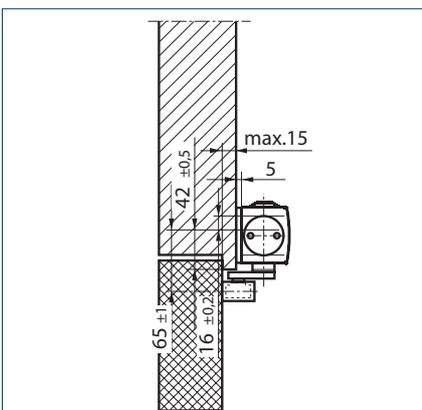

Schnitt = Montage mit Montageplatte

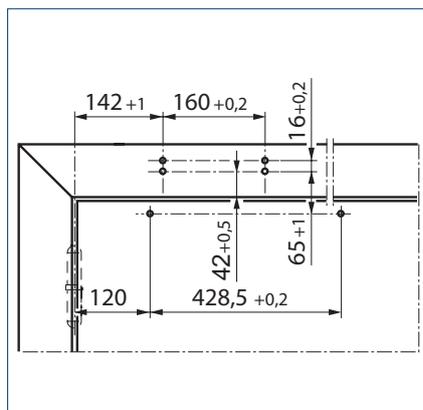

Anschlagmaße Rechtstür

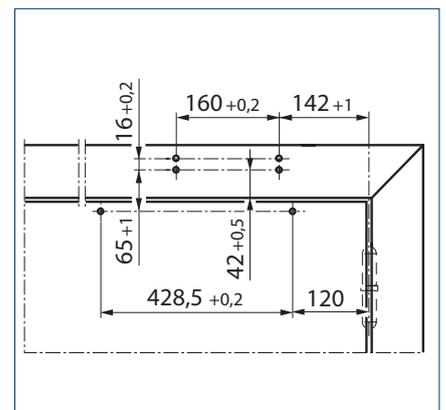

Anschlagmaße Linkstür

TS 3000 V – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
	weiß RAL 9016	028350
	schwarz RAL 9005	119583
	nach RAL ²	028351
TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
	weiß RAL 9016	109328
	nach RAL ²	109329
TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
	weiß RAL 9016	102307
	nach RAL ²	102308
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	silberfarbig	115191
	nach RAL ²	115192
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandge- genseite	silberfarbig	115193
	nach RAL ²	115194
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, Mit Hebel	silberfarbig	068221
	weiß RAL 9016	015695
	schwarz RAL 9005	076490
	Edelstahl ähnlich ¹	014945
	nach RAL ²	000773
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Standard Mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	025655
	weiß RAL 9016	029404
	schwarz RAL 9005	198812
	Edelstahl ähnlich ¹	028732
	nach RAL ²	025656
Gleitschiene BG Sturzmontage TS 3/5000 L Gleitschiene mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	189148
	nach RAL ²	189149
T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	silberfarbig	102363
	weiß RAL 9016	108481
	Edelstahl ähnlich ¹	102364
	nach RAL ²	102365
T-Stop-Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	silberfarbig	102366
	weiß RAL 9016	108482
	Edelstahl ähnlich ¹	102367
	nach RAL ²	102368
MONTAGEMATERIAL		
Montageplatte Türschließer für TS 3000 Mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	011230
	weiß RAL 9016	011233
	schwarz RAL 9005	135237
	nach RAL ²	011234
Glasklemmschuh Türschließer für TS 3000/TS 2000 NV	silberfarbig	014835
	weiß RAL 9016	014843
	nach RAL ²	014845
Montageplatte Gleitschiene BG für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	124683
	nach RAL ²	124684
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
	weiß RAL 9016	129252
	nach RAL ²	104515

TS 3000 V – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für Standard-Gleitschiene	silberfarbig	025657
	weiß RAL 9016	030034
	Edelstahl ähnlich ¹	028393
	nach RAL ²	025658
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ECLINE- und T-Stop-Gleitschiene	silberfarbig	115006
	nach RAL ²	115007
Bohrlehre Türschließer für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000		053134
ZUBEHÖR		
Abdeckkappe Türschließer Für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	silberfarbig	013487
	weiß RAL 9016	014855
	Edelstahl	072769
	Messing	072770
	nach RAL ²	014856
Mechanische Feststelleinheit Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen Für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG & Boxer 20,7 mm-Gleitschiene		069780

1 Nur für trockene Räume | 2 Zuschlag für RAL-Sonderfarben siehe Allgemeine Hinweise in der Preisliste.



TS 5000 R und TS 3000 V, Häussler Global Office GmbH, Stuttgart, Deutschland (Foto: Dirk Wilhelmy)

TS 5000



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- TS 5000 mit mechanischer Feststellung stufenlos einstellbar zwischen 80° und 130° (an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig)
- Türschließer TS 5000 S mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung

TECHNISCHE DATEN SCHLIESSER


	TS 5000 Schließer	TS 5000 S Schließer	TS 5000 L Schließer
PRODUKTMERKMALE			
Schließkraft nach EN 1154	2 – 6		
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm		
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	●	●	●
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154		
Eignung Brandschutztüren	●	●	●
Montageplatte mit Bohrbild nach EN1154 Beiblatt	●	●	●
Länge	287 mm		
Bautiefe	47 mm		
Höhe	60 mm		
FUNKTIONEN			
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos		
Schließgeschwindigkeit einstellbar	●	●	●
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil		
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar		
Schließverzögerung integriert	-	●	-
Position Schließkraftverstellung	Vorne		
Optische Anzeige der Schließkraft	●	●	●
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	●	●	●
Thermostabilisierte Ventile	●	●	●

● = ja | ○ = optional

TECHNISCHE DATEN GLEITSCHIENE


	Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar	Gleitschiene TS 5000/TS 3000	T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000	Gleitschiene BG Sturz- montage TS 3/5000 L
PRODUKTMERKMALE				
Länge	448.5 mm	448.5 mm	452.5 mm	550 mm
Bautiefe	30.5 mm	30.5 mm	33 mm	30.5 mm
Höhe	20.5 mm	20.5 mm	30 mm	20.7 mm
FUNKTIONEN				
Öffnungsbegrenzung integriert	○	○	●	○
Feststellung integriert	○	○	○	○
Höhenkorrektur möglich	●	-	-	-

● = ja | ○ = optional

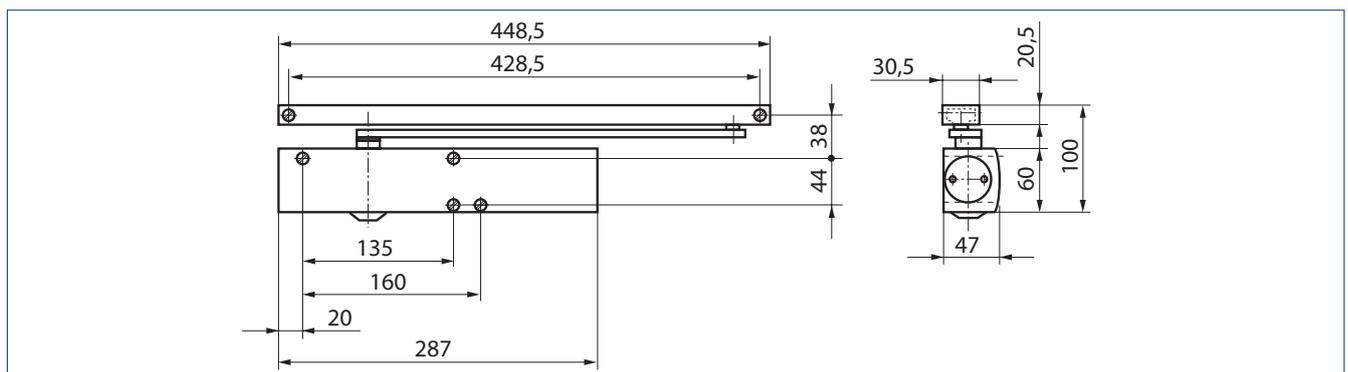PRODUKTMASSEZEICHNUNG


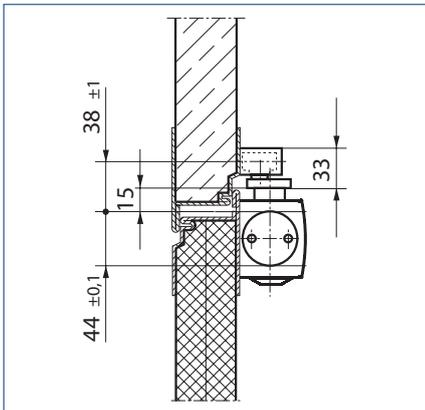
TÜRBLATTMONTAGE/BANDSEITE TS 5000

ANSICHT

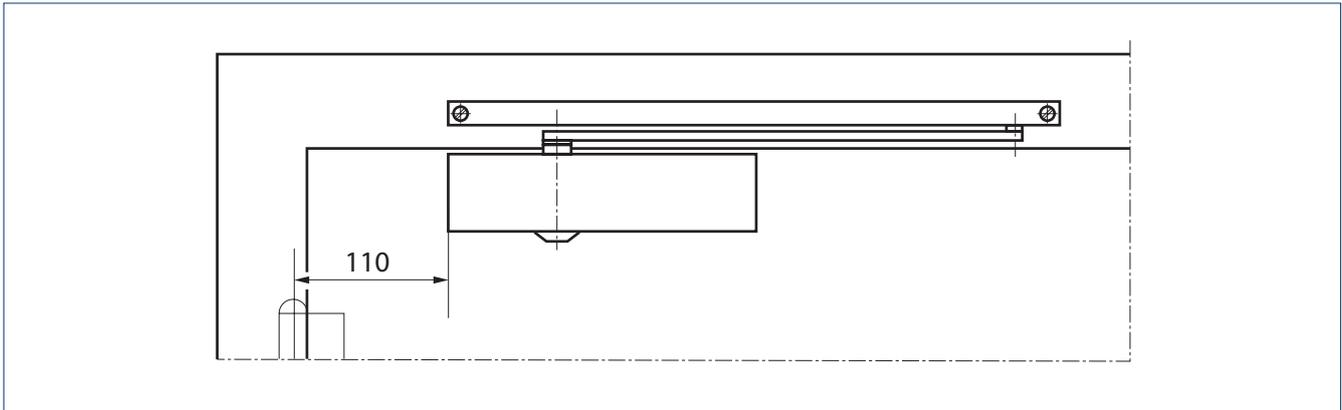


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE



Schnitt = Direktmontage

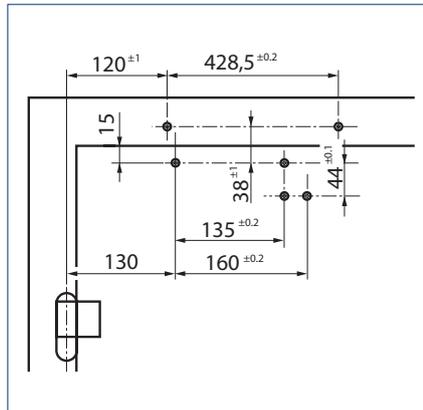


Anschlagmaße Linkstür

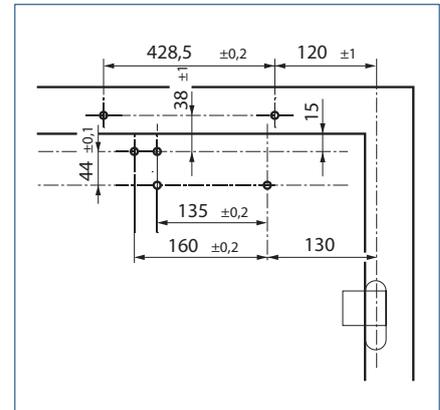


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

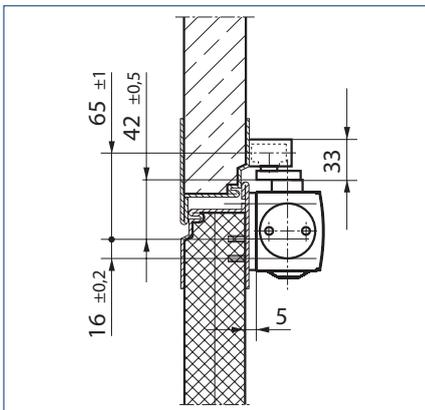

Schnitt = Montage mit Montageplatte

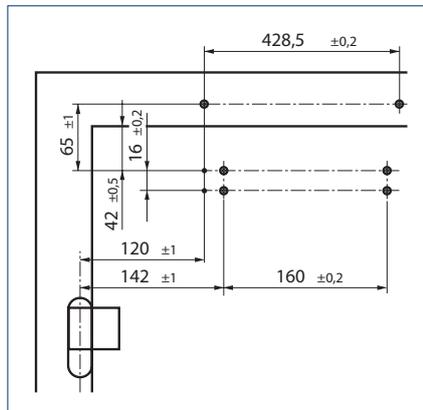


Anschlagmaße Linkstür

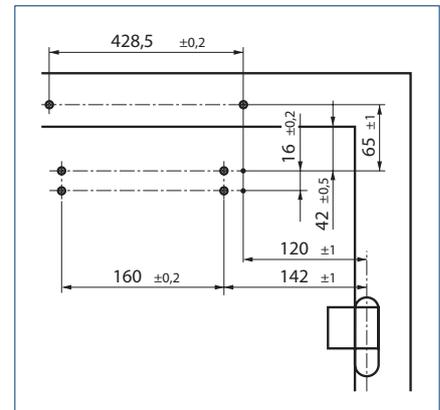


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE AN SCHMALEN ZARGEN

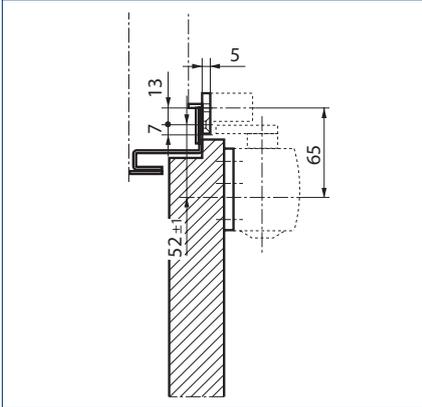

Schnitt = Montage mit Montageplatte

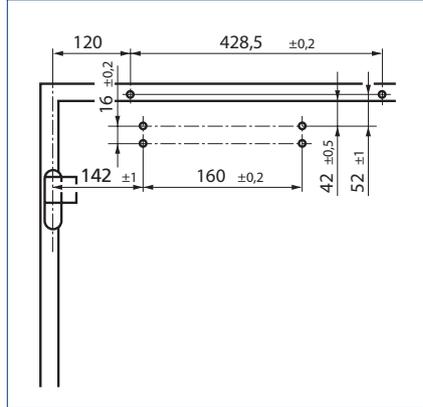


Anschlagmaße Linkstür

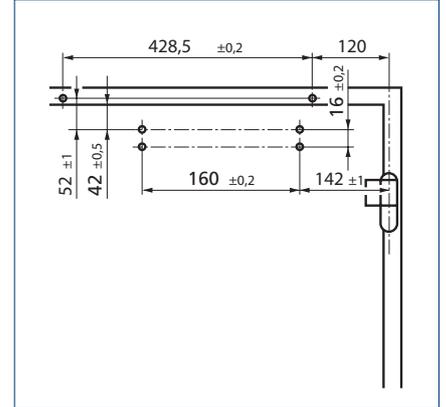

Anschlagmaße Rechtstür


KOPFMONTAGE/BANDSEITE TS 5000 L

ANSICHT

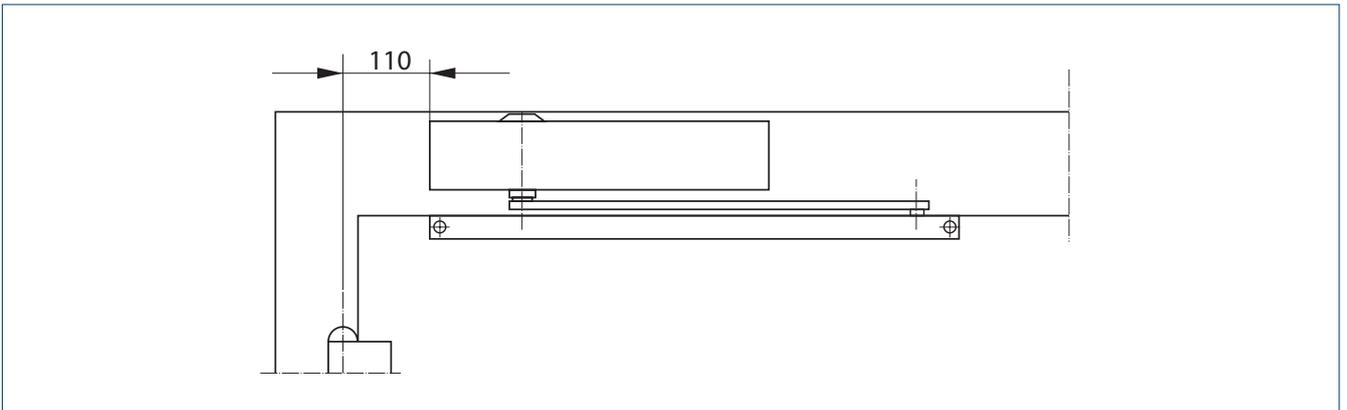


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE

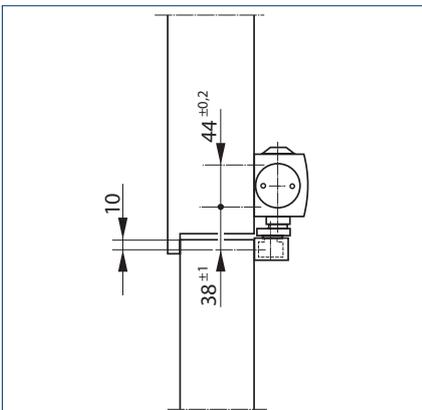

Schnitt = Direktmontage

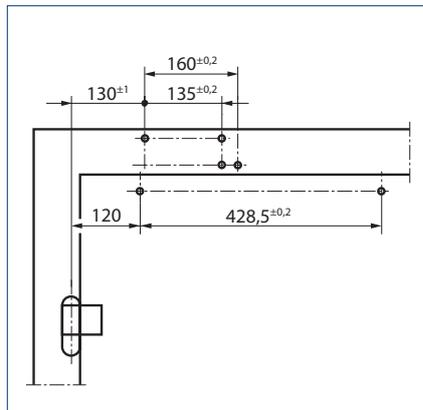


Anschlagmaße Linkstür

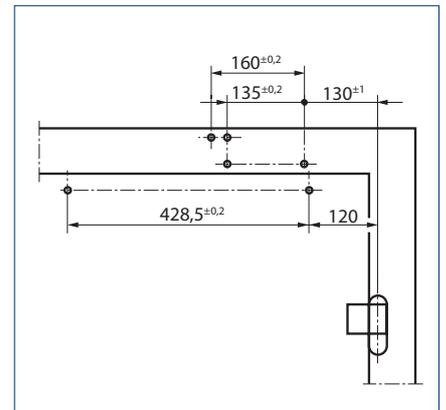


Anschlagmaße Rechtstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

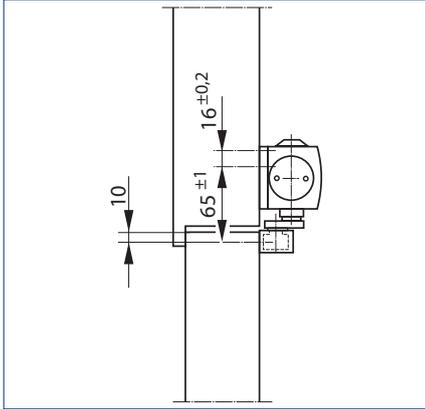

Schnitt = Montage mit Montageplatte

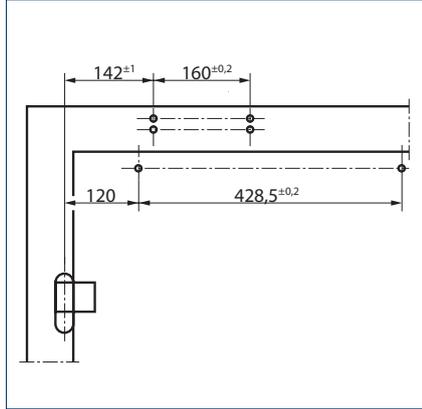


Anschlagmaße Linkstür

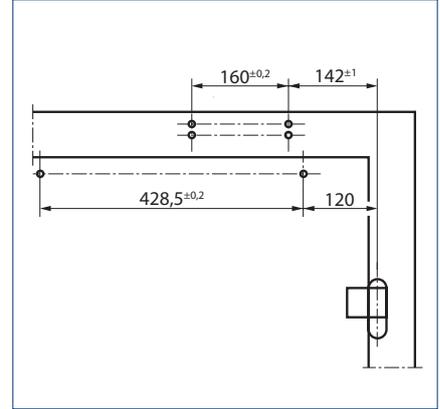

Anschlagmaße Rechtstür


TÜRBLATTMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 5000 L

ANSICHT

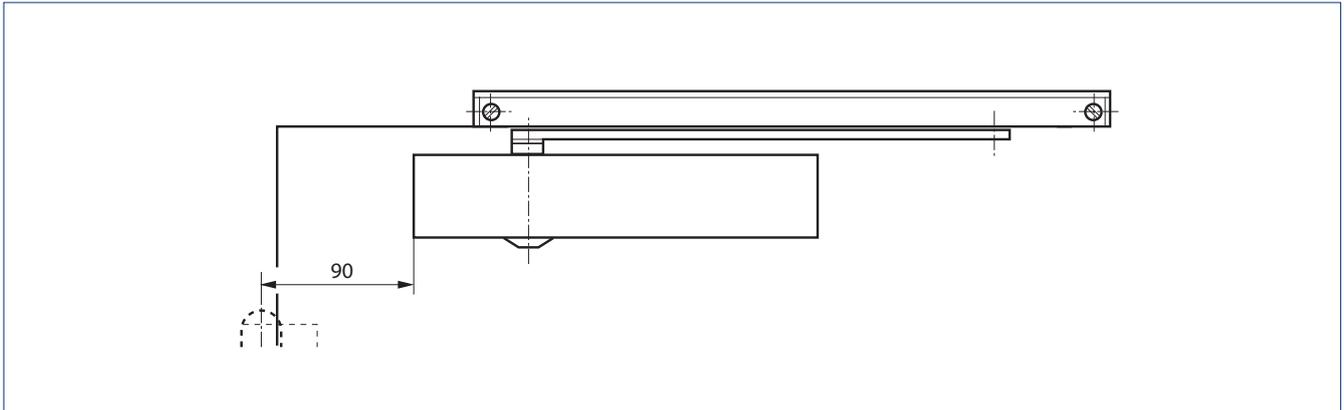


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE

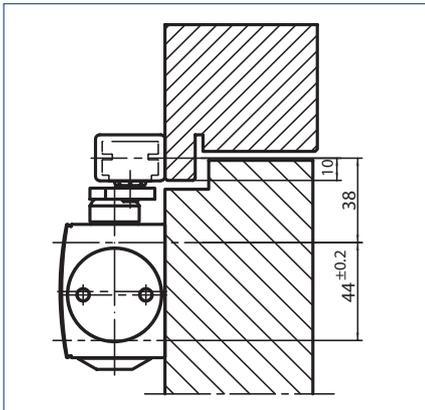

Schnitt = Direktmontage

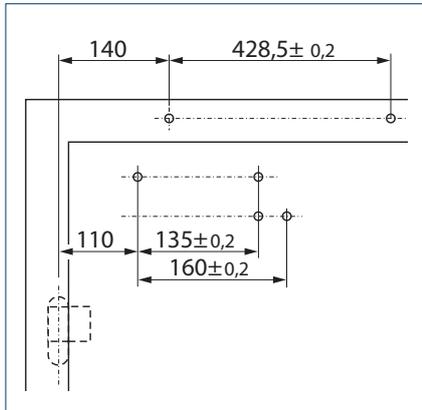


Anschlagmaße Rechtstür

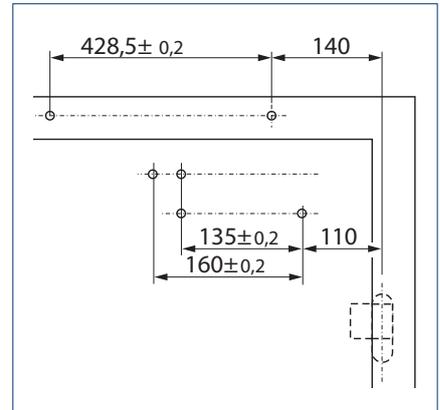


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

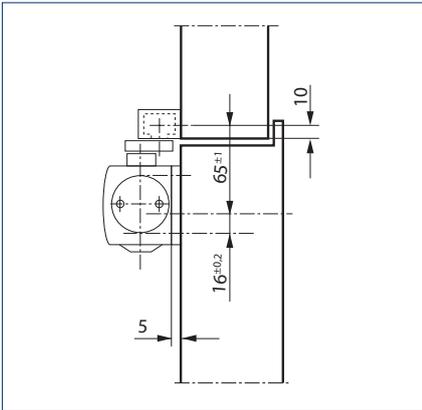

Schnitt = Montage mit Montageplatte

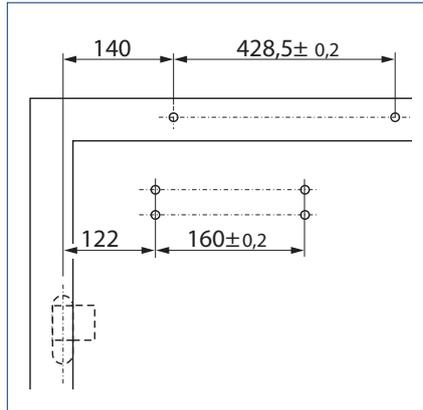


Anschlagmaße Rechtstür

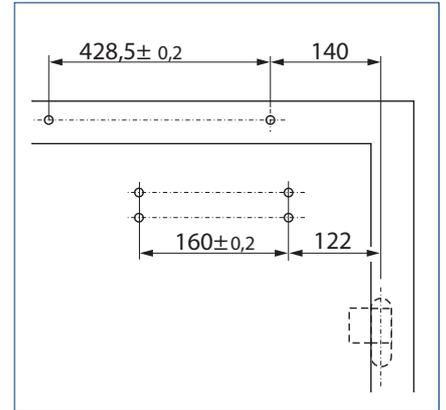

Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT STURZFUTTERWINKEL

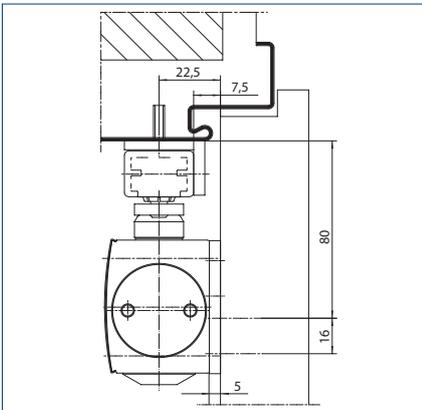

Schnitt = Montage mit Montageplatte und Sturzfutterwinkel


KOPFMONTAGE/BANDGEGENSEITE TS 5000 (ÖFFNUNGSDÄMPFUNG NICHT WIRKSAM)

ANSICHT

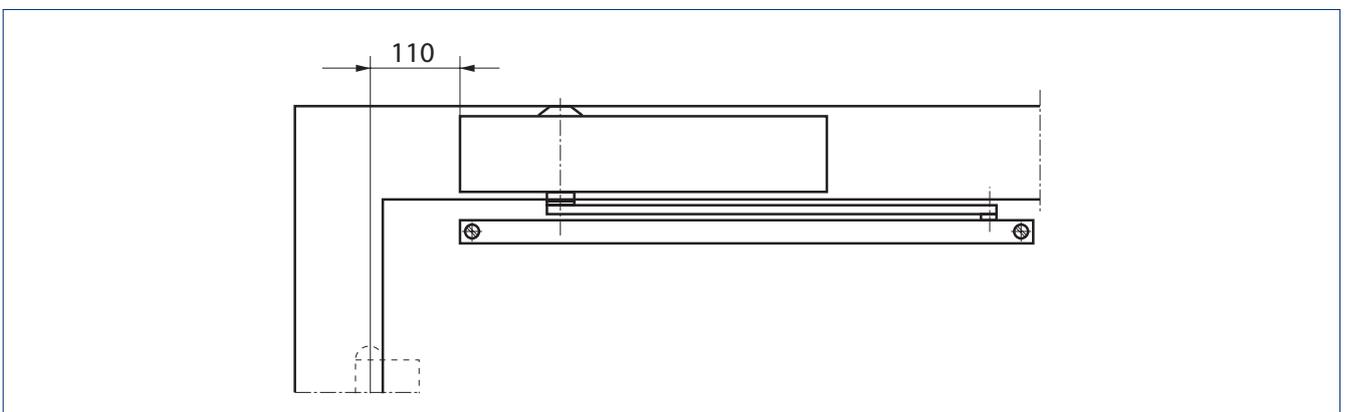


Beispiel für die Montage


DIREKTMONTAGE

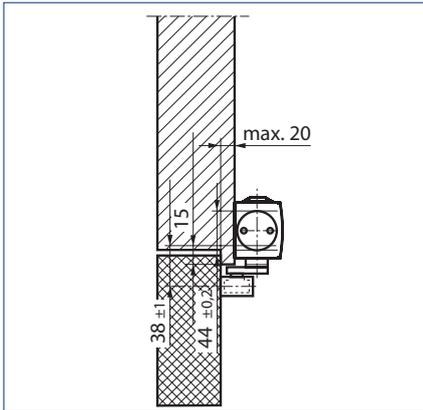

Schnitt = Direktmontage

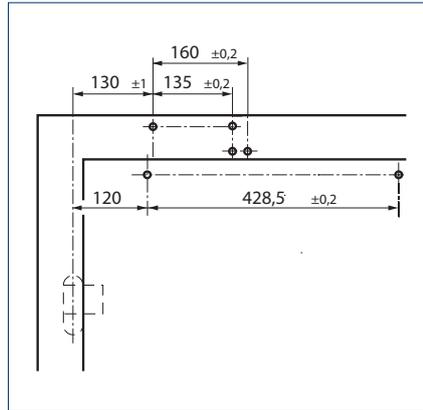


Anschlagmaße Rechtstür

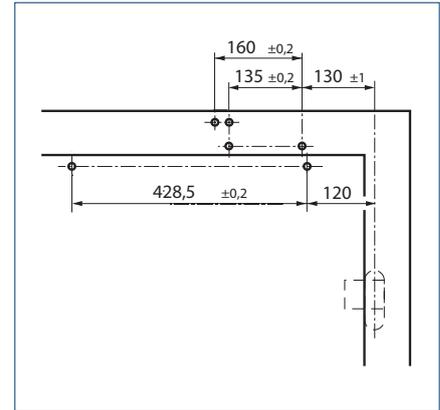


Anschlagmaße Linkstür


MONTAGE MIT MONTAGEPLATTE

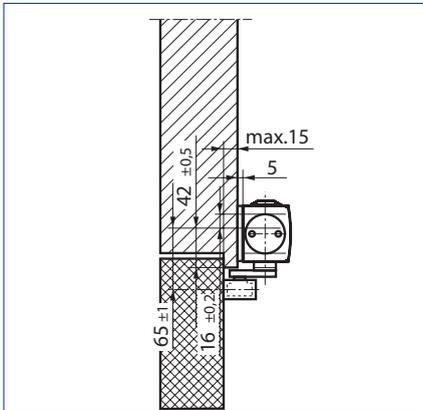

Schnitt = Montage mit Montageplatte

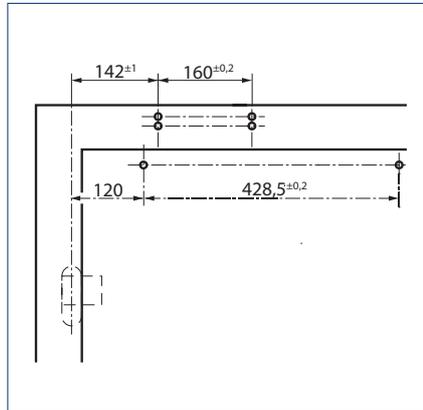

Anschlagmaße Rechtstür

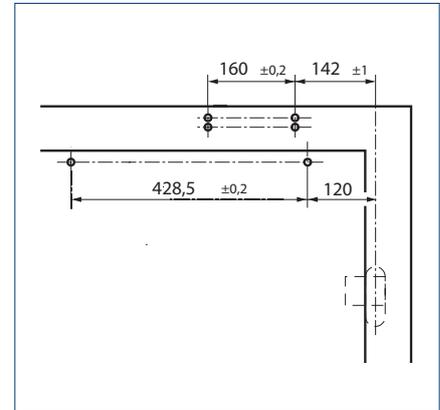

Anschlagmaße Linkstür



TS 5000 – BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
	weiß RAL 9016	027335
	Edelstahl Schieber	137721
	schwarz RAL 9005	076489
	nach RAL ²	027336
TS 5000 S Schließer Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	107935
	weiß RAL 9016	107937
	Edelstahl Schieber	137722
	nach RAL ²	107938
TS 5000 L Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027351
	weiß RAL 9016	029400
	Edelstahl Schieber	137723
	schwarz RAL 9005	119579
	nach RAL ²	027352
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	silberfarbig	115191
	nach RAL ²	115192
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
	weiß RAL 9016	015695
	schwarz RAL 9005	076490
	Edelstahl ähnlich ¹	014945
	nach RAL ²	000773
Gleitschiene BG Sturzmontage TS 3/5000 L Gleitschiene mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	189148
	nach RAL ²	189149
T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	silberfarbig	102363
	weiß RAL 9016	108481
	Edelstahl ähnlich ¹	102364
	nach RAL ²	102365
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	115193
	nach RAL ²	115194
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Standard Mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	025655
	weiß RAL 9016	029404
	schwarz RAL 9005	198812
	Edelstahl ähnlich ¹	028732
	nach RAL ²	025656
MONTAGEMATERIAL		
Bohrlehre Türschließer Für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000		053134
Glasklemmschuh Türschließer Für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	057126
	weiß RAL 9016	009491
	nach RAL ²	009494
Montageplatte Gleitschiene Für Standard- / ECLINE- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
	weiß RAL 9016	129252
	nach RAL ²	104515
Montageplatte Türschließer Für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
	weiß RAL 9016	068627
	schwarz RAL 9005	076508
	Edelstahl ähnlich	137725
	verzinkt	057956
nach RAL ²	029176	