

TEC A505 FACADE

FASSADENIMPRÄGNIERUNG

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Für saugende & schlecht saugende Untergründe
- Verfestigt altes, brüchiges Mauerwerk
- Zum Schutz vor Regen u.Ä.

PRODUKTbeschreibung

TEC A505 FACADE ist ein wässriges Fassadenimprägniermittel mit leistungsstarker Hydrophobierwirkung. Der wasserabweisende Charakter ist auf die Orientierung der Siloxanmoleküle auf der Baustoffoberfläche zurückzuführen. Die Atmungsaktivität der Bauteile bleibt erhalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

TEC A505 FACADE dient zur Außenimprägnierung von Fassaden und Mauerwerken aus Ziegel, Beton, Kalksandstein, Dachsteinen. Auch für schlecht saugende Untergründe gut geeignet.

VERARBEITUNG

Die zu imprägnierenden Flächen müssen sauber sein. Beschichtungen und Verunreinigungen durch Farben, Öle, Fette etc. entfernen. Risse, offene Fugen etc. sind vorher mit **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** zu schließen. Nicht zu bearbeitende Flächen wie Glas, Holz, Metall, Kunststoff abdecken. Bei schlechtsaugendem Mauerwerk ist **TEC A505 FACADE** direkt auf die Fläche, per Spritzverfahren, mit Pinsel oder Quast, satt aufzubringen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden bis zu 3 Anstriche empfohlen. Jeder Anstrich sollte mindestens 30 Minuten einziehen, bevor die Fläche wieder behandelt wird. Bei nichtsaugenden Untergründen z.B. Bodenplatten oder Fliesen **TEC A505 FACADE** nur auf die Fugen auftragen. Nach dem Eindringen der Flüssigkeit müssen die glatten, nicht saugfähigen Flächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Jeder Anstrich sollte mind. 30 Minuten einziehen, bevor die Fugen weiterbehandelt werden. Ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden. Die behandelte Fläche muss mindestens 48 Stunden vor Frost und Nässe geschützt werden.



LAGERUNG

TEC A505 FACADE muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Original-Gebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden. **TEC A505 FACADE** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.

SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

LIEFERFORM

5 l Kanister, Artikelnummer 30625568

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Wässrige Methylalkylsiloxan/ Acrylsäureestercopolymer- Emulsion.
Farbe	milchig-weiß
Form	flüssig
Verarbeitungstemperatur	5°C – 30°C
Verbrauch	Ca. 0,3 Liter/m ² je nach Saugfähigkeit des Unter- grundes.
Geruch	schwach
PH-Wert	8
Dichte	1,02 g/ml
Reinigung	Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.



17 m²
0,3 l/m²

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.


Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

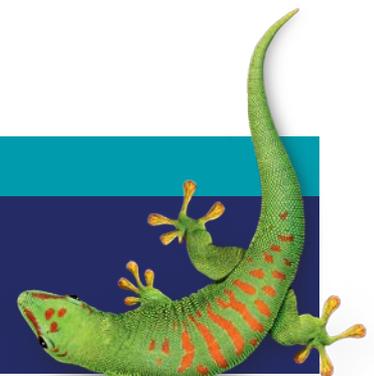

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de