




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Wandabfalleimer 1090 1090000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS:777741000 NRF:7000127 EAN:5708590377599 DB: 2279059</p>  <p>Pressalit Wandabfalleimer. Attraktive, weiche und abgerundete Formen in einer praktischen und leicht zu reinigenden Ausführung, die keine Stellfläche beansprucht und mit einer Hand bedient werden kann. Der Eimereinsatz besteht aus recyceltem Kunststoff und kann mit allen gängigen Plastikbeuteln bestückt werden oder ganz ohne Beutel verwendet werden. Erleben Sie ein exklusives und leises Öffnen des Wandabfalleimers, der offen bleibt, bis Sie den Eimer nicht mehr verwenden. Der Magnetverschluss sorgt dafür, dass der Eimer vollständig schließt.</p> <p>Die Abfallkapazität beträgt 2,5 L.</p> <p>Pressalit Wandabfalleimer. Mit einem Eimereinsatz aus recyceltem Kunststoff und abgerundeten Ecken, wodurch er leicht zu reinigen ist. Der Wandabfalleimer ist für feuchte Abfälle geeignet und kann mit oder ohne einem Plastikbeutel verwendet. Frontabdeckung durchgehend aus gehärtetem Duroplast mit der gedämpften Öffnung, Soft Open. Zur leichteren Reinigung sind Front und Eimereinsatz abnehmbar.</p>
<b>Materialien</b>	<p>WANDABFALLEIMER: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.</p> <p>Wandscharnier PA6 30% GF. Polyamid. (glasfaserverstärktes Nylon) Aufhängebügel PET/PBT 50% GF. Polyethylenterephthalat/Polybutylenterephthalat. (Glasfaserverstärktes thermoplastisches Polyester) Einsatzimer ABS (Acrylnitrilbutadienstyren).</p>

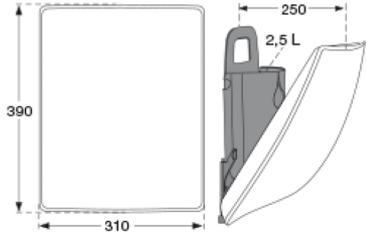

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Pressalit Wandabfalleimer 1090
<b>Produktnummer</b>	1090000
<b>Garantie</b>	Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren Produkt. Sollten bei normalem Gebrauch des Produktes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, werden wir das Produkt reparieren oder mit einem gleichen Produkt oder ein von Pressalit gewähltes, ähnliches Modell umtauschen. Die Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie beruht auf der Vorlage eines Nachweises über den Kauf des Produktes.
<b>Reinigung</b>	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.  Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®