



## Datenblatt

### Unterputz-Schalterprogramm solo®



Schalter/Taster  
Farbe: studioweiß/chrom matt



SCHUKO® Steckdose Safety+  
Farbe: studioweiß/chrom matt



Drehdimmer  
Farbe: studioweiß/chrom matt

### solo® Rahmen



chrom matt (80)



chrom glanz  
(80G)



studioweiß (84)  
ähnlich RAL 9016

solo® Rahmen sind in den Varianten  
1-fach bis 5-fach für senkrechte oder  
waagerechte Montage erhältlich.

### solo® Abdeckungen



elfenbeinweiß  
(82) ähnlich  
RAL 1013



studioweiß (84)  
ähnlich RAL 9016



graumetallic (803)  
kein RAL-Ton

### EIGENSCHAFTEN

- » UV-beständig
- » PVC- und halogenfrei
- » Schlag- und bruchfest
- » Abdeckung: schlag- und bruchfest
- » ROHS-konform
- » Abdeckung: Thermoplast (PC)
- » Schwebende Optik durch Schattenfuge

### MASSE

- » Wippe Abdeckung: 63 mm x 63 mm
- » Abdeckrahmen 1-fach: 87 mm x 87 mm
- » Einbautiefe UP-Einsätze: Für UP-Dosen nach DIN 49073-1  
(wenn nicht gesondert angegeben)
- » Aufbauhöhe Schalte: 17 mm
- » Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- » Schutzart: IP20
- » Betriebstemperatur: -5 °C ... 40 °C
- » Lagertemperatur: -25 °C ... 40 °C

### REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audio-Geräte).




## Datenblatt


### Maßzeichnungen solo®




Schalter

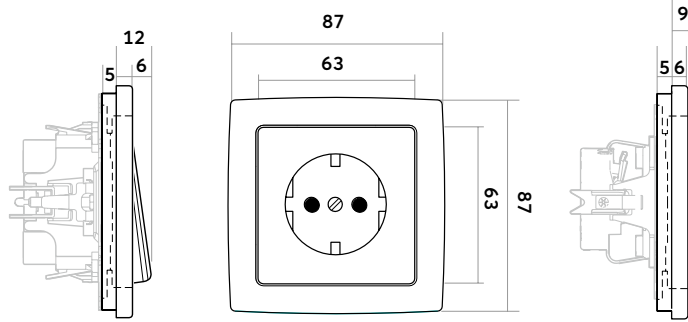


Steckdose

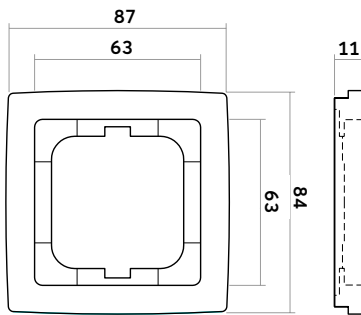


Abdeckrahmen 1-fach

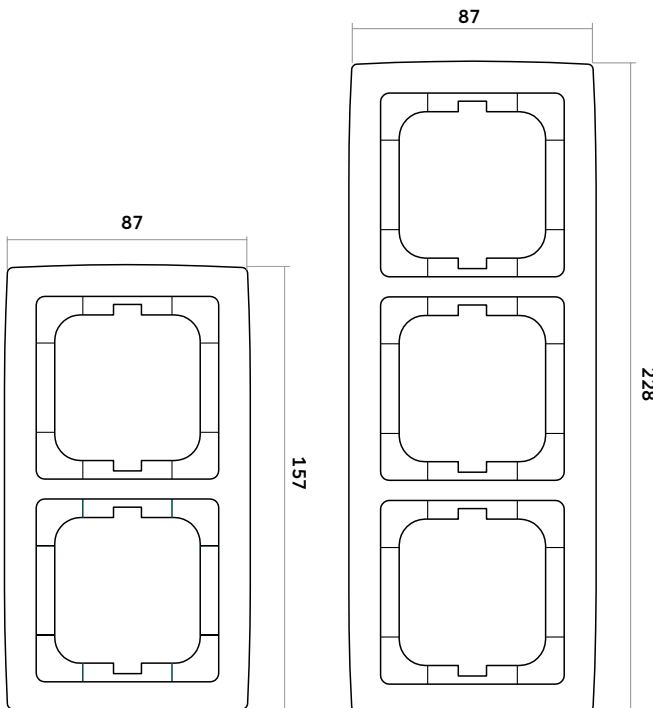


Abdeckrahmen 2-fach

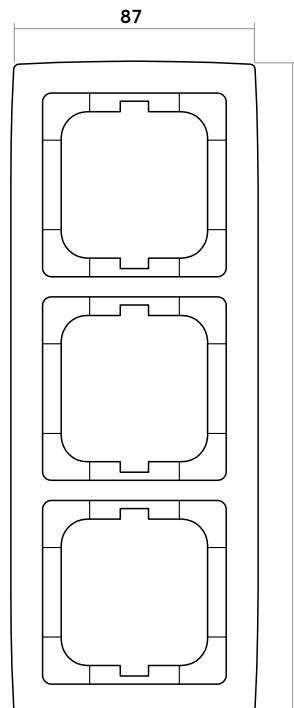

Abdeckrahmen 3-fach

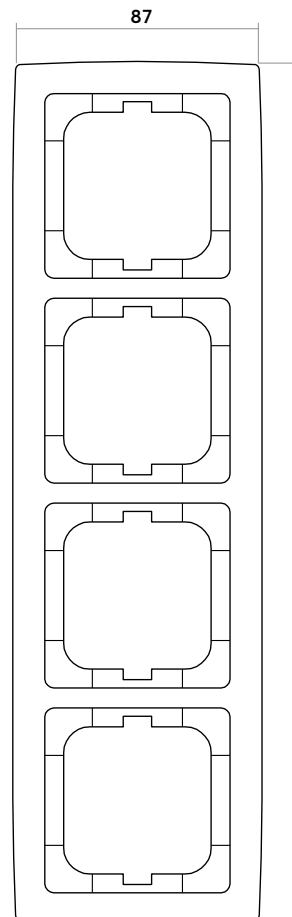

Abdeckrahmen 4-fach

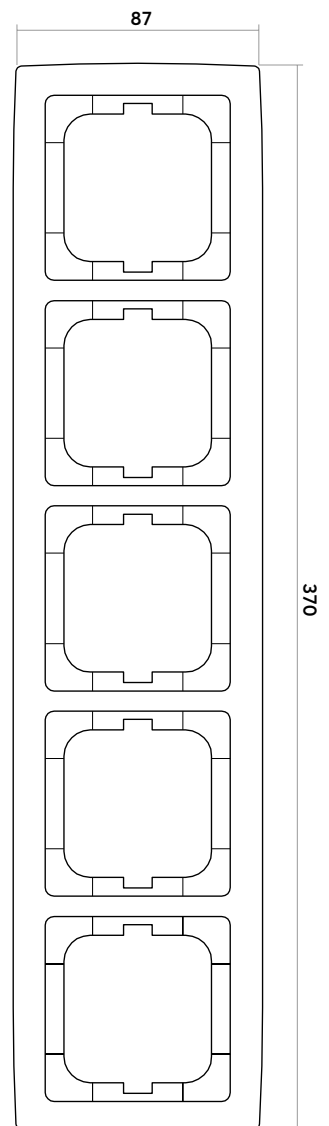

Abdeckrahmen 5-fach