

## XLED home 2 S

weiß

EAN 4007841 033088

Art.-Nr. 033088



LED

3000 K

Infrarot-Sensor  
180°

Max. 10 m



IP44

Panel 180° hor.,  
180° ver.Sensor 90° ver.,  
180° hor.Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbar

2 - 2000 Lux

## Funktionsbeschreibung

Topseller. Jetzt noch besser. Sensorgesteuerter Außenstrahler XLED home 2 S für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Edelstahloptik. Für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1550 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 13,7 W. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 3000 K. Hochwärmeleitfähiges Magnesium-Verbundkühlsystem (HCMC).

## Technische Daten

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 180 x 218 mm                                             |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                         |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                             |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                        |
| Einstellungen via       | Potis                                                          |
| Variante                | weiß                                                           |
| VPE1, EAN               | 4007841033088                                                  |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                   |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe                   | Weiß                                                           |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                                           |
| Montageort              | Wand, Ecke                                                     |
| Montageart              | Aufputz, Ecke, Wand                                            |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                           |
| Schutzart               | IP44                                                           |
| Schutzklasse            | II                                                             |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                       |
| Reichweite Radial            | r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )               |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )             |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                         |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 1550 lm                                    |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 113 lm/W                                   |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                     |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                                      |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                     |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                                  |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std                                |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                                     |
| LED Kühlsystem               | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Softlichtstart               | Nein                                       |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                              |
| Grundlichtfunktion           | Nein                                       |

Sensor-LED-Strahler

# XLED home 2 S

weiß

EAN 4007841 033088

Art.-Nr. 033088



## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur          | -20 – 40 °C              |
| Werkstoff des Gehäuses       | HCMC                     |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal          |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max              | 4,00 m                   |
| Unterkriechschutz            | Ja                       |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                     |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Hauptlicht einstellbar      | Nein   |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein   |
| Vernetzung                  | Nein   |
| Leistung                    | 13,7 W |
| Farbwiedergabeindex CRI     | = 82   |
| optimale Montagehöhe        | 2 m    |
| Erfassungswinkel            | 180 °  |

## Zubehör

EAN 4007841 055615

Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240


# XLED home 2 S

weiß

EAN 4007841 033088

Art.-Nr. 033088

## Sensorerfassungsbereich

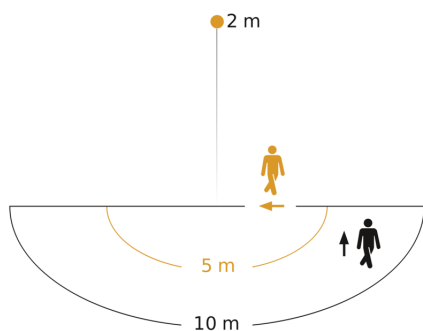


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

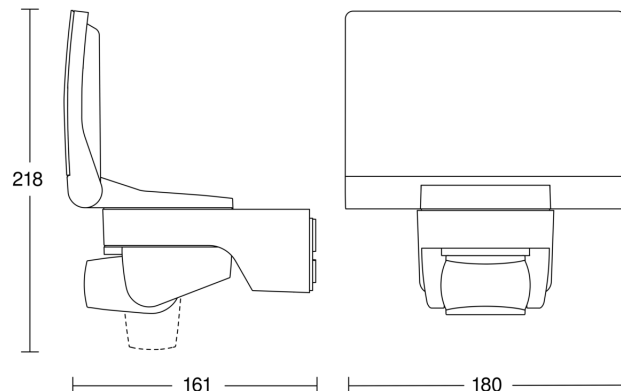

## Lichtverteilungskurve



|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Leistung                  | 13,7 W                                     |
| Mit Leuchtmittel          | Ja, STEINEL LED-System                     |
| Leuchtmittel              | LED nicht austauschbar                     |
| Farbtemperatur            | 3000 K                                     |
| Farbwiedergabeindex       | 80-89                                      |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std                                  |
| LED Kühlsystem            | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |

## Schaltplan

