

# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


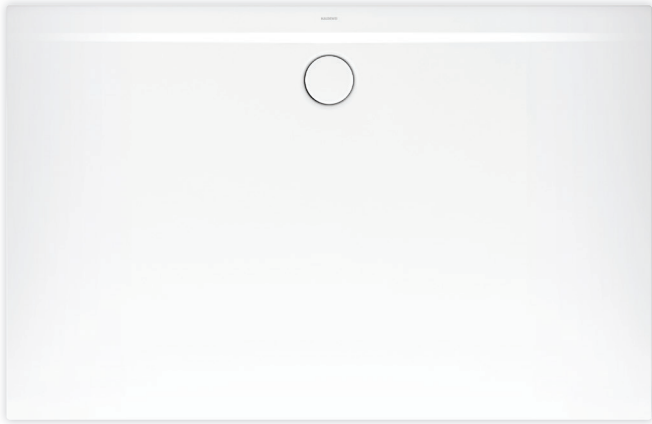


Abbildung ähnlich

| Modell 1528       | KA 90 waagerecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 100              | 80          | 49              |
| Bauhöhe           | 80               | 60          | 80              |

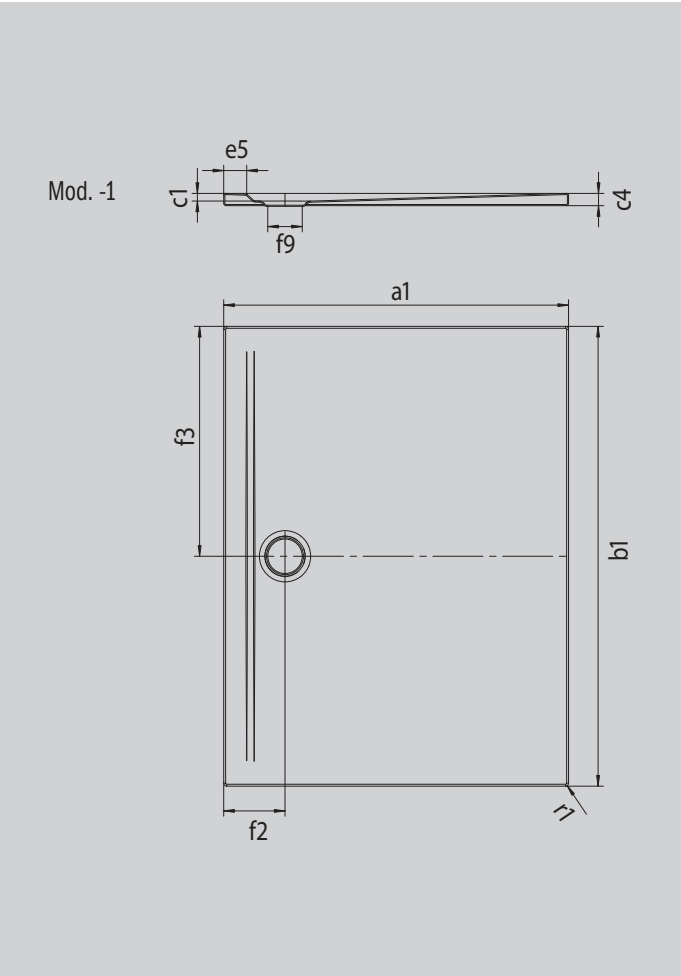

ANTISLIP  
SECURE<sup>+</sup>

| Modell                                  |               |  | 1528        |
|-----------------------------------------|---------------|--|-------------|
| Äußere Länge                            | $a_1$         |  | 750 mm      |
| Äußere Breite                           | $b_1$         |  | 1000 mm     |
| Tiefe Innen                             | $c_1$         |  | 20 mm       |
| Randhöhe                                | $c_4$         |  | 32 mm       |
| Randbreite                              | $e_5$         |  | 60 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch                  | $f_9$         |  | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | $f_2$ ; $f_3$ |  | 160; 500 mm |
| Äußerer Radius                          | $r_1$         |  | 8 mm        |
| Nettogewicht                            |               |  | 19 kg       |
| ANTISLIP SECURE PLUS                    |               |  | Vollflächig |