

## Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0



### Zubehör

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KSZGGM00 Butterdose  
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

## Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Vernetzte Hausgeräte:** Mit einem Smartphone oder Tablet kannst du deinen Kühlschrank aus der Ferne überwachen und steuern.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... D  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 119 kWh/annum  
Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 17 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): ..... 93 l  
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
Höhe: ..... 820 mm  
Gerätebreite: ..... 598 mm  
Gerätetiefe: ..... 548 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .... 820 x 600 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 30.8 kg  
Absicherung: ..... 10 A  
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
Anzahl Verdichter: ..... 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
Innenlüfter: ..... Nein  
Scharniere wechselbar: ..... Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 1  
Flaschenregale: ..... Ja  
EAN-Nummer: ..... 4242005389643  
Marke: ..... Bosch  
Internationale Bestellbezeichnung: ..... KUL22ADD0  
Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
Frostfree System: ..... Nein  
Gerätetyp: ..... Unterbaufähig  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242005 389643

## **Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0**

### **Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.**

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

#### **Zubehör**

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### **Sonderzubehör**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- SuperGefrieren: ja

#### **Design**

- Unterbau-Kühlschrank
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


#### **Technische Informationen**

- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### **Maße**

**Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 82 x 60 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KUL22ADD0**


Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

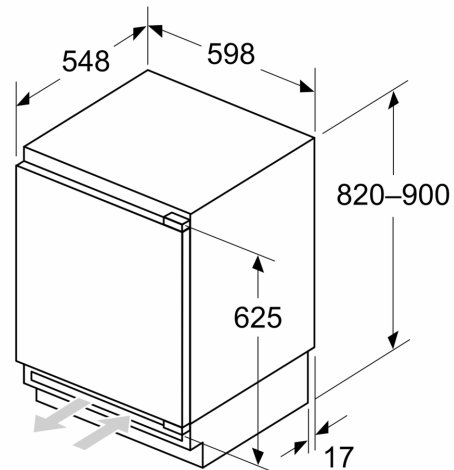

Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss  
seitlich rechts oder links neben dem  
Gerät

Maße in mm

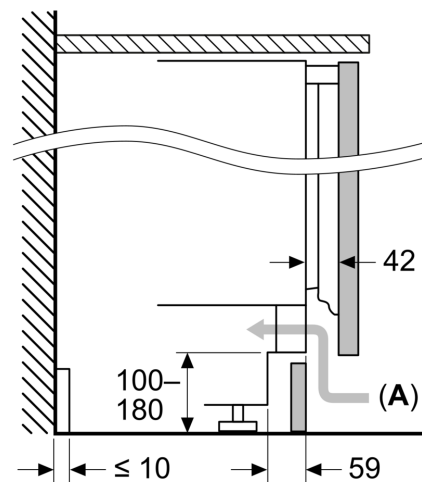

A: Lufteintritt ≥ 200 cm<sup>2</sup>

## Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

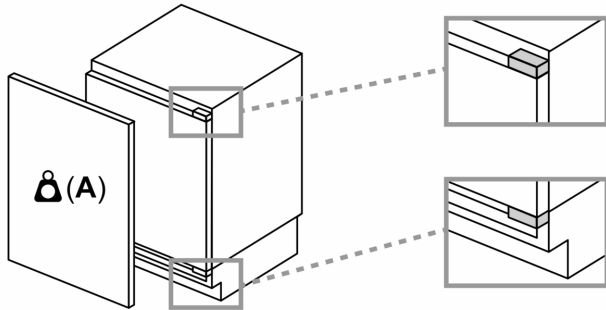

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**A:** Gewicht  $\leq 12$  kg