

Softline Iso Revisionstür

Stahl verzinkt, weiß beschichtet (RAL9016), luftdicht und schallgedämmt, für Decken- und Wandmontage



Geprüftes Produkt:

- ✓ **Luftdichtigkeit:** Klassifizierung nach EN 12207 Fenster u. Türen, Klasse 4
- ✓ **Schalldämmwert:** $R_w=31,8\text{dB}$ (bei Größe 600x600)

Produktvorteile

- vielseitig einsetzbar im Trocken- und Massivbau
- Schallgedämmt und luftdicht durch Dämmstoffeinlage im Türblatt
- Abschießbar mit Vierkantverschluss
- schnelle und einfache Montage durch Maueranker

Produktbeschreibung

Die Revisionstür Softline Iso von RUG SEMIN ist mit einer speziellen Dämmstoffeinlage im Türblatt ausgestattet. Diese dichtet nach dem Verschließen des Vierkantverschlusses die Revisionstür luftdicht zum Einbaurahmen ab. Außerdem trägt die Dämmstoffeinlage zu einer besseren Schalldämmung bei. Die Stahlkomponenten der Revisionstür sind werksseitig verzinkt und nachträglich pulverbeschichtet in RAL9016 (verkehrsweiß). Dadurch verfügt die Revisionstür über einen sehr guten Korrosionsschutz.

Lieferumfang

- Revisionstür
- Montageanleitung

Montage und Befestigung

Einfache Montage des Einbaurahmens in die Bauöffnung (ca. 5 - 10 mm größer als Einbaumaße der Revisionstür) in Wand oder Decke. Revisionstür von vorne einsetzen. Verschrauben seitlich oder von vorne (Trockenbau) durch angebrachte drehbare und biegbare Maueranker. Bitte stets die beigelegte Montageanleitung beachten!

Füll-, Spachtel- und Malerarbeiten

Nach dem Einbau Reste von Baumaterialien und Farben restlos von der Revisionstür entfernen. Metallische Flächen und Dichtungen müssen sauber sein. Anschließend Funktionsprobe, mehrmaliges Öffnen und Schließen, durchführen.

Reinigung und Wartung


Die Bauteile der Revisionstür sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Tür muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse von Zeit zu Zeit auf Funktion kontrollieren. Dichtung ggf. mit geeignetem Mittel geschmeidig halten. Die Revisionstür ist ansonsten wartungsfrei.

Sonderanfertigungen

- ✓ auf Wunsch weitere RAL-Farben erhältlich
- ✓ weitere Größen auf Anfrage möglich

Softline Iso Revisionstür

Stahl verzinkt, weiß beschichtet (RAL9016), luftdicht und schallgedämmt,
für Decken- und Wandmontage

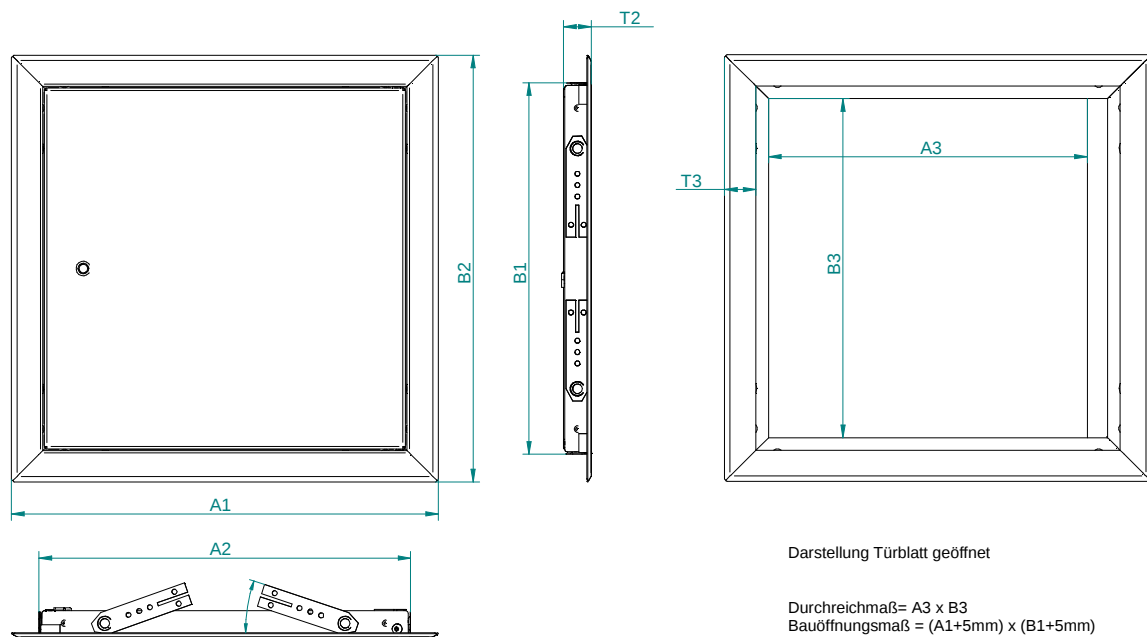

Lieferprogramm

Softline Iso Revisionstür															
Bestell-Nr.	Größe			Einbaumaß			Außenmaß			Lichte Weite			Tiefe / Breite		Gewicht kg
	A	x	B (V)	A1	x	B1	A2	x	B2	A3	x	B3	T2	T3	
22-830	200	x	200	194	x	194	238	x	238	152	x	168	22	25	0,81
22-831	300	x	300	294	x	294	338	x	338	252	x	268	22	25	1,45
22-832	400	x	400	394	x	394	438	x	438	352	x	368	22	25	2,28
22-833	400	x	600	394	x	594	438	x	638	352	x	568	22	25	3,20
22-834	500	x	500	494	x	494	538	x	538	452	x	468	22	25	3,29
22-835	600	x	600	594	x	594	638	x	638	552	x	568	22	25	4,67

Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite