Elenie
RAUMSPARTREPPE

Nebentreppe mit geraden, eingestemmten Stufen

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



A. Geradelaufend
B. ¼-gewendelt (unten)

GELÄNDER

› Bei geradem Treppenlauf Geländer rechts oder links montierbar
› Wahlweise mit Rechteckstäben oder mitlaufenden Edelstahlrohren
› Wahlweise mit oder ohne Setzstufen

TECHNISCHE HINWEISE

› Alle Stufen sind bereits für die Aufnahme von Setzstufen vorgefräst.
› Anpassung der Treppe an die Geschosshöhe durch Kürzen der Wangen unten
› Ausführung ¼-gewendelt: Außenwange muss unbedingt an tragender Wand montiert werden.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

› Brüstungsgeländer

HÖLZER

BUCHE*/**/***
EICHE**/***
FICHTE*
WEISS**/*** GRUNDIERT

* Lackiert
** Unbehandelt
*** Für Wangen, Pfosten, Geländerstäbe in Kombination mit jeweiligem Holz

STUFEN

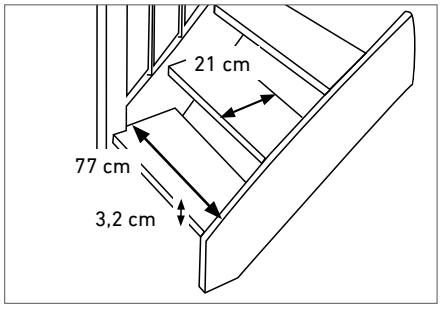



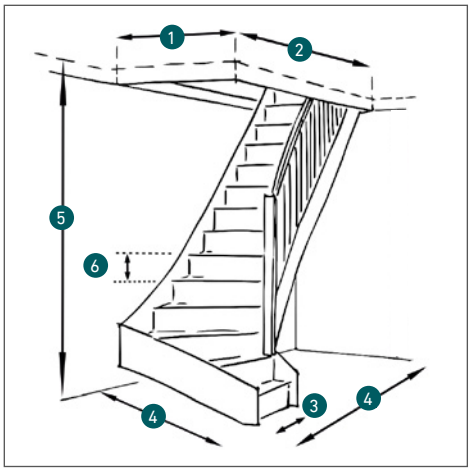

MASSE

	Geradelaufend	1/4-gewendelt
1 Deckenöffnung Breite	min. 85 cm	min. 85 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 215 cm	min. 260 cm
3 Breite	83,5 cm	83,5 cm
4 Ausladung	max. 261,5 cm	max. 322,5 cm
5 Geschosshöhe	max. 280,5 cm	max. 318cm
6 Steigungshöhe	18,7 cm	18,7 cm

© März 2024 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Elenie – Gerade
RAUMSPARTREPPE

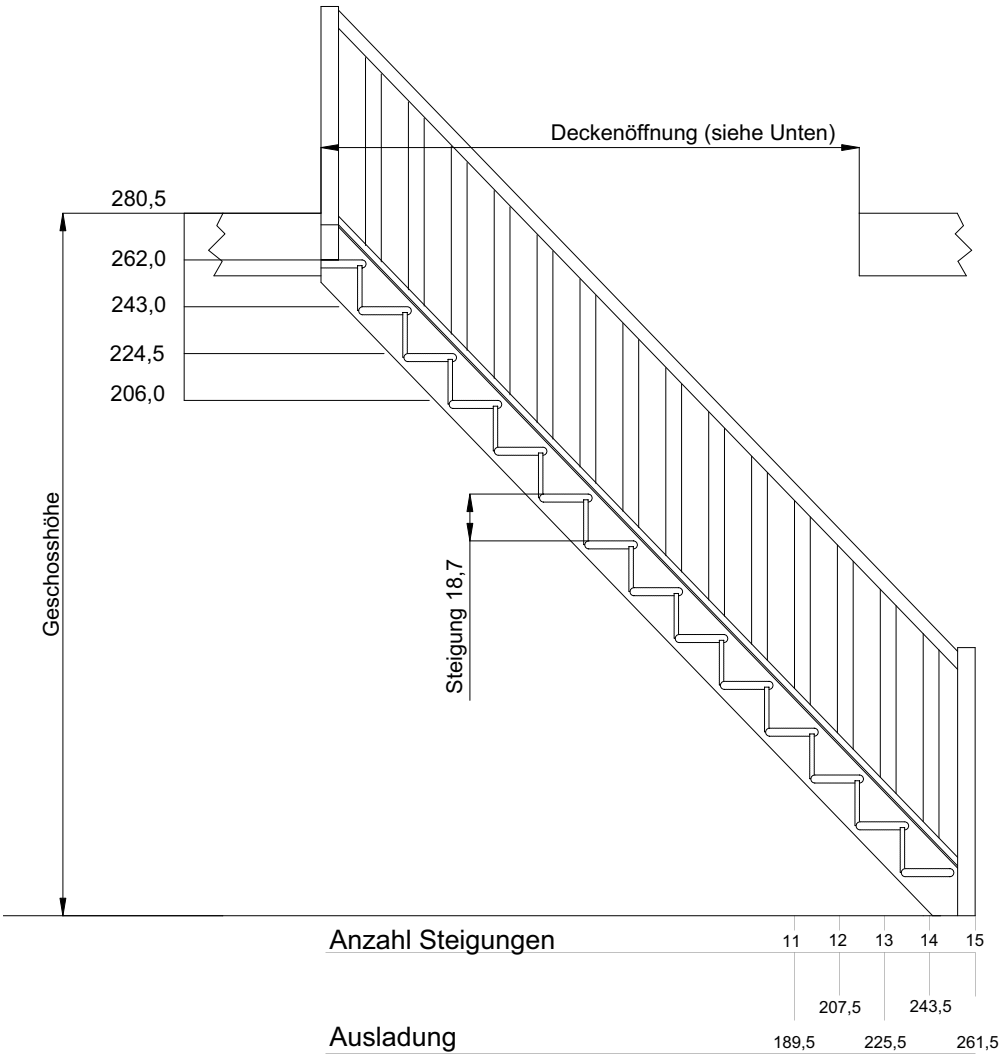

Maßeinheit: cm

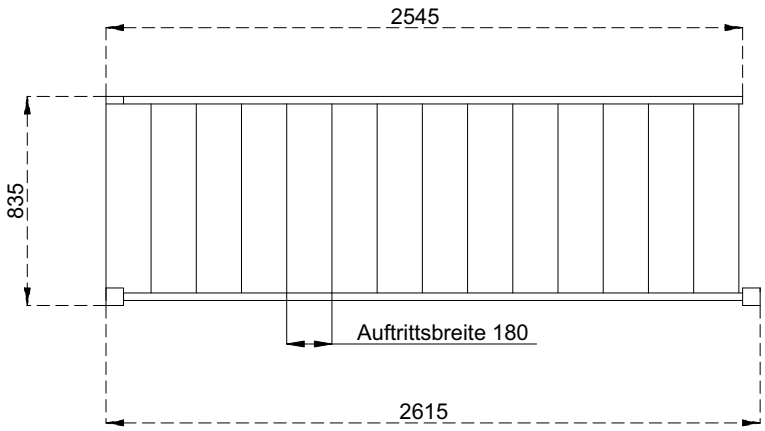

Maßeinheit: mm

HINWEISE ZUR GRÖSSE DER DECKENÖFFNUNG

Breite = Breite der Treppe + 5 cm
Länge = Ausladung der Treppe + 15 cm

© März 2023 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Elenie – 1/4-gewendelt

RAUMSPARTREPPE

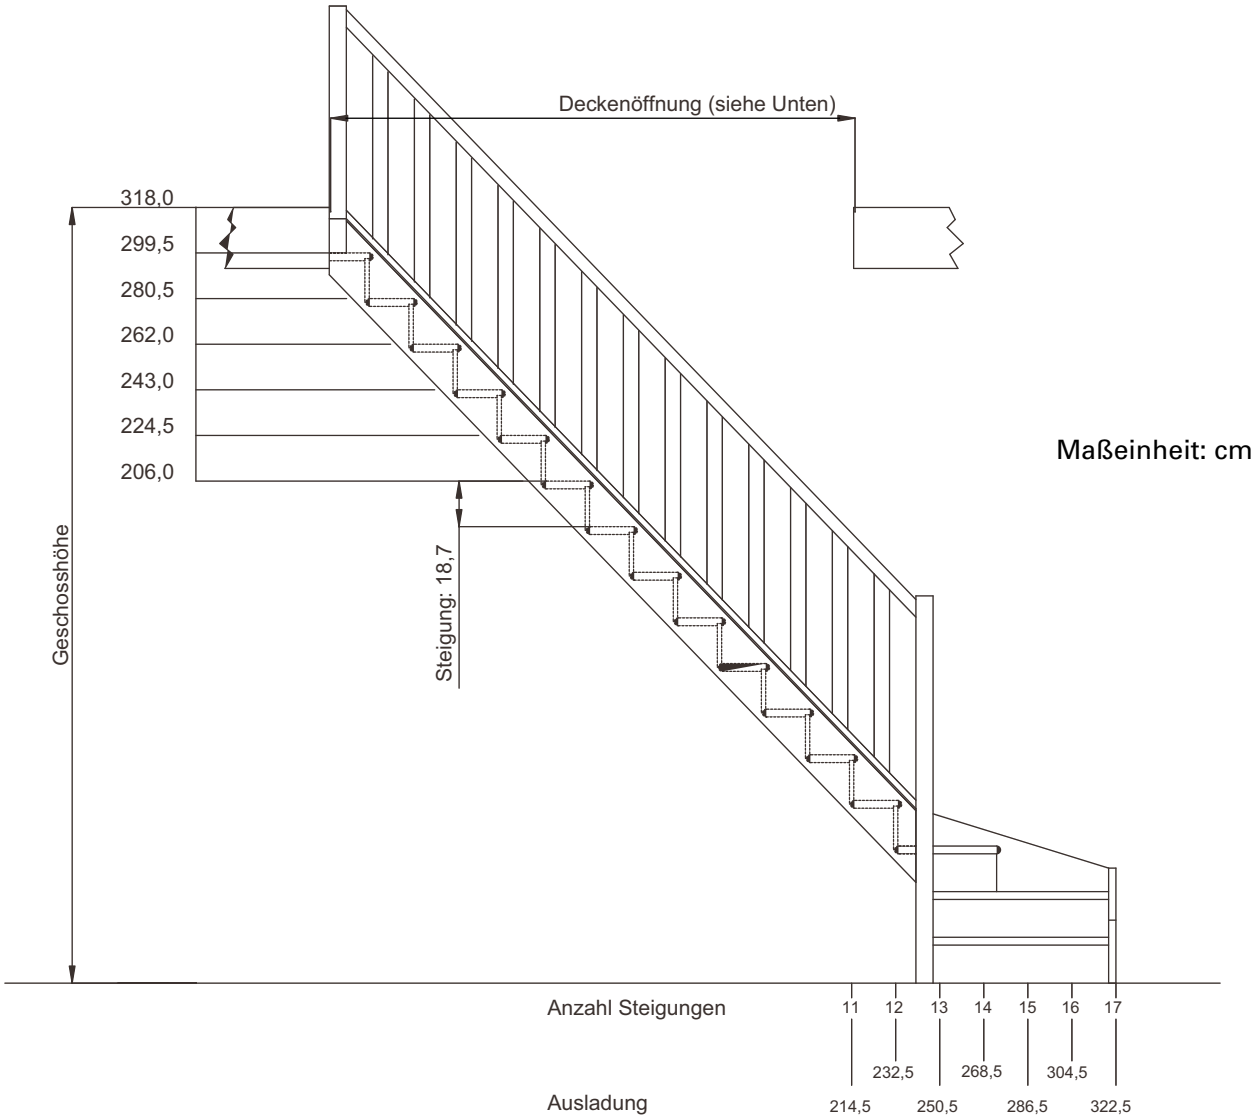

Maßeinheit: cm

Maßeinheit: mm

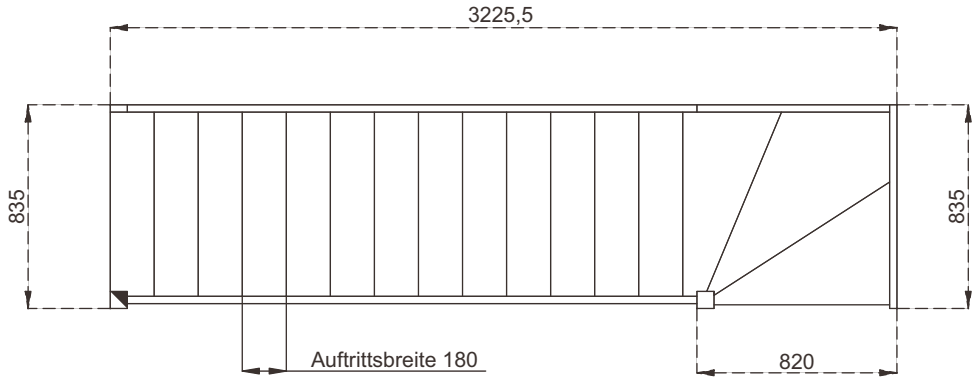

HINWEISE ZUR GRÖSSE DER DECKENÖFFNUNG

Breite = Breite der Treppe + 5 cm

Länge = Ausladung der Treppe + 15 cm

© März 2023 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Elenie – 1/4-gewendelt

RAUMSPARTREPPE

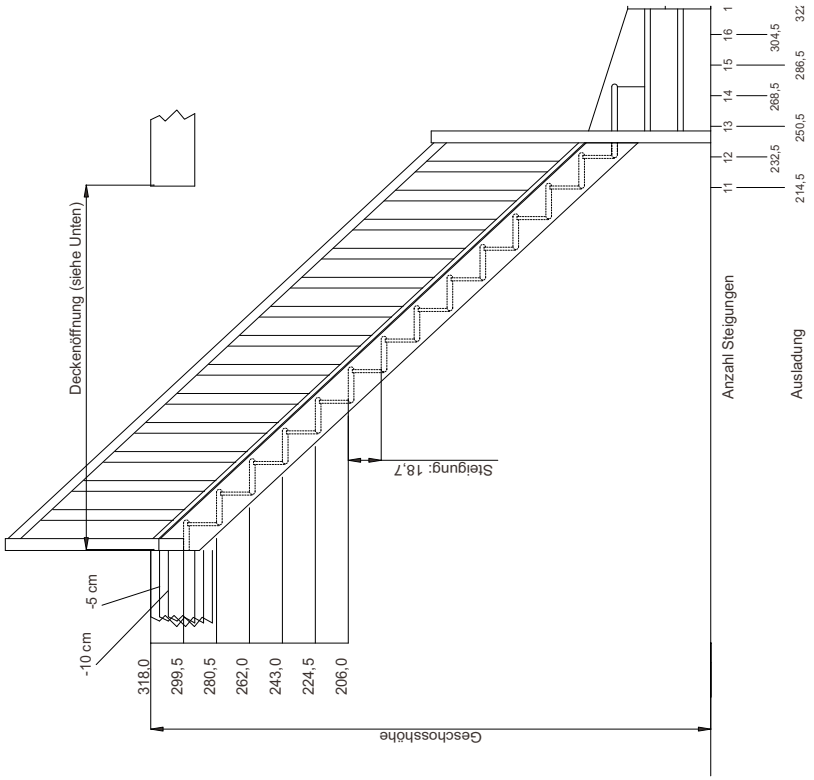

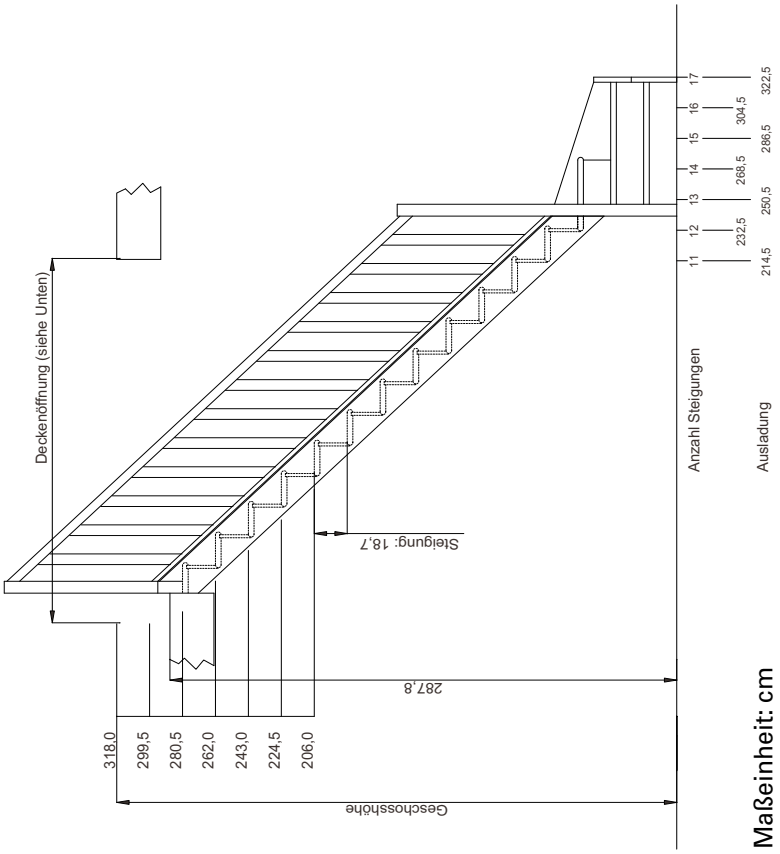

Maßeinheit: cm

© März 2023 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.