

# LUGATO

## FESTER HALT SOCKELFUGE



Dichtet Anschlussfugen an Parkett, Holzdielenböden und Laminat, damit kein Staub, Insekten und Reinigungswasser eindringen können.

### Produktleistung

- | Lösemittelfreier Acryldichtstoff in den Naturholzfarbtönen ahorn, buche, eiche, kirsche, nuss.
- | **Wasserdicht:** schützt Holz vor eindringendem Wasser, z. B. am Sockel, an Schnittkanten.
- | **Siliconfrei:** führt bei der Parkettversiegelung nicht zu Haftungsstörungen.
- | Lässt sich schleifen und überstreichen.

### Anwendungen

Zum Abdichten von Sockelfugen, Anschlussfugen, z. B. an Heizkörperrohren, Dehnungsfugen, z. B. an Türschwellen. In Parkett, Holzdielenböden und Laminat.

Innen.



FESTER HALT: im Farbton passend zur Sockelleiste.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Geeignet</b>	Holz und alle gängigen Baustoffe, auch Metalle, Kunststoffe.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, sauber, fettfrei, trocken.
<b>Vorbereitung</b>	Fugenränder mit Klebeband abkleben.

## Verarbeitung

Dichtstoff mit Auspresspistole in die Fuge ausspritzen. Innerhalb 10 Minuten mit angefeuchtetem FUGENGLÄTTER (mit klarem Wasser) glätten. Klebeband abziehen, Fugenränder nachglätten.

## Produktdaten

<b>Verbrauch</b>	ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
<b>Ergiebigkeit (310 ml)</b>	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5–30 °C.
<b>Fugenbreite</b>	5–30 mm.
<b>Hautbildungszeit</b>	10–15 Minuten.
<b>Schleif-/überarbeitbar</b>	nach 3 Tagen.
<b>Dauerdehnfähigkeit</b>	10 %.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunstharzdispersion, modifizierte Naturharze, calcitische Füllstoffe, Pigmente, Entschäumer, Verdickungsmittel.
<b>Ökologie</b>	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> ).
<b>Farbtöne</b>	ahorn, antikweiß, buche, eiche, eiche silbergrau, kirsche, mitternachtsbraun, nuss.
<b>Packungsgröße</b>	310 ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere verzögern das Erhärten.

## Bitte beachten

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Hautbildung. Nicht geeignet für Belastung durch stehendes Wasser. Nicht in Kontakt mit Bitumen bringen. Für Marmor und Naturstein MARMOR + GRANIT SILICON verwenden.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE D1. Dichtstoff mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Wenn Material in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Bei den Farben Antikweiß und Eiche-Silbergrau gilt: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen, als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

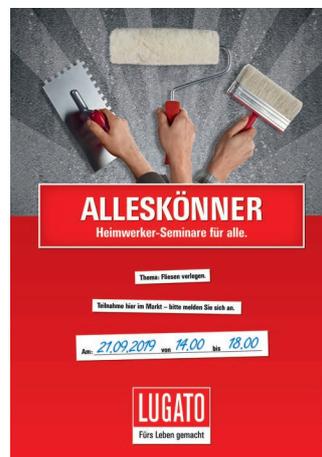

LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 07/2021

**LUGATO**