


Abschließbarer Griff


Für meiste **RuB** Kugelhähne Nennweiten 1/4" - 4"

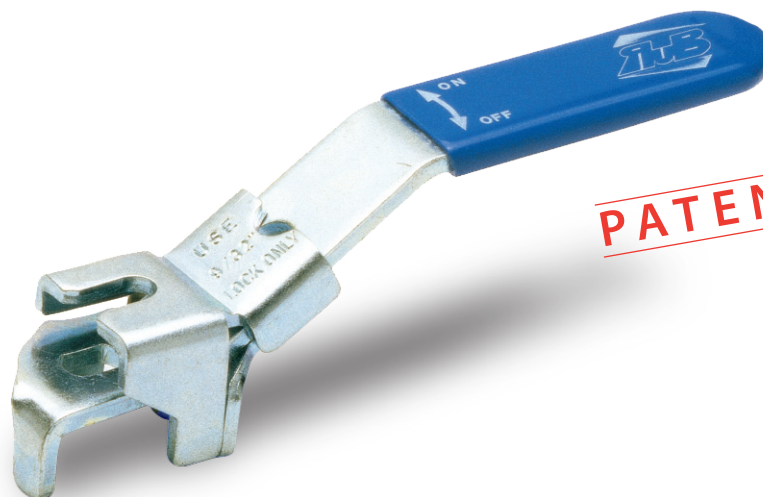


PATENTIERT

Technische Angaben


Der **RuB** abschließbare Griff ist aus hartem Kohlenstoffstahl mit Geomet® Behandlung und entwickelt um Verletzung zu vermeiden. Die abschließbare Vorrichtung deckt die obere Schaltwellenmutter und kann nur unter Verwendung eines Schlüssels passend zum Vorhängeschloß entfernt werden. Der **RuB** abschließbare Griff ist leicht zu montieren und sperrt die meisten **RuB** Kugelhahn in Offen- und Zustellung ab. Der Kugelhahn s.93 kann nach den OSHA (USA) Sicherheitsnormen ausschließlich in geschlossener Stellung blockiert werden.

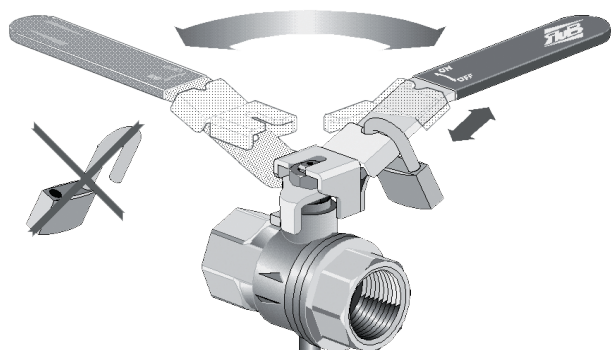

Abschließlich nur in geschlossener Stellung wenn montiert auf s.93 1/4"-2".

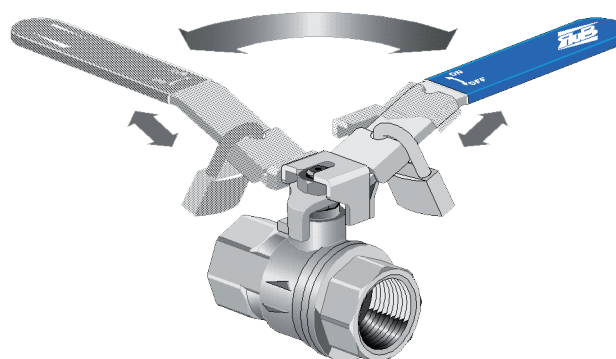

Abschließbar in Offen- und Zustellung wenn montiert auf alle anderen 1/4"-4" **RuB** Serie.

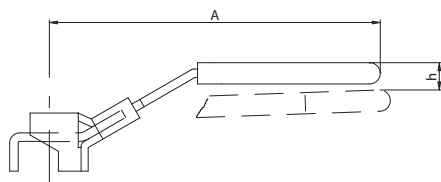

Maß A zeigt die Grifflänge von der Schaltwellenmitte;

Maß H zeigt die Griffhöhe im Vergleich zu den Standardgriffen, die auf allen Hähnen montiert sind.

Die 2 Tabellen weisen die Griffgrößen auf, die für jede Hahngröße geeignet sind.

Dabei ist lediglich ein 9/32-Vorhängeschloß bis 2" und 5/16 über zu verwenden

Kennzeichen	PBFA13	PFBA16	PFBA19	PFBA20
A (mm)	96	117	156.5	255
h (mm)	8.5	9.5	4	0
VOLLER DURCHGANG(zoll)	1/4-3/8-1/2	3/4-1	1 1/4-1 1/2-2	2 1/2-3-4
REDUZIERTER DURCHGANG(zoll)	1/2-3/4	1-1 1/4	1 1/2-2 1/2	3-4