



Fitnessbodenschutzmatte TZ im HomeGym oder Fitnessstudio verlegen


- 1** Erste Platte in die Mitte der Fläche legen und ausrichten

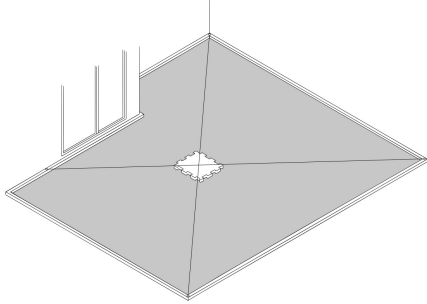


- 2** Weitere Platten an die erste Platte anlegen; Verlegebild prüfen

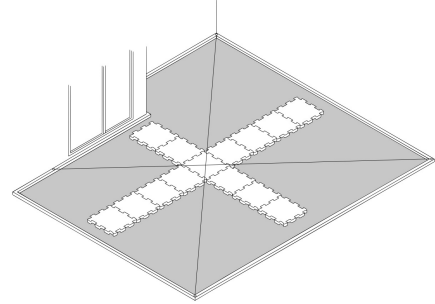


- 3** Alternatives Verlegebild, z.B. Platte um 45° gedreht

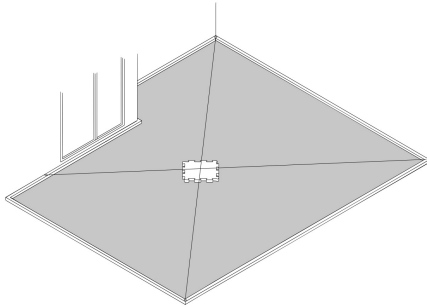

- 4** Auch hier weitere Platten anlegen, Verlegebild prüfen

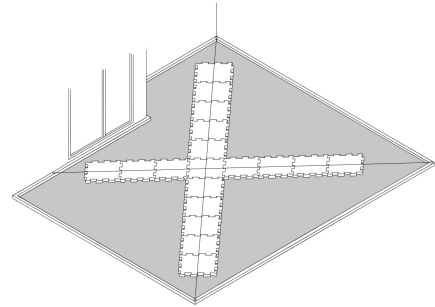


- 5** Auffüllen der Fläche mit ganzen Platten (ohne Zuschnitt)

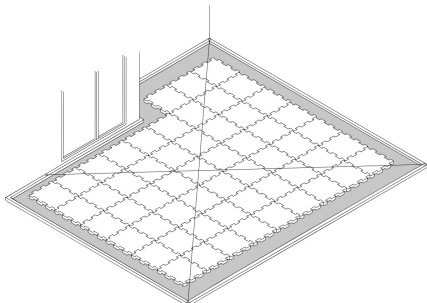

Beim Verlegen von der Mitte aus kann bis zum Ende korrigiert werden.

- 6** Aus je einer ganzen Platte pro Reihe die Randplatten schneiden.

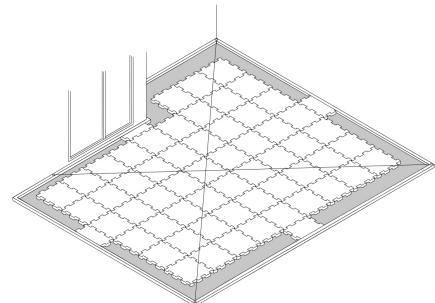

Zum Schneiden: scharfes Messer oder Kreissäge mit grobem Sägeblatt (für Holz)

Noch Fragen?

Fachberatertelefon

E-Mail-Kontakt

Webseite FAQ

(06321) 915 25 32

info@warco.de

<https://www.warco.de/beratung/wissen.html>