
DOLLE REI 60 VARIO


BODENTREPPE












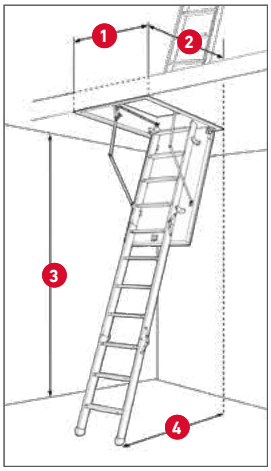

0,94 U-Wert — WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das Dänische Technologische Institut

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast nach EN 14975

LUFTDICHT Klasse 4
nach EN 12207, EN 1026:2016

FEUERHEMMEND
von unten geprüft nach EN 13501-2

DIN EN 14975 — PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- Lukenkasten: Holz, 19 cm hoch
- Lukendeckel: Weiß, Stärke 76 mm
- Leiternteil: Scherentreppe Aluminium, Stufentiefe 11 cm
- Abdeckleisten aus Holz
- 60 Minuten Feuerwiderstand
- Feuerwiderstand REI 60 geprüft von unten in Anlehnung an EN 13501-2

TECHNISCHE HINWEISE

- Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 160 x 80 cm möglich
- Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 34 cm (+ 1 Stufe), größer als 60,5 cm (+ 2 Stufen)
- Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Lukenschutzgeländer
- Deckenanschlussband
- Teleskophandlauf

MAßE

Rohbaumaße	90 × 60/70 cm (nur mit 9 Stufen), 110 × 60/70, 120 × 60/70, 130/140 × 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 90 cm

Stufen	3 Lichte Raumhöhe	4 Ausladung	5 Ausklappmaß
9	239 – 265 cm	99 – 145 cm	115 –172 cm
10	266 – 295 cm	108 –154 cm	125 – 189 cm
11	293 – 325 cm	116 – 164 cm	135 – 206 cm
12	320 – 355 cm	125 – 172 cm	145 – 223 cm
13	347 – 386 c	133 – 181 cm	155 – 240 cm
14	386 – 415 cm	145 – 190 cm	208 – 257 cm

→ dolle.de/rei60-vario

© Gebr. DOLLE GbmH Juli 2026 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.