
DOLLE®




AUSSTIEG FLACHDACH

EINFACH MAL AUFS DACH STEIGEN

EINFACH MAL AUFS DACH STEIGEN

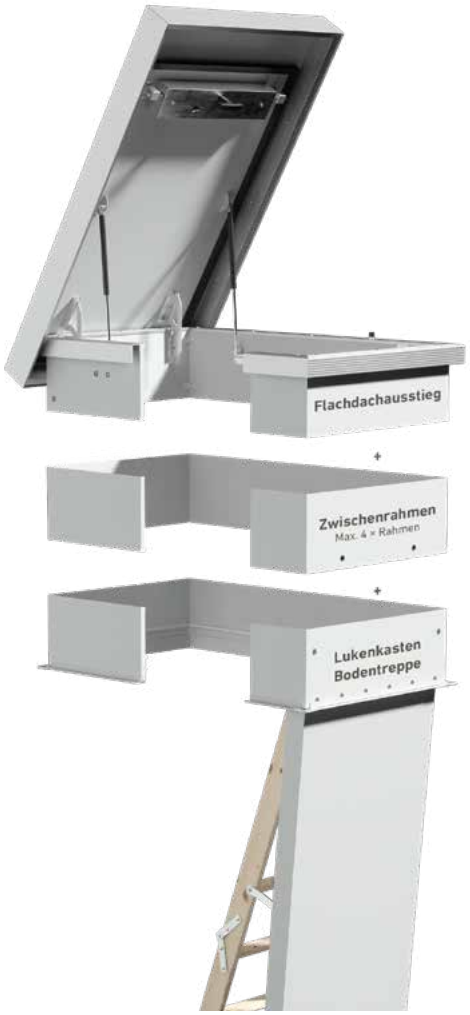

Dachausstieg mit Deckel
+ Zwischenrahmen
+ Bodentreppe
= Mein Flachdachausstieg!

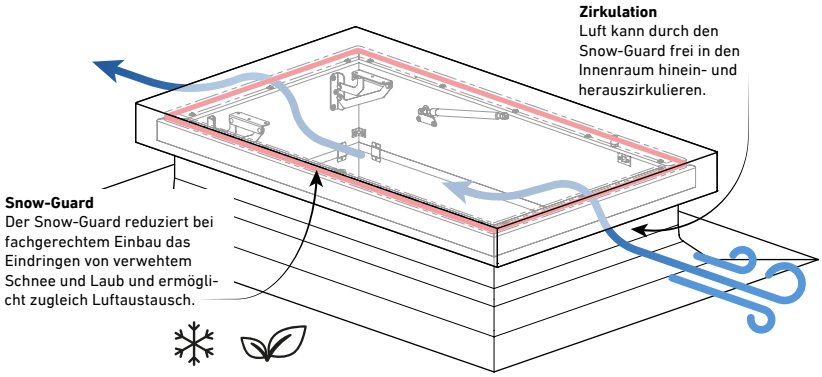



Optimal belüftet und bequem – der DOLLE-Flachdachausstieg bietet den idealen Weg nach oben. Der besondere Vorteil liegt in der modularen Bauweise mit leichten Komponenten.

Nach dem Einbau der Bodentreppe DOLLE clickFIX®, DOLLE clickFIX® vario, DOLLE F 30, DOLLE REI 60 oder DOLLE REI 60 vario werden ein oder mehrere Rahmen auf den Lukenkasten gesetzt. Mit 8 kg Gewicht lassen sich die Rahmen sogar von nur einer Person montieren. Zum Schluss wird nur noch der Deckel montiert.

ALLES,


WAS EIN FLACHDACHAUSSTIEG BRAUCHT


- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- Integrierte Belüftung für den Luftaustausch im Zwischenraum
- Snow-Guard-Schneeschutz reduziert Eindringen von Schnee oder Laub, aber ermöglicht gleichzeitig Luftaustausch
- Gasdruckfedern unterstützen und erleichtern das Öffnen des Deckels
- Deckelform unterstützt Ablauf von Niederschlagswasser
- Modulare Bauweise
- Leichte Komponenten – einfache & schnelle Montage







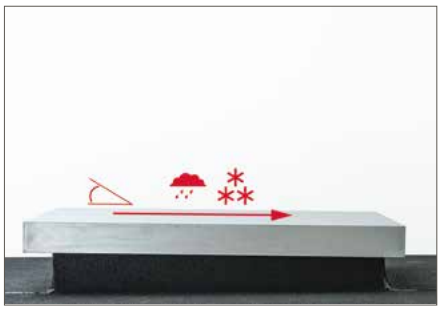

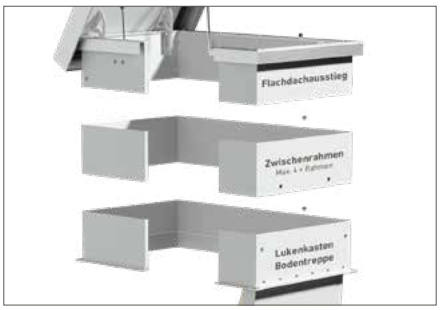






Beidseitig schließendes Doppelschloss vorgefertigt für Profilzylinder.




Kunststoffpuffer und Aluminiumprofil schützen den Deckel.

→ dolle.de/flachdachausstieg

FLACHDACHAUSSTIEG MIT **CLICKFIX®**



Einbau mit breiterer Abdeckleiste



Einbau deckenbündig



Patentierter Knickhebel für einfache Montage



Leichter Einbau mit Click-Modulen



Maße	
Rohbaumaße	110/120/130/140 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
Lichte Raumhöhe	bis 274 cm, bis 318 cm mit längerer Leiter (ab Rohbaumaß L 140 cm)
Ausklappmaß	153 cm
Konstruktionshöhe	28,4 cm – 125 cm
Gesamthöhe	48,4 – 145 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 101,5 × 56,4 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, 4-teilig (bei Kastenlänge bis 119,9 cm), 2-teilig als Sonderausführung möglich, Stufentiefe 8,3 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bodentreppe	0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten


Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

➔ dolle.de/flachdachausstieg-clickfix

FLACHDACHAUSSTIEG MIT **CLICKFIX® THERMO**



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig



Patentierter Knickhebel für einfache Montage



Gedämmter Lukendeckel



Maße	
Rohbaumaße	120 × 60/70 cm, 130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
Lichte Raumhöhe	bis 274 cm, bis 318 cm mit längerer Leiter (ab Rohbaumaß L 140 cm)
Ausklappmaß	153 cm
Konstruktionshöhe	28,4 cm – 125 cm
Gesamthöhe	48,4 – 145 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 101,5 × 56,4 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 8,3 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bodentreppe	0,38 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten

Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang


Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

→ dolle.de/flachdachausstieg-clickfix-thermo

FLACHDACHAUSSTIEG MIT **CLICKFIX® VARIO**



Scherentreppe mit Stufentiefe 11 cm



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig



Stabile Scherentreppe



Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
Lichte Raumhöhe	ab 239 cm (9 Stufen) bis 415 cm (14 Stufen)
Ausklappmaß	134 – 249 cm
Konstruktionshöhe	52,9 cm – 125,8 cm
Gesamthöhe	72,8 – 145,9 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 100 × 60 cm bis 160 × 80 cm, Kastenhöhe bis 80 cm (ab 10 Stufen min. 110 cm)

Daten	
Lukenkasten	Holz, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	Scherentreppe Aluminium mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen Stufenmaß 32 × 11 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bodentreppe	0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten

Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm

Lieferumfang

TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

→ dolle.de/flachdachausstieg-clickfix-vario

FLACHDACHAUSSTIEG MIT **F 30**

Für feuerhemmende Decken



Scharnier am Deckel



Lukendeckel mit Brandschutz



Klappleiter klassisch



Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm (Standard), bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß 112–119,9 cm), bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Konstruktionshöhe	52,9 cm – 125,8 cm
Gesamthöhe	72,8 – 145,9 cm
Sondermaße	min. 112 × 50 cm bis 160 × 80 cm
Mit Schloss	lieferbar gegen Aufpreis

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte
Lukendeckel	Weiß, Stärke 56 mm
Leiternteil	3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bodentreppe	0,96 $W/m^2 \cdot K$
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Bodentreppe klassifiziert nach EN 13501-2 durch das iBMB und MPA, Prüfbericht K-2102/245/19-MPA BS

Geprüfter Feuerwiderstand von unten und oben nach DIN 4102-2 : 1977-09 durch das iBMB und MPA Prüfberichte 2101/752/19 und 2101/463/18)

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Holz (weiß), Bedienstab

→ dolle.de/flachdachausstieg-f30

FLACHDACHAUSSTIEG MIT **REI 60**

Für feuerhemmende Decken



Lukendeckel mit Brandschutz



Fußkappen



Lukenkasten



Abdeckleisten



Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 332 cm
Ausklappmaß	164 cm
Konstruktionshöhe	52,9 cm – 125,8 cm
Gesamthöhe	72,8 – 145,9 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 112 – 60 cm × 50 – 80 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holz, Stufentiefe 8,3 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bodentreppe	0,94 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Bodentreppe mit geprüfter Feuerwiderstandsklasse REI 60 nach EN 13501-2 durch das Dänische Institut für Feuer- und Sicherheitstechnik, Prüfbericht PGA11973A_rev1

Lieferumfang


Fußkappen, Abdeckleisten aus Holz (weiß)

FLACHDACHAUSSTIEG MIT **REI 60 VARIO**

Für feuerhemmende Decken



Lukendeckel mit Brandschutz



Geriffelte Stufen



Scherenleiter Aluminium



Kunststofffüße



Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 415 cm
Ausklappmaß	134 – 249 cm
Konstruktionshöhe	52,9 cm – 125,8 cm
Gesamthöhe	72,8 – 145,9 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 112 – 60 cm × 50 – 80 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten	
Lukenkasten	Holz, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	Scherentreppe Aluminium mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen Stufenmaß 32 × 11 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert Bodentreppe	0,94 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207

Technische Hinweise

Bodentreppe mit geprüfter Feuerwiderstandsklasse REI 60 nach EN 13501-2 durch das Dänische Institut für Feuer- und Sicherheitstechnik, Prüfbericht PGA11973A_rev1

Lieferumfang

Abdeckleisten aus Holz (weiß)

→ dolle.de/flachdachausstieg-rei60-vario

FLACHDACHAUSSTIEG **EINBAU**

› Messen Sie den Raum für die Bodentreppe aus.
› Wählen Sie eine Bodentreppe.
› Sie erhalten Bodentreppe, Zwischenrahmen und den Dachausstieg mit Deckel zusammen als ein auf Ihre ausgewählten Maße abgestimmtes Paket



Bodentreppe einbauen, Kleber auf den Lukenkasten auftragen.



H-Profil auf den Lukenkasten kleben.



Hier können nun die Rahmen aufgesetzt werden.




Auf das H-Profil Klebstoff auftragen.



Einen weiteren Kasten auf das H-Profil stecken und wieder auf dem oberen Kastenrand mit einem H-Profil abschließen.




Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, folgt als letzter Schritt der Ausstieg mit Deckel.

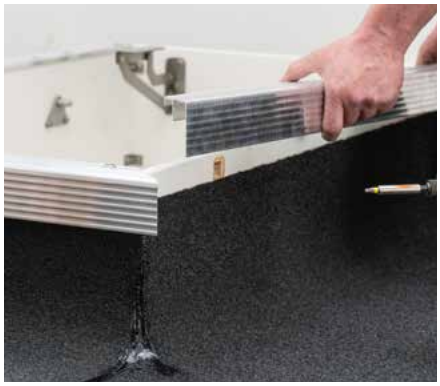

Abschließend die umlaufende Aluminiumleiste anbringen.




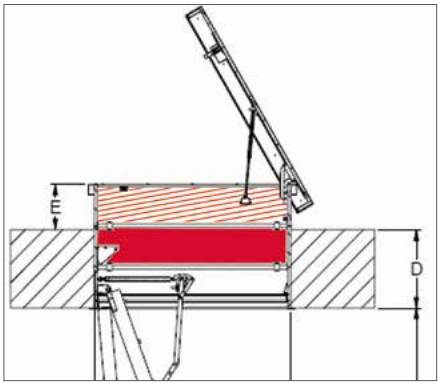

Die Abbildungen zeigen schematisch die grundlegenden Einbauschritte.
Maßgeblich ist die Montageanleitung. Dachanschluss und Abdichtung sind fachgerecht auszuführen.

FLACHDACHAUSSTIEG **AUFMAßBLATT**

Verkauf / Lieferung nur über Fachhandel oder Baumarkt

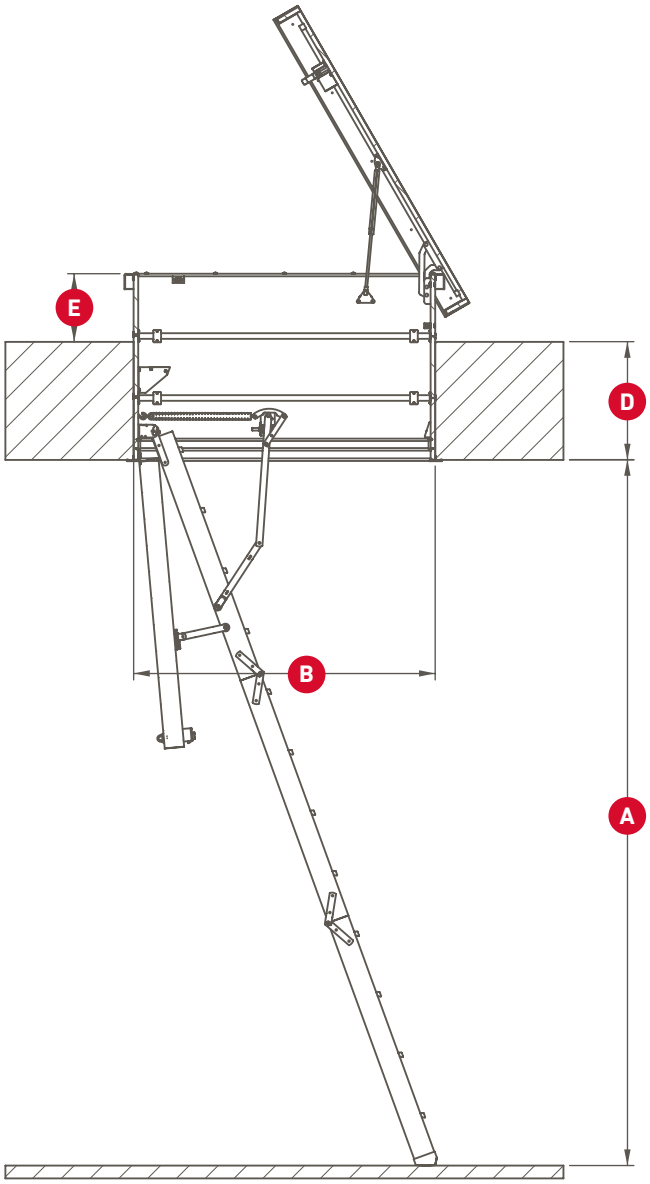

A Lichte Raumhöhe: _____ cm

B Deckenöffnung (L) Rohbaumaß: _____ cm

C Deckenöffnung (B) Rohbaumaß: _____ cm


D Konstruktionshöhe*: _____ cm

E Dachüberstand (min. 20 cm): _____ cm

F Abgehängte Decke**: Nein _____ Ja _____

G Wenn Ja, bitte Maß G angeben: _____ cm


* Die Konstruktionshöhe ist das Maß von der Unterkante der fertigen Raumdecke bis zur Oberkante des fertigen Dachsystems, Gesamthöhe = D + E

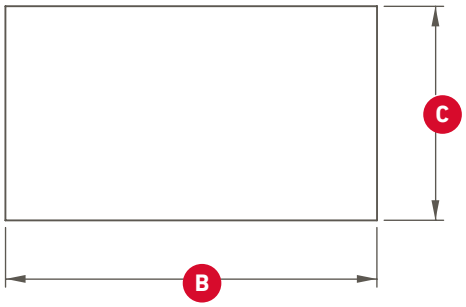

Mögliche Konstruktionshöhe: min. 28,4 – max.125 cm

Mögliche Gesamthöhe: 48,4 – 145 cm

**** Bei abgehängter Decke muss der Einbauraum (F) mindestens 90 mm hoch sein**

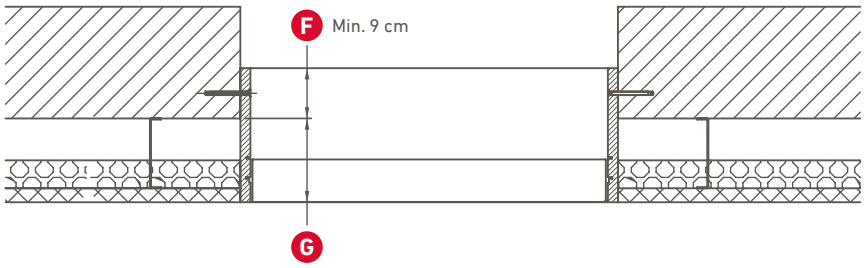



Im DOLLE-Programm finden Sie Bodentreppen, Raumspartreppen und Mittelholmtreppen, Geschosstreppen, Außentreppen und Geländersysteme sowie umfangreiches Zubehör. Informationen und Online-Planungshilfen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:

dolle.de

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!
© Gebr. DOLLE GmbH 2026. Art.-Nr. 0991034