

Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

EFFIZIENTE, ZUVERLÄSSIGE UND ENERGIESPARENDE



LÜFTUNGSANLAGEN 24/7

- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Energiesparend und günstig
- 6-stufiger Betrieb bis 70 m³/h Förderleistung
- Einfachheit und Komfort
- Steuerung über Fernbedienung
- Smart: automatischer Betrieb mit Temperaturüberwachung
- Keramische Wärmetauscher mit Wärmerückgewinnung
- Sparsam
- für Dauerbetrieb ausgelegt



Aufbau der Lüftungsanlage

Außenmaße

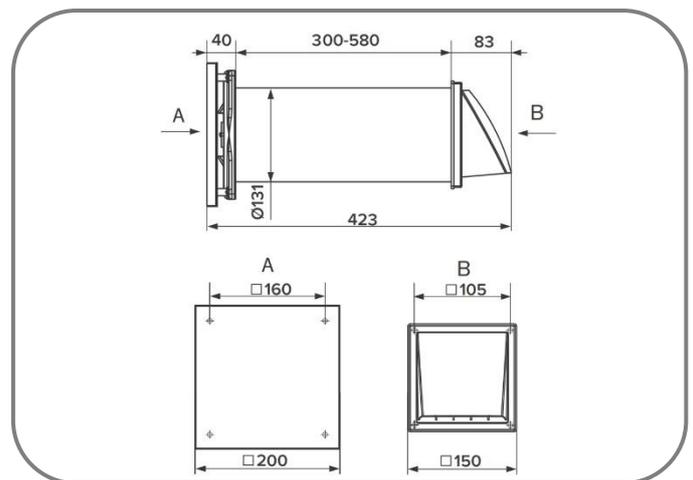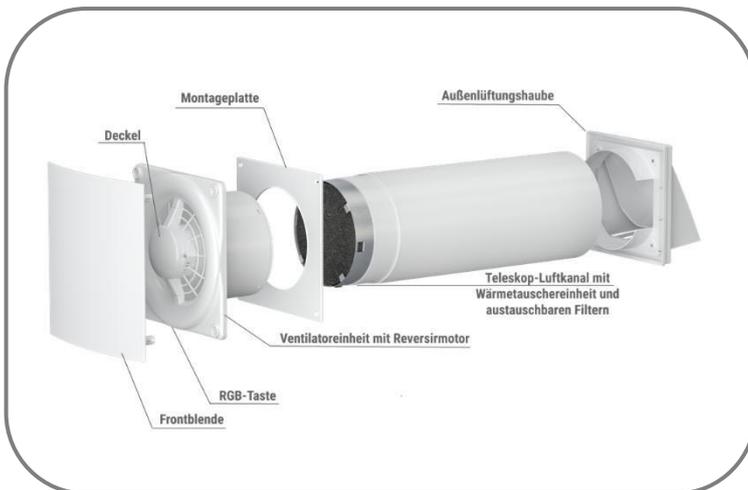

Technische Daten

Eigenschaften	UNO SMART 125					
	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit						
Max. Leistung (Zuluft), (m³/h)	20	34	45	55	63	70
Max. Leistung (Abluft), (m³/h)	16	26	35	43	50	56
Max. Leistung (Wärmerückgewinnung), (m³/h)	9	15	20	25	28	32
Max. Druck (Zuluft), (Pa)	12	24	35	49	59	76
Max. Druck (Abluft), (Pa)	7	11	18	24	30	36
Geräuschpegel (Zuluft), (dBA)	20	22	25	27	29	30
Geräuschpegel (Abluft), (dBA)	22	24	27	30	31	35
Stromverbrauch, (W)	1	2,3	3,3	5,1	6,9	9,4
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	bis 82					

Nettogewicht, (kg)

2

