Sensor-LED-Strahler

# XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294






3000K warmweiß | Infrarot-Sensor 180° | Max. 10 m | 2,4 GHz WiFi | Kamera | Gegensprechanlage | Lichtquelle nicht austauschbar | Betriebsgerät nicht austauschbar | Inklusive | IP44

## Funktionsbeschreibung

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Der XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 2310 lm ist der Strahler mit 21 W erstaunlich hell und sparsam im Verbrauch. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen via kostenloser STEINEL CAM App.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 167 x 210 x 275 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | WLAN |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841065294 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Anthrazit |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Wand, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |

| | |
|---|---|
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2310 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 110 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Funktionen | Gegensprechanlage, Kamera |
| Dämmerungseinstellung | 10 – 10000 lx |
| Zeiteinstellung | 60 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | Ganze Nacht |
| Hauptlicht einstellbar | 30 - 100 % |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |

Sensor-LED-Strahler

# XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 2,00 m |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 2 m (6 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 $m^2$) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 2310 lm |


| | |
|---|---|
| Vernetzung via | WLAN |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 0 – 40 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 0 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 40 % |
| Leistung | 21 W |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 80 |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| App | STEINEL CAM App 2 |
| Voraussetzung für Inbetriebnahme | > 2 Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2 |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Strahler |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E |

Sensor-LED-Strahler

# XLED CAM1 SC


anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294

## Sensorerfassungsbereich

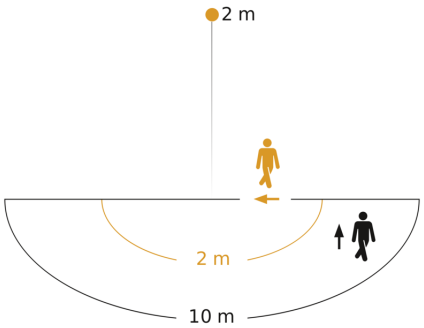


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

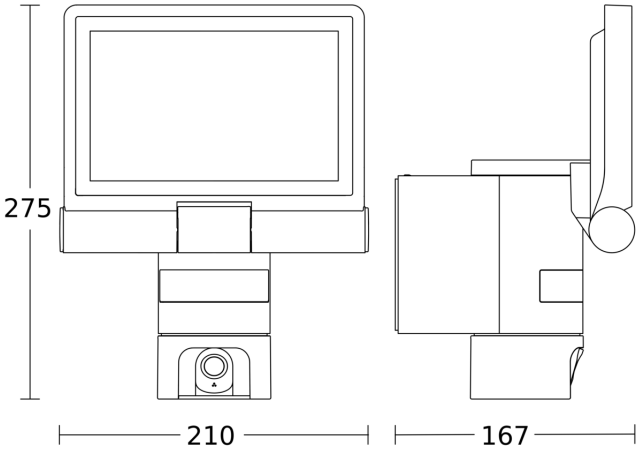


## Schaltplan

